HÄNDLERPREISLISTE 2019

SCHWEIZ

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in CHF

PROVISORISCH

Gültig für Auslieferungen vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Glatz

Von der Sonne empfohlen

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise zur Preisliste 4
Stoffe 4
Pflegehinweise 5
Wichtige Hinweise zu Ihrer Bestellung und Lieferung 6
Versand- und Verpackungskostenanteil 6
Servicearbeiten 6
Gewichtsliste 7
Verwendungsort 7
Übersicht Sofortlieferprogramm 8
Kosten bei Änderung oder Annullation von Bestellungen 9

Sonnenschirme – Mittelstock aus Holz
ALEXO® 10
PIAZZINO 12
TEAKWOOD 14

Sonnenschirme – Mittelstock aus Aluminium
ALU-SMART 16
ALU-TWIST 18

Sonnenschirme – Freiarm aus Aluminium und Holz
SUNWING® C+ 20
SOMBRANO® S+ 22
PENDALEX® P+ 24
AURA 26
AMBIENTE 28

Sonnenschirme – Mittelstock aus Aluminium
FORTINO® 31
FORTERO® 33
FORTELLO® / LED 35

Grosse Sonnenschirme
CASTELLO® M4 37
PALAZZO® Style / E 40
PALAZZO® Noblesse / E 44
PALAZZO® Royal / E 48

Überzüge lose 52
Sortimentsübersicht Retail 64
Allgemeine Geschäftsbedingungen 66
Bilder-Übersicht Zubehöre 68

© Alle Rechte vorbehalten. Bilder dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der Firma GLATZ reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden.

Modell- und Designänderungen bleiben vorbehalten.
Stand Oktober 2018

Unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse

GLATZ hat das breiteste Sortiment an Sonnenschirmen. Das kommt nicht von ungefähr. Denn jeder Sonnenschirm ist aus klaren Bedürfnissen der Konsumenten entstanden. Vor allem auch von Konsumentinnen. Denn die teilweise sehr ausgeklügelte Technik ist immer sehr einfach zu bedienen. Immer und immer wieder. Auf dieser positiven Erfahrung beruht ein nicht unwesentlicher Teil unseres Erfolges.

Wichtige Hinweise zur Preisliste

Preise
Bei den ausgewiesenen Preisen handelt es sich um unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise (UVP) ohne Lieferung- und Montageservice vor Ort, exkl. und inkl. MWSt. in CHF. Preis- und Produktänderungen bleiben vorbehalten.

Gewährleistung 2 Jahre
GLATZ AG übernimmt die Gewährleistung für einwandfreie Waren. Die detaillierten Angaben dazu finden Sie in den «Allgemeinen Lieferbedingungen der GLATZ AG».

Massangaben
Bei den Massangaben der Schirme sind aufgrund der unterschiedlichen Stoffe und der Spannungsstärke leichte Abweichungen möglich (siehe Tabelle beim jeweiligen Schirmmodell).

GLATZ Zubehör
Achten Sie darauf, dass nur original GLATZ Zubehör für die Sonnenschirme verwendet wird. Nur dann sind die optimale Nutzung und die GLATZ Gewährleistung garantiert.

Versand- und Verpackungskostenanteil
Die Kosten für Verpackung und Versand richten sich nach dem Gewicht. Die Angaben dazu finden Sie auf Seite 6.

Fragen und Antworten
Die Internetseite von GLATZ beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen. Die Antworten darauf finden Sie auf www.glatz.ch.

Stoffe

Stoff-Klasse 2 100 % Polyester ca. 220 g/m², Lichtechtheit 5 – 6, UV-Protection > 98%, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Nicht empfohlen für windexponierte Lagen. Farben 100 – 199.

Stoff-Klasse 4 100 % Polyester ca. 250 g/m², spinndüsengefärbt aus Stapelfaser, Lichtechtheit 7, UV-Protection > 98%, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Empfohlen für windexponierte Lagen. Farben 400 – 499.

Stoff-Klasse 5 100 % Polyacryl ca. 300 g/m², spinndüsengefärbt, Lichtechtheit 7 – 8, UV-Protection > 98%, fleck-, wasser- und ölabstossend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Empfohlen für stark windexponierte Lagen. Farben 500 – 699.

Lichtechtheit Unter Lichtechtheit versteht man die Beständigkeit von Farben gegenüber der Einwirkung von Licht und Strahlung im UV-Bereich. Je hochwertiger der Stoff (z.B. Polyacryl) desto höher die Lichtechtheit.

Schutzhülle Die Lebensdauer und das Ausbleichen der Stoffe kann durch den Gebrauch der Schutzhülle verlängert werden und sie wird daher durch GLATZ empfohlen.

Stoffklasse GLATZ	Bewertung	Lichtechtheit	Freilichtdauer in Tagen*
–	Lichtechtheit 1	sehr gering	5
–	Lichtechtheit 2	gering	10
–	Lichtechtheit 3	mässig	20
–	Lichtechtheit 4	ziemlich gut	40
2	Lichtechtheit 5	gut	80
2	Lichtechtheit 6	sehr gut	160
4/5	Lichtechtheit 7	vorzüglich	350
5	Lichtechtheit 8	hervorragend	700

*Erste merkliche Farbveränderungen nach Tagen an der Sonne (Werte für Mitteleuropa)



UV-Protection > 98%: Gütesiegel für exzellenten Schutz vor direkter UV-Strahlung.

Pflegehinweise

- Das Tuch darf nie über einen längeren Zeitraum im nassen oder feuchten Zustand aufgerollt oder zusammen gefaltet sein.
- Abgefallene Blätter oder Insektenexkremente sind nach Möglichkeit sofort zu entfernen (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall).
- Verschmutzungen werden am besten mit einer weichen Bürste trocken ausgebürstet.
- Flecken können mit handwarmem Wasser, einer weichen Bürste und einem Waschmittel behandelt werden. Anschliessend mit klarem Wasser gut nachspülen, trocknen lassen und evtl. mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandeln.
- Es dürfen keine aggressiven Waschmittel verwendet werden (pH-Wert 7).
- Achten Sie beim Öffnen, Schliessen und Verstellen des Schirmes, dass der Stoff nicht an Mauern und desgleichen anstösst oder zwischen Gestellteilen eingeklemmt wird.
- Achten Sie darauf, dass geschlossene Schirme gebunden, und die Tuchteile nach aussen gefaltet sind. Schirme dürfen nicht im Wind flattern. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften Unabhängig von dem hohen Standard der Technik bei der Herstellung von Markisenstoffen gibt es durch die Behandlung der Gewebe Erscheinungen, die unvermeidlich sind. Um Missverständnisse zu vermeiden, wollen wir Sie auf nachstehende Produkteigenschaften ausdrücklich hinweisen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlicher Stärke bei fast allen Markisenstoffen auf. Sie mindern aber in keiner Weise die Qualität der Stoffe und sind kein Reklamationsgrund.

Knickfalten Bei der Konfektion und beim Falten der Markisenstoffe entstehen Knickfalten. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Sie mindern den Wert der Gebrauchstauglichkeit der Schirme nicht und sind kein Reklamationsgrund.

Weissbruch Weissbruch sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung und durch das Falten der Schirme entstehen. Sie lassen sich auch bei grösster Sorgfalt nicht immer vermeiden und sind daher kein Reklamationsgrund.

Feuchtigkeit Schirme, welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.

Korrosion Jedes Metall korrodiert früher oder später, je nach Umgebungsbedingungen, in denen es sich befindet. Um die Metalle, die für die Herstellung unseres Sortimentes verwendet werden angemessen zu schützen, werden Oberflächenbehandlungen, teilweise mehrschichtig, eingesetzt. Beim Einsatz der Schirme sowie des Zubehöres in besonders aggressiver Umgebung ist mit vorzeitiger Korrosion zu rechen. Als besonders aggressive Umgebung gelten insbesondere Küste und Küstennähe, Pool-Umgebung sowie Industrielle Bereiche (C4 und C5, gemäss ISO 12944-2). Korrosion ist in den meisten Fällen kein Reklamationsgrund.

Edelstahl Das von GLATZ gelieferte Zubehör aus Edelstahl wird in der Materialqualität 1.4301 / 304 hergestellt, dem Industriestandard für Outdoor-Artikel. Dennoch sollte es, wie alle Gegenstände, die ständig dem Wetter ausgesetzt sind, von Zeit zu Zeit etwas gepflegt werden, damit es wie neu aussieht. Obwohl der verwendete Edelstahl grundsätzlich korrosionsbeständig ist, können insbesondere durch Salz- oder Chloreinwirkung gelegentlich kleine, braune Flecken auf der Oberfläche auftreten. Sie beeinflussen weder die Haltbarkeit noch die Lebensdauer des Produktes. Es handelt sich um eine oberflächliche Verfärbung, die eine Reinigung erforderlich macht, danach sieht der Edelstahl aus wie neu.

Falls auf dem Edelstahl braune Flecken auftreten, Oberfläche mit Schwamm abreiben (immer in Richtung der Oberflächenbehandlung). Bei älteren Flecken sollte das Material mit einem «Edelstahl-Reiniger» behandelt werden.

Mit oben erwähnter Pflege werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem GLATZ-Produkt haben.

Spickelnaht Bei gewissen Schirmen kann es beim Überzug je nach Grösse und Dessin aufgrund der verarbeitenden Stoffbreite zu Spickelnähten kommen. Sie mindern den Wert des Stoffes jedoch nicht und sind darum kein Reklamationsgrund.

Stockflecken Überzüge/Schutzhüllen können Stockflecken aufweisen. Bei Stockflecken handelt es sich um einen Feuchtigkeitsschaden, der z.B. auf Textilien eine gelbliche, grünliche oder bräunliche Verfärbung, meist begleitet von Schimmelpilzen, hervorruft.

Um das Risiko der Stockfleckenbildung an Überzug und Schutzhülle möglichst gering zu halten, empfehlen wir Ihnen folgende Hinweise zu befolgen:

- Schirme, welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.
- Auch beim geschlossenen Schirm und Einsatz der Schutzhülle können Luftfeuchtigkeit und Schimmelpilzsporen auf den Schirmbezug / Schutzhülle gelangen. Wir empfehlen deshalb, den Schirm von Zeit zu Zeit zu öffnen und trocknen zu lassen.
- Von einer Überwinterung im Freien raten wir ab, da bei winterlichem Klima die Bildung von Kondenswasser begünstigt wird und diese Feuchtigkeit mangels Belüftung über längere Zeit in der Schutzhülle liegen bleibt.

Wichtige Hinweise zu Ihrer Bestellung und Lieferung:

Anfragen / Bestellungen

- Auskünfte und Anfragen an die GLATZ AG sind unverbindlich und binden diese noch nicht, sind jedoch als solche eindeutig zu kennzeichnen.
- Die schriftliche Bestellung (Auftragserteilung oder Bestätigung einer Offerte durch den Besteller) hat hingegen verbindlichen Charakter. Der Verkaufsinnendienst erteilt die Auftragsfreigabe und übermittelt einen konkreten und abschliessend geprüften Auftrag an die Produktion / Lager. Aufgrund der Verarbeitungsgeschwindigkeit von Aufträgen sind nach Versand der Auftragsbestätigung Änderungen, falls überhaupt, nur gegen Kostenfolge möglich (Übersicht Seite 9).
- Bestellungen mit Spezialanfertigungen wie z.B. Sonderfarben RAL, Sondergrössen etc. hingegen können nicht mehr geändert oder storniert werden.
- Es besteht die Option, eine Bestellung vorerst als Offerte zu verlangen. Die Offerte muss ganz klar vom Besteller als solche gekennzeichnet werden. Ist dies nicht der Fall, wird die Bestellung als normaler Auftrag gemäss vorgängigem Punkt abgewickelt. Sobald die Offerte vom Besteller freigegeben wird, erteilt der Verkaufsinnendienst die Auftragsfreigabe mit anschliessendem Prozess gemäss oben aufgeführtem Punkt. Bleibt die Offerte 2 Wochen ohne Rückmeldung vom Besteller offen, wird diese gelöscht.
- Ohne ausdrücklichen Hinweis werden gemischte Bestellungen (Artikel aus dem Sofortlieferprogramm und Artikel zur Produktion) als eine Bestellung behandelt. Falls eine zeitnahe Auslieferung der Artikel aus dem Sofortlieferprogramm gewünscht wird, ist dies ausdrücklich anzugeben. Die Versand- und Verpackungskosten werden in diesem Fall getrennt berechnet.

Versand- und Verpackungskostenanteil je Bestellung und Lieferung, **netto, exkl. MWSt.**

(ohne Montage vor Ort) (gültig für Schweiz und Liechtenstein)

Versand- und Verpackungskosten sind Kostenanteile, welche nach dem Verursacherprinzip je Bestellung und Lieferung verrechnet werden.

Ein nachträgliches Kumulieren / Zusammenführen von Bestellungen ist nicht möglich.

0 – 10 kg	10.–
11 – 20 kg	20.–
21 – 50 kg	35.–
51 – 120 kg	60.–
121 – 300 kg	95.–
301 – 500 kg	135.–
501 – 1000 kg	200.–
ab 1000 kg	300.–
ab Nettowarenwert CHF 3 000.–	Frachtfrei
«Sockellieferungen» (übersteigt der Wert der Sockel den Wert der Schirme)	Fracht auf Anfrage
Telefonische Avisierung (dies kann zu Laufzeitenverzögerungen führen) 259 99 981 000	10.–

GLATZ kann im Auftrag und für Rechnung des Fachhändlers Lieferungen im Paketversand gegen Aufpreis direkt beim Endverbraucher anliefern.
Es muss mit einer Laufzeitverlängerung von mind. 1 Tag gerechnet werden.
Für Lieferungen, welche nicht im Paketversand möglich sind, steht die zusätzliche Dienstleistung eines Home Delivery Services gegen Aufpreis zur Verfügung.
Details erhalten Sie auf Anfrage im Verkaufs-Innendienst.

Zugang zur Verwendungsstelle

Die öffentliche Zufahrtsmöglichkeit für LKW inkl. Parkiermöglichkeit muss gewährleistet sein. Besonderheiten für den Ablad wie z.B. Hebebühne, Palettenrolli, Fussgängerzone mit beschränkter Zufahrt etc. sind mit der Bestellung zu kommunizieren. Entstandene Mehrkosten werden verrechnet.

Falls eine vorgängige Avisierung gewünscht wird, ist diese ebenfalls mit der Bestellung zu kommunizieren.

Servicearbeiten:

Bei Offertstellung:

Im Falle einer unbearbeiteten Rücklieferung oder einer Entsorgung werden wir Ihnen die betrieblichen und handwerklichen Aufwände:

für Gartenschirme in Höhe von CHF 50.–

für Grossschirme in Höhe von CHF 80.–

pro Auftrag in Rechnung stellen (zzgl. Versandkosten).

Achtung: Rabattregelung Serviceleistungen
Serviceleistungen werden Netto verrechnet, das heisst ohne Händlermarge.

Bei Reparaturarbeiten wird eine Werkstattpauschale für die Annahme, Prüfung und das Verpacken von CHF 25.– pro Schirm verrechnet.

Ersatzteile: Ersatzteile können ausschliesslich über das Service Center bezogen werden. Fax: +41 52 723 66 78 / E-mail: repair@glatz.ch
Ersatzteilbestellungen können nicht mit Verkaufsbestellungen koordiniert werden.

Einlagerungspauschale für Grossschirme in Reparatur
Ab 1 Monat ab Erhalt der Offerte pro angefangenem Monat = CHF 50.–
Für maximal 3 Monate pauschal = CHF 120.–

Einlagerungspauschale Gartenschirme in Reparatur
Ab 1 Monat ab Erhalt der Offerte pro angefangenem Monat = CHF 30.–
Für maximal 3 Monate pauschal = CHF 70.–

Nach abgelaufener Frist sehen wir uns gezwungen den Schirm unrepariert zu retournieren.

Gewichtsliste inkl. Verpackung

Schirme	
ALEXO® / ALU-TWIST / ALU-SMART	5 – 9 kg
PIAZZINO	11 – 19 kg
TEAKWOOD	26 – 30 kg
SUNWING® C+	13 – 18 kg
SOMBRANO® S+	39 – 52 kg
PENDALEX® P+	29 – 33 kg
AURA	79 – 85 kg
AMBIENTE	35 – 62 kg
FORTINO®	10 – 12 kg
FORTERO®	15 – 20 kg
FORTELLO® / LED	25 – 30 kg
CASTELLO® M4	61 – 65 kg
PALAZZO® Style	49 – 70 kg
PALAZZO® Noblesse	55 – 100 kg
PALAZZO® Royal	150 – 210 kg
Zubehör Auswahl	
Bodenhülse ST, BT, PX	0.8 – 1.2 kg
Übergangsrohr ST, BT, PX	1.3 – 2.6 kg
Mauerkonsole Z	2.7 kg
Standrohr Z	1.4 – 1.8 kg
Bodenhülse M4	4.4 kg
Sockel M4 (ohne Platten)	16 – 22 kg
Montageplatte M4	8.5 – 28 kg
Mauerkonsole M4	7 – 11 kg
Standrohr M4	2 – 2.8 kg

Sockelgewichte gemäss Angaben in dieser Preisliste.
Gewichtsangaben sind Netto-Gewichte. Für die Berechnung der Versand- und Verpackungskosten ist ein Tara-Zuschlag von ca. 10 % dazu zu rechnen.

Verwendungsort

Hotel & Gastronomie: Dieses Schirmmodell eignet sich besonders für den anspruchsvollen Alltag im Gastgewerbe und lässt sich in Farbe, Form und Grösse mit anderen Modellen kombinieren.

Wiese: Aufgrund seiner Funktionalität und Robustheit empfiehlt sich dieses Schirmmodell hervorragend auf kleinen wie grossen Rasenflächen.

Terrasse: Ob gross, klein, quadratisch oder rechteckig – dieses Modell passt sich den Gegebenheiten der Terrasse an und setzt den passenden Akzent im Aussenbereich.

Balkon: Mit diesem Modell liegt selbst der letzte Winkel des Balkons im Schatten und nimmt aufgrund seines Designs kaum Platz in Anspruch.

Befestigungen

Sockel: Dieser Schirmtyp lässt sich in einem Sockel oder einem Standfuss mit Gewicht befestigen. Dabei ist der Standort, ohne Montageaufwand jederzeit veränderbar.

Bodenhülse: Soll das Schirmmodell an einem Platz fest fixiert werden, bietet sich eine Bodenhülse zum Einbetonieren an.

Rasenspitz: Mittels Rasenspitz, der im Boden versenkt wird, lässt sich dieses Modell binnen kürzester Zeit an einem neuen Standort im weichen Untergrund versetzen.

Balkonbride: Bei einem begrenzten Platzangebot kann dieses Schirmmodell mit einer Klammer am Balkongeländer befestigt werden.

Mauerkonsole: Mauern und Wände sind für uns kein Hindernis, da dank Mauerkonsole dieses Schirmmodell problemlos daran befestigt werden kann.

Empfehlung: Verwenden Sie das Original-Zubehör von GLATZ für eine optimale Befestigung und Standsicherheit. Nur dann sind die optimale Nutzung und die GLATZ Gewährleistung garantiert.

Übersicht Sofortlieferprogramm

Schirm	Nenngrösse in cm	Volant	Lagersortiment	Quickship
ALEXO®				**INDIVIDUAL**
rund	Ø 200 / Ø 220	ohne Volant		453
PIAZZINO			*easy*	**INDIVIDUAL**
rund	Ø 300 / Ø 350	ohne Volant	150	453
quadratisch	300 × 300	ohne Volant	150	453
ALU-SMART			*easy*	**INDIVIDUAL**
rund	Ø 200 / Ø 220 / Ø 250 / Ø 300	ohne Volant	127/146/150/151/162	403/411/420/422/453/461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	127/146/150/151/162	403/411/420/422/453/461
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	127/146/150/151/162	403/411/420/422/453/461
ALU-TWIST			*easy*	**INDIVIDUAL**
rund	Ø 270 / Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	127/146/150/151/162	403/411/420/422/453/461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	127/146/150/151/162	403/411/420/422/453/461
quadratisch	240 × 240	ohne Volant	127/146/150/151/162	403/411/420/422/453/461
SUNWING® C⁺			*easy* (graphitgrau)	**INDIVIDUAL** (Aluminium natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet)
rund	Ø 265 Ø 300 / Ø 330	ohne Volant ohne Volant	150/151 150/151	(Kein Sofortlieferprogramm) 403/411/420/422/453/461/523/605/652/665/667
quadratisch	260 × 260	ohne Volant	150/151	403/411/420/422/453/461/523/605/652/665/667
SOMBRANO® S⁺			*easy* (graphitgrau)	**INDIVIDUAL** (Aluminium natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet)
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant	150/151	403/411/420/422/453/461/523/605/652/665/667
rechteckig	400 × 300	ohne Volant	150/151	403/411/420/422/453/461/523/605/652/665/667
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant	150/151	403/411/420/422/453/461/523/605/652/665/667
PENDALEX® P⁺				**INDIVIDUAL**
rund	Ø 325 / Ø 350	ohne Volant		523/605/652/665/667
rechteckig	285 × 230	ohne Volant		523/605/652/665/667
AURA				**INDIVIDUAL**
quadratisch	350 × 350 / 400 × 400	ohne Volant		523
FORTINO®			*easy*	**INDIVIDUAL**
rund	Ø 250 / Ø 300	ohne Volant	150	453
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	150	453
FORTERO®			*easy*	**INDIVIDUAL**
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant	150	453
rechteckig	300 × 200 / 350 × 250	ohne Volant	150	453
quadratisch	250 × 250 / 300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant	150	453
FORTELLO®/LED			*easy*	**INDIVIDUAL**
rund	Ø 450	ohne Volant	150	453
rechteckig	350 × 250 / 400 × 300	ohne Volant	150	453
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400	ohne Volant	150	453

Lieferzeit

Die Lieferzeit setzt sich aus Produktions- und Transportzeit zusammen. Der Termin «Abgehend ab Werk ca. ….» entspricht dem Übergabedatum an den Frachtführer. Die Transportzeit entspricht der Laufzeit: Übergabedatum an den Frachtführer bis zur Übergabe an den Empfänger und ist je Land / Region unterschiedlich. Eine Laufzeitübersicht je Land / Region wird auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.

Kosten bei Änderung oder Annullation von Bestellungen oder regulären Lieferterminen

Eine Änderung kann nicht mehr vorgenommen werden, wenn die Bearbeitung schon zu weit fortgeschritten ist.

1. Verlängerung des regulären Liefertermins		**259 30 000 011**
Lagerartikel	nicht möglich	
Produktionsartikel	bis 5 AT vor Auslieferung ist eine Verlängerung möglich. GLATZ lagert den Auftrag 5 AT kostenlos, danach werden die Lagerkosten weiterverrechnet: 3 % des Auftragswertes je angefangene Woche, jedoch mindestens CHF 50.–.	

2. Verkürzen des regulären Liefertermins		
Lagerartikel	nicht möglich	
Produktionsartikel	nur nach vorgängiger Rücksprache mit dem Verkaufs-Innendienst, welcher die Machbarkeit anhand der verfügbaren Ressourcen abklären muss. Zusatzkosten für Expresslieferungen werden verrechnet.	
Garten-/Freiarmschirme	Pauschal für die Änderung des Auftrages CHF 150.–	259 30 000 021
Grossschirme	10 % des Auftragswertes, jedoch mindestens CHF 250.–	259 30 000 022

3. Änderungen von Spezifikationen (Pauschalen je Auftrag)			**259 30 000 031**
Art der Änderung	bis 10 AT vor Lieferung	bis 5 AT vor Lieferung	
Lagerartikel	keine Änderung der Spezifikationen möglich		
Dessin / Stoffqualität / Gestellfarbe / Grösse / Zubehör / Lieferadresse / Menge reduzieren / Teilstorno	CHF 75.–	nicht möglich	
Menge erhöhen	neuer Auftrag mit neuem LT	neuer Auftrag mit neuem LT	

(Erhöhung nur nach vorgängiger Rücksprache mit Customer Service Center)

4. Komplettstorno der Bestellung				**259 30 000 041**
Kosten für Storno	bis 10 AT vor Lieferung	bis 5 AT vor Lieferung	bis < 5 AT vor Lieferung	
Lagerartikel	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	
Garten-/Freiarmschirme	kostenlos	Verkaufspreis für Überzug	100 % Bestellwert	
Grossschirme	kostenlos	75 % Bestellwert	100 % Bestellwert	

Im Zweifelsfalle mit Customer Service Center Kontakt aufnehmen, Tel. +41 (0)52 723 66 33

AT = Arbeitstage
LT = regulärer Liefertermin

ALEXO®

Gestell:	10-teilig aus lackiertem Eschenholz Stock Ø 30 mm, ALEXO® Zahnkranzgelenk aus Messing vernickelt; Schienen aus Fiberglas
Gestellmaterial:	Eschenholz, farblos lackiert
Gestellform:	rund
Befestigung:	

ALEXO®, Int. Patents reg.

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt
Schutzhülle:	optional
Wichtig:	Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund. Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

Sortiment ALEXO®

	Nenngrösse ohne Volant	**Anzahl Streben**	**Stoffklasse 4** Farben 400 – 499		**Stoffklasse 5** Farben 500 – 699			**Bestellnummer** Gestell Eschenholz
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**		
○	Ø 200	10-teilig	367.–	**395.–**	552.–	**595.–**		180 00 200 751
	Ø 220	10-teilig	460.–	**495.–**	645.–	**695.–**		180 00 220 751

	Nenngrösse mit Volant	**Anzahl Streben**	**Stoffklasse 4** Farben 400 – 499		**Stoffklasse 5** Farben 500 – 699			**Bestellnummer** Gestell Eschenholz
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**		
○	Ø 200	10-teilig	367.–	**395.–**	552.–	**595.–**		180 00 200 750
	Ø 220	10-teilig	460.–	**495.–**	645.–	**695.–**		180 00 220 750

Sofortlieferprogramm

					INDIVIDUAL
rund	Ø 200 / Ø 220	ohne Volant			453

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Schliess-höhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**E**	**F**	**G**	**C**		
ohne Volant									
Ø 200	190	3.0	2.9	135	215	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125	210	245	40 × 40	40	20 (4)
mit Volant									
Ø 200	190	3.0	2.9	125	200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	115	195	245	40 × 40	40	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör ALEXO®

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart ST (Übergangsrohr ST zwingend notwendig)			
Bodenhülse ST, Stahl verzinkt	92.–	**99.–**	350 01 205 105
Übergangsrohr ST, Ø 25 – 33 mm, Stahl verzinkt	92.–	**99.–**	350 01 205 100
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm	55.–	**59.–**	350 01 109 532
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	73.–	**79.–**	350 01 109 529
Granitsockel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, Naturstein	116.–	**125.–**	350 01 109 460
[3] Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	157.–	**169.–**	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	426.–	**459.–**	350 01 100 210
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	116.–	**125.–**	350 01 205 000
Rasenspitz Z, 85 × 150 × 350, Stahl verzinkt	45.–	**49.–**	350 01 205 400
Standrohr Z, Ø 25 – 33 mm, Stahl verzinkt	55.–	**59.–**	350 01 200 135
Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	460.–	**495.–**	350 01 102 900
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle	45.–	**49.–**	350 01 609 985

[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

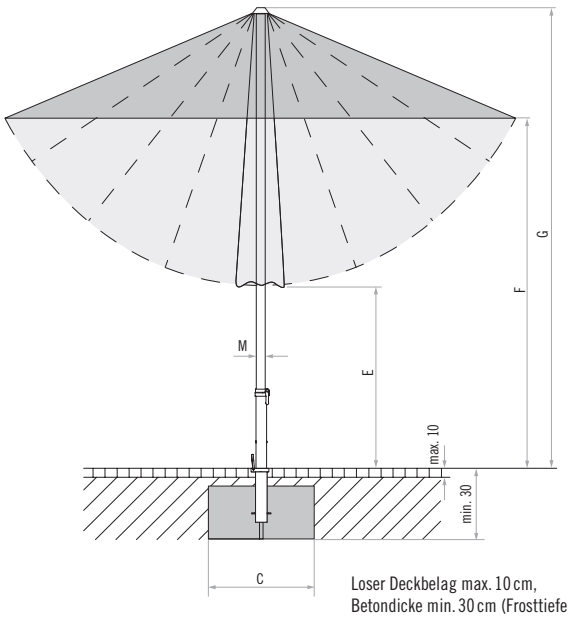

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



10-teilig

PIAZZINO

Gestell:	8-teilig aus Platanenholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.
Gestellmaterial:	Platanenholz
Gestellform:	rund oder quadratisch
Befestigung:	
Schirmbezug:	mit Lederecken (weiss) verstärkt, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	im Lieferumfang inbegriffen
Wichtig:	Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund. Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

easy

Gestell:	8-teilig aus Hartholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.
Gestellmaterial:	**Hartholz (rötlich lackiert)**
Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 2, Farbe 150 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Sortiment PIAZZINO

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell Platanenholz
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	
○	Ø 300	8-teilig	738.–	**795.–**	924.–	**995.–**	173 00 300 751
○	Ø 350	8-teilig	831.–	**895.–**	1 017.–	**1 095.–**	173 00 350 751
□	300 × 300	8-teilig	877.–	**945.–**	1 110.–	**1 195.–**	173 00 301 751

Sortiment PIAZZINO *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150		Bestellnummer Gestell Hartholz
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	
○	Ø 300	8-teilig	278.–	**299.–**	172 00 300 751
○	Ø 350	8-teilig	370.–	**399.–**	172 00 350 751
□	300 × 300	8-teilig	370.–	**399.–**	172 00 301 751

Sofortlieferprogramm

				easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 300 / Ø 350	ohne Volant		150	453
quadratisch	300 × 300	ohne Volant		150	453

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Schliess-höhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**E**	**F**	**G**	**C**		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60 × 60	55	30 (5)
300 × 300	-	4.8	9.0	50	205	275	60 × 60	55	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör PIAZZINO

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	73.–	**79.–**	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	83.–	**89.–**	350 01 109 528
Granitsockel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, Naturstein	116.–	**125.–**	350 01 109 460
[3] Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	157.–	**169.–**	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	426.–	**459.–**	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	278.–	**299.–**	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	116.–	**125.–**	350 01 205 000
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	73.–	**79.–**	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	135.–	**145.–**	350 01 201 300
Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	460.–	**495.–**	350 01 102 900
Befestigungsart PX (Übergangsrohr PX zwingend notwendig)			
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	92.–	**99.–**	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	185.–	**199.–**	350 01 207 011
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	83.–	**89.–**	350 01 206 001
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	144.–	**155.–**	350 01 206 011
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	73.–	**79.–**	350 01 609 968
Diverses			
Osyrion 8 Akku-Licht für Stock Ø 48 – 68 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	185.–	**199.–**	350 01 557 960
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	138.–	**149.–**	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	92.–	**99.–**	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrion 8)	45.–	**49.–**	350 01 557 970

[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

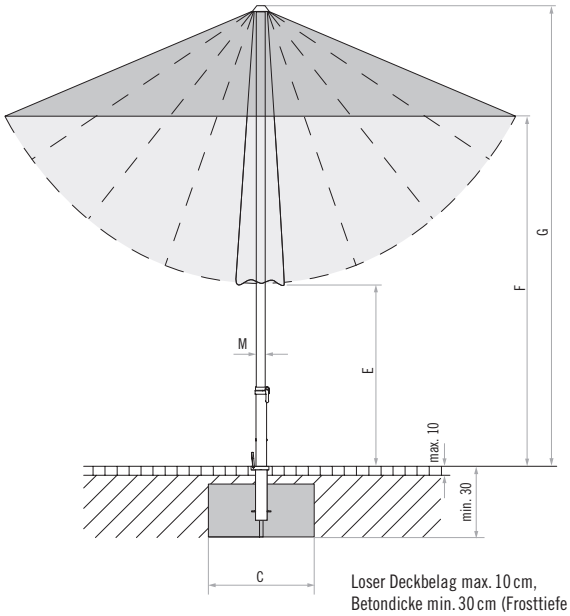

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



8-teilig



8-teilig

TEAKWOOD

Gestell:	8-teilig aus Teakholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit doppeltem Flaschenzug für komfortables Öffnen.
Gestellmaterial:	Teakholz
Gestellform:	rund oder quadratisch
Befestigung:	

Schirmbezug:	mit Lederecken verstärkt, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	im Lieferumfang inbegriffen
Wichtig:	Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund.

Sortiment TEAKWOOD

	Nenngrösse ohne Volant	**Anzahl Streben**	**Stoffklasse 4** Farben 400 – 499		**Stoffklasse 5** Farben 500 – 699			**Bestellnummer** Gestell Teakholz
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**		
○	Ø 300	8-teilig	1 388.–	**1 495.–**	1 667.–	**1 795.–**		166 00 300 731
	Ø 350	8-teilig	1 481.–	**1 595.–**	1 760.–	**1 895.–**		166 00 350 731
□	330 × 330	8-teilig	1 574.–	**1 695.–**	1 852.–	**1 995.–**		166 00 331 731

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Schliess-höhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**E**	**F**	**G**	**C**		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 × 60	55	30 (5)
330 × 330	-	4.8	10.9	45	220	285	60 × 60	70	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör TEAKWOOD

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	73.–	**79.**–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	83.–	**89.**–	350 01 109 528
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	129.–	**139.**–	350 01 109 527
Granitsockel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, Naturstein	116.–	**125.**–	350 01 109 460
[3] Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	157.–	**169.**–	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	426.–	**459.**–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	278.–	**299.**–	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	116.–	**125.**–	350 01 205 000
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	73.–	**79.**–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	135.–	**145.**–	350 01 201 300
Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notewendig)			
Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	460.–	**495.**–	350 01 102 900
Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	692.–	**745.**–	350 01 102 800
Befestigungsart PX (Übergangsrohr PX zwingend notwendig)			
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	92.–	**99.**–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	185.–	**199.**–	350 01 207 011
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	83.–	**89.**–	350 01 206 001
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	144.–	**155.**–	350 01 206 011
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	73.–	**79.**–	350 01 609 969
Diverses			
Osyrion 8 Akku-Licht für Stock Ø 48 – 68 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	185.–	**199.**–	350 01 557 960
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	138.–	**149.**–	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	92.–	**99.**–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrion 8)	45.–	**49.**–	350 01 557 970

[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

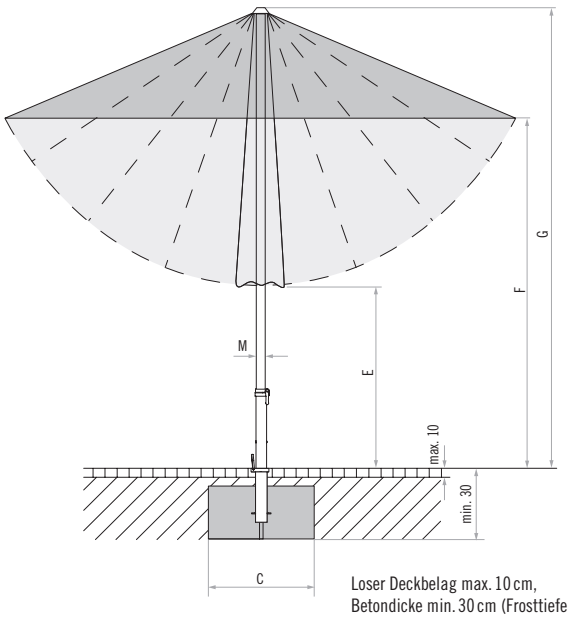

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



8-teilig



8-teilig

ALU-SMART

Gestell:	6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, mit profiliertem Mast und stufenloser Höhenverstellung, Oberstock 38.4 × 1.2 mm, Unterstock 35 × 1.5 mm, Schrägstellung durch Kippgelenk.
Gestellmaterial:	natureloxiert
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Befestigung:	

ALU-SMART, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

Schirmbezug:	selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional

easy

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Sortiment ALU-SMART

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**		
○	Ø 200	6-teilig	250.–	**269.–**	395.–	**425.–**		206 00 200 171
○	Ø 220	8-teilig	278.–	**299.–**	441.–	**475.–**		206 00 220 171
○	Ø 250	8-teilig	296.–	**319.–**	460.–	**495.–**		206 00 250 171
○	Ø 300	8-teilig	398.–	**429.–**	590.–	**635.–**		206 00 300 171
▭	210 × 150	6-teilig	296.–	**319.–**	450.–	**485.–**		206 00 212 171
▭	250 × 200	6-teilig	370.–	**399.–**	552.–	**595.–**		206 00 252 171
□	200 × 200	8-teilig	370.–	**399.–**	552.–	**595.–**		206 00 201 171
□	240 × 240	8-teilig	398.–	**429.–**	590.–	**635.–**		206 00 241 171

Sortiment ALU-SMART *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben: 127/146 150/151/162			Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**		
○	Ø 200	6-teilig	148.–	**159.–**		206 00 200 171
○	Ø 220	8-teilig	166.–	**179.–**		206 00 220 171
○	Ø 250	8-teilig	175.–	**189.–**		206 00 250 171
○	Ø 300	8-teilig	222.–	**239.–**		206 00 300 171
▭	210 × 150	6-teilig	166.–	**179.–**		206 00 212 171
▭	250 × 200	6-teilig	194.–	**209.–**		206 00 252 171
□	200 × 200	8-teilig	194.–	**209.–**		206 00 201 171
□	240 × 240	8-teilig	222.–	**239.–**		206 00 241 171

Sofortlieferprogramm

				easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 200 / Ø 220 / Ø 250 / Ø 300	ohne Volant		127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant		127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant		127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Durchgangshöhe Schirmteil geneigt	Gesamthöhe Schirmteil geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70…130	150…210	180…240	95…155	200…260	40 × 40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65…125	150…210	180…240	90…150	205…265	40 × 40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50…110	150…210	185…245	80…140	217…275	50 × 50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50…90	170…210	210…250	85…125	245…285	60 × 60	40	35 (5)
210 × 150	-	3.5	3.2	50…110	150…210	185…245	110…170	190…250	40 × 40	30	55 (7)
250 × 200	-	3.5	5.0	40…80	170…210	210…250	110…150	220…260	50 × 50	40	40 (6)
200 × 200	-	3.5	4.0	35…95	150…210	185…245	95…155	200…260	40 × 40	40	50 (7)
240 × 240	-	3.5	5.8	30…70	170…210	210…250	100…140	230…270	50 × 50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör ALU-SMART

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm	55.–	**59.–**	350 01 109 532
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	73.–	**79.–**	350 01 109 529
Granitsockel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, Naturstein	116.–	**125.–**	350 01 109 460
[3] Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	157.–	**169.–**	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	426.–	**459.–**	350 01 100 210
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	116.–	**125.–**	350 01 205 000
Rasenspitz Z, 85 × 150 × 350, Stahl verzinkt	45.–	**49.–**	350 01 205 400
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	64.–	**69.–**	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	116.–	**125.–**	350 01 201 100
Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Rollensockel Z, 55kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	460.–	**495.–**	350 01 102 900
[3] **Rollensockel** (Gewichte-Set zwingend notwendig)			
Rollensockelrahmen 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	292.–	**315.–**	350 01 102 300
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	92.–	**99.–**	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	64.–	**69.–**	350 01 602 300
Rollensockelrahmen 60 kg, Ø 61 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 17 kg)	330.–	**355.–**	350 01 102 400
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105400, Beton, zu Rollensockel 60 kg (Gewichte-Set ca. 43 kg)	110.–	**119.–**	350 01 103 400
Schutzhülle, zu Rollensockel 60 kg	73.–	**79.–**	350 01 602 400
Befestigungsart BT (Übergangsrohr BT zwingend notwendig)			
Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	92.–	**99.–**	350 01 206 100
Übergangsrohr BT Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	73.–	**79.–**	350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten			
Bride U für Tischblatt, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm	153.–	**165.–**	350 01 252 005
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	45.–	**49.–**	350 01 609 971
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	431.–	**465.–**	350 01 609 973
Diverses			
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	138.–	**149.–**	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	92.–	**99.–**	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–	**49.–**	350 01 557 920

[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

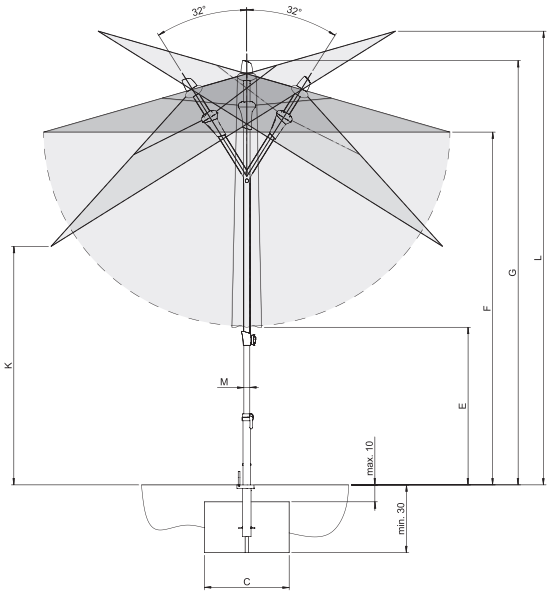

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



6-teilig



8-teilig



6-teilig



8-teilig

ALU-TWIST

Gestell:	6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert mit profiliertem Mast, Oberstock 38.4 × 1.2 mm, Unterstock 39 × 1.5 mm, mit Kurbelantrieb für komfortables Öffnen und Drehmechanismus «twist» für stufenlose Schrägstellung.
Gestellmaterial:	natureloxiert
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Befestigung:	

Schirmbezug:	selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional

easy

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

ALU-TWIST, ©Int. Design reg.

Sortiment ALU-TWIST

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
⬡	Ø 270	8-teilig	435.–	**469.–**	590.–	**635.–**	204 00 270 171
⬡	Ø 300	8-teilig	463.–	**499.–**	682.–	**735.–**	204 00 300 171
⬡	Ø 330	8-teilig	500.–	**539.–**	738.–	**795.–**	204 00 330 171
▭	210 × 150	6-teilig	398.–	**429.–**	552.–	**595.–**	204 00 213 171
▭	250 × 200	6-teilig	463.–	**499.–**	645.–	**695.–**	204 00 253 171
□	240 × 240	8-teilig	500.–	**539.–**	692.–	**745.–**	204 00 241 171

Sortiment ALU-TWIST *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben: 127/146/ 150/151/162		Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
⬡	Ø 270	8-teilig	240.–	**259.–**	204 00 270 171
⬡	Ø 300	8-teilig	278.–	**289.–**	204 00 300 171
⬡	Ø 330	8-teilig	296.–	**319.–**	204 00 330 171
▭	210 × 150	6-teilig	240.–	**259.–**	204 00 213 171
▭	250 × 200	6-teilig	278.–	**299.–**	204 00 253 171
□	240 × 240	8-teilig	296.–	**319.–**	204 00 241 171

Sofortlieferprogramm

				easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 270 / Ø 300 / Ø 330	ohne Volant		127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant		127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	240 × 240	ohne Volant		127 / 146 / 150 / 151 / 162	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 270	250	3.9	5.2	110	205	260	50 × 50	40	55 (7)
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205	265	60 × 60	40	50 (7)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205	275	60 × 60	55	45 (6)
210 × 150	-	3.9	3.2	105	205	245	50 × 50	40	55 (7)
250 × 200	-	3.9	5.0	85	205	260	50 × 50	40	45 (6)
240 × 240	-	3.9	5.8	75	205	255	50 × 50	40	45 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör ALU-TWIST

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	73.–	**79.–**	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	83.–	**89.–**	350 01 109 528
Granitsockel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, Naturstein	116.–	**125.–**	350 01 109 460
[3] Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	157.–	**169.–**	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	426.–	**459.–**	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	278.–	**299.–**	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	116.–	**125.–**	350 01 205 000
Rasenspitz Z, 85 × 150 × 350, Stahl verzinkt	45.–	**49.–**	350 01 205 400
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	64.–	**69.–**	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	116.–	**125.–**	350 01 201 100
Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Rollensockel Z, 55kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	460.–	**495.–**	350 01 102 900
[3] **Rollensockel** (Gewichte-Set zwingend notwendig)			
Rollensockelrahmen 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	292.–	**315.–**	350 01 102 300
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	92.–	**99.–**	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	64.–	**69.–**	350 01 602 300
Rollensockelrahmen 60 kg, Ø 61 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 17 kg)	330.–	**355.–**	350 01 102 400
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105400, Beton, zu Rollensockel 60 kg (Gewichte-Set ca. 43 kg)	110.–	**119.–**	350 01 103 400
Schutzhülle, zu Rollensockel 60 kg	73.–	**79.–**	350 01 602 400
Befestigungsart BT (Übergangsrohr BT zwingend notwendig)			
Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	92.–	**99.–**	350 01 206 100
Übergangsrohr BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	73.–	**79.–**	350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten			
Bride U für Tischblatt, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm	153.–	**165.–**	350 01 252 005
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	45.–	**49.–**	350 01 609 971
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	431.–	**465.–**	350 01 609 973
Diverses			
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	138.–	**149.–**	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	92.–	**99.–**	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–	**49.–**	350 01 557 920

[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

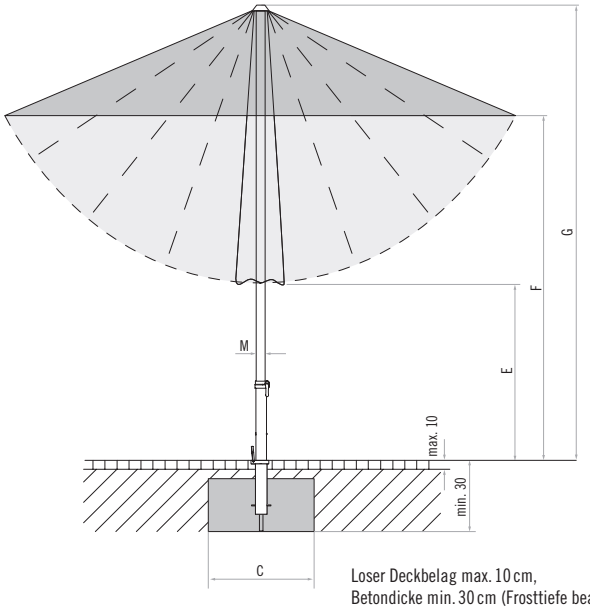

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



8-teilig



6-teilig



8-teilig

SUNWING® C+

Gestell:	8-teilig aus Aluminium, mit Kurbelantrieb und integrierter Lenkstange zur komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 90°. Das Mastprofil ist rund 55 × 2.5 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.
Gestellmaterial:	natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet
Gestellform:	rund oder quadratisch
Befestigung:	

SUNWING® C+, Int. Patents reg.

Schirmbezug:	selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²), der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	im Lieferumfang inbegriffen

easy

Gestellmaterial:	graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803 E 90070 A10)
Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Sortiment SUNWING® C+

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell graphitgrau
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
○	Ø 265	8-teilig	692.–	**745.–**	989.–	**1 065.–**	055 00 265 171	055 00 265 321
○	Ø 300	8-teilig	803.–	**865.–**	1 137.–	**1 225.–**	055 00 300 171	055 00 300 321
○	Ø 330	8-teilig	905.–	**975.–**	1 240.–	**1 335.–**	055 00 330 171	055 00 330 321
□	260 × 260	8-teilig	905.–	**975.–**	1 240.–	**1 335.–**	055 00 261 171	055 00 261 321

Sortiment SUNWING® C+ *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150 / 151		Bestellnummer Gestell graphitgrau
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	Ø 265	8-teilig	441.–	**475.–**	055 00 265 321
○	Ø 300	8-teilig	543.–	**585.–**	055 00 300 321
○	Ø 330	8-teilig	645.–	**695.–**	055 00 330 321
□	260 × 260	8-teilig	645.–	**695.–**	055 00 261 321

Sofortlieferprogramm

				easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 265 Ø 300 / Ø 330	ohne Volant ohne Volant		150 / 151 150 / 151	(Kein Sofortlieferprogramm) 403/411/420/422/453/461/523/605/652/665/667
quadratisch	260 × 260	ohne Volant		150 / 151	403/411/420/422/453/461/523/605/652/665/667

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Kurbel-höhe	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A	**AS**	**M¹**	**B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**M²**	**N**	**Z**	**C**		
Ø 265	245	5.5	5.0	165	105	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
Ø 300	280	5.5	6.4	165	85	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	165	70	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
260 × 260	-	5.5	6.8	165	55	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.
Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12 – 13 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör SUNWING® C+

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	157.–	**169.–**	350 01 109 523
Granitsockel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, Naturstein	278.–	**299.–**	350 01 109 512
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	73.–	**79.–**	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	135.–	**145.–**	350 01 201 300
[3] **Rollensockel Z** (Standrohr Z zwingend notewendig)			
Rollensockel Z, 90kg, 80 × 80 × 12.5, Decor-Betonguss	692.–	**745.–**	350 01 102 800
[3] **Rollensockel** (Gewichte-Set zwingend notwendig)			
[1] Rollensockelrahmen 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, Kunststoffhaube anthrazit, mit Standrohr Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304 (Rahmen ca. 30 kg)	664.–	**715.–**	350 01 102 500
[1] Gewichte-Set, 4 Stück 35001105500, Beton, zu Rollensockel 100 kg (Gewichte-Set ca. 70 kg)	227.–	**245.–**	350 01 103 500
[1] Schutzhülle, zu Rollensockel 100 kg	92.–	**99.–**	350 01 602 500
Befestigungsart PX (Übergangsrohr PX zwingend notwendig)			
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	92.–	**99.–**	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	185.–	**199.–**	350 01 207 011
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	83.–	**89.–**	350 01 206 001
Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	144.–	**155.–**	350 01 206 011
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	274.–	**295.–**	350 01 108 235
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	181.–	**195.–**	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	88.–	**95.–**	350 01 100 500
[3] Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	627.–	**675.–**	350 01 109 470
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	138.–	**149.–**	350 01 226 510
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	209.–	**225.–**	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	330.–	**355.–**	350 01 229 405
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	73.–	**79.–**	350 01 200 035
Platten zu Sockel M4			
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	138.–	**149.–**	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	218.–	**235.–**	350 01 226 909
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	73.–	**79.–**	350 01 609 976
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	347.–	**375.–**	350 01 609 977
Diverses			
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	138.–	**149.–**	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	92.–	**99.–**	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–	**49.–**	350 01 557 920
Osyrion 4 & 6 Adapter zu SUNWING® C+, 5 Stk. pro Set	36.–	**39.–**	350 01 557 940
[1] Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	738.–	**795.–**	350 01 909 000

[1] solange Vorrat
[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

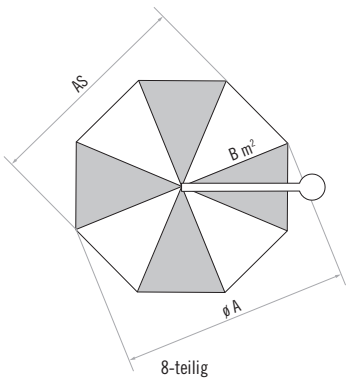

8-teilig



8-teilig

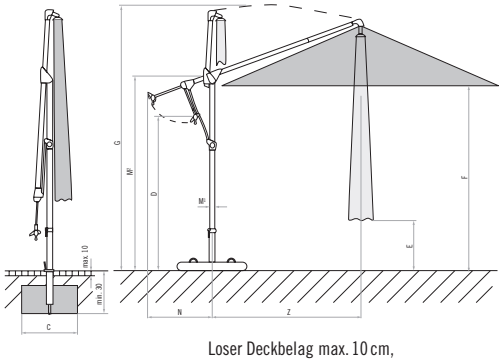

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.

SOMBRANO® S+

Gestell:	8-teilig aus Aluminium mit Kurbelantrieb, beidseitig selbsthemmend und Lenkstange zur komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 54°. Das Mastprofil ist oval 66 × 95 × 3 mm. Inkl. kugelgelagertem Drehfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet. Mit Handkurbel.
Gestellfarbe:	natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Befestigung:	

SOMBRANO®, Int. Patents reg.

Schirmbezug:	selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	im Lieferumfang inbegriffen

easy

Gestellmaterial:	graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803 E 90070 A10)
Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Sortiment SOMBRANO® S+

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell graphitgrau
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**		
⬡	Ø 350	8-teilig	1 481.–	**1 595.–**	1 992.–	**2 145.–**	085 00 350 171	085 00 350 321
⬡	Ø 400	8-teilig	1 992.–	**2 145.–**	2 595.–	**2 795.–**	085 00 400 171	085 00 400 321
▭	400 × 300	8-teilig	1 992.–	**2 145.–**	2 688.–	**2 895.–**	085 00 402 171	085 00 402 321
□	300 × 300	8-teilig	1 667.–	**1 795.–**	2 224.–	**2 395.–**	085 00 310 171	085 00 310 321
□	350 × 350	8-teilig	1 992.–	**2 145.–**	2 688.–	**2 895.–**	085 00 351 171	085 00 351 321

Sortiment SOMBRANO® S+ *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150 / 151		Bestellnummer Gestell graphitgrau
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	
⬡	Ø 350	8-teilig	1 184.–	**1 275.–**	085 00 350 321
⬡	Ø 400	8-teilig	1 481.–	**1 595.–**	085 00 400 321
▭	400 × 300	8-teilig	1 574.–	**1 695.–**	085 00 402 321
□	300 × 300	8-teilig	1 295.–	**1 395.–**	085 00 310 321
□	350 × 350	8-teilig	1 574.–	**1 695.–**	085 00 351 321

Sofortlieferprogramm

				easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant		150 / 151	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 665 / 667
rechteckig	400 × 300	ohne Volant		150 / 151	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 665 / 667
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant		150 / 151	403 / 411 / 420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 665 / 667

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M¹	B	D	E	F	G	M²	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6 × 9.5	8.7	69	90	205	285	275	33	165	60 × 60	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6 × 9.5	11.3	69	85	210	300	275	33	185	60 × 60	150	35 (5)
400 × 300	-	6.6 × 9.5	12	69	35	210	300	275	33	185	60 × 60	150	35 (5)
300 × 300	-	6.6 × 9.5	9.0	69	55	215	285	275	33	165	60 × 60	120	45 (6)
350 × 350	-	6.6 × 9.5	12.3	69	40	215	300	275	33	185	60 × 60	150	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör SOMBRANO® S+

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
[3] **Rollensockel M4** (Gewichte-Set zwingend notwendig)			
Rollensockelrahmen M4, 150kg, 80 × 80 × 14, Stahl verzinkt	859.–	**925.–**	350 01 103 000
Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	274.–	**295.–**	350 01 103 100
[1] Rollensockelrahmen M4, 150 kg, Ø 88 × 17 cm, Kunststoffhaube anthrazit	924.–	**995.–**	350 01 102 700
[1] Gewichte-Set, 4 Stück 35001105600, Beton, zu Rollensockel 150 kg (ca. 99 kg) zu 350 01 102 700	274.–	**295.–**	350 01 103 600
[1] Schutzhülle, zu Rollensockel M4, 150 kg zu 350 01 102 700	92.–	**99.–**	350 01 602 600
Befestigungsart M4			
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	274.–	**295.–**	350 01 108 235
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	320.–	**345.–**	350 01 108 335
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	181.–	**195.–**	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	88.–	**95.–**	350 01 100 500
[3] Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	645.–	**695.–**	350 01 109 470
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	138.–	**149.–**	350 01 226 510
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	209.–	**225.–**	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	330.–	**355.–**	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	330.–	**355.–**	350 01 229 410
Platten zu Sockel M4			
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	138.–	**149.–**	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	218.–	**235.–**	350 01 226 909
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton	218.–	**235.–**	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	292.–	**315.–**	350 01 226 906
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO®, Ø 350 / 300 × 300	83.–	**89.–**	350 01 221 490
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO®, Ø 350 / 300 × 300	394.–	**425.–**	350 01 221 491
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO®, Ø 400 / 400 × 300 / 350 × 350	83.–	**89.–**	350 01 221 500
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO®, Ø 400 / 400 × 300 / 350 × 350	394.–	**425.–**	350 01 221 501
Diverses			
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	138.–	**149.–**	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	92.–	**99.–**	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–	**49.–**	350 01 557 920
[1] Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	738.–	**795.–**	350 01 909 000

[1] solange Vorrat
[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

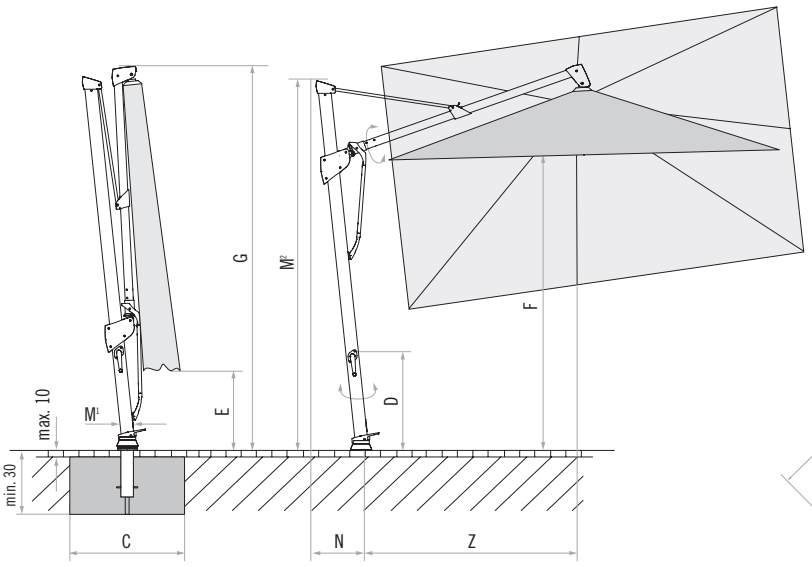

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

PENDALEX® P+

Gestell:	Profilierter Stock (Ø 67 mm), Mast und Tragarm aus Aluminium mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 50 cm) zur Höhenverstellung, Schalenteile aus glasfaserverstärktem TSG-Kunststoff, Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff, Öffnungskurbel integriert. Mit abnehmbarer Handkurbel.
Schirmteil:	10-teilig, Schirmstreben verzinkt aus vergütetem Federstahl hellgrau, Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium für Neigung des Schirmes in alle Richtungen.
Gestellmaterial:	natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 5803 E71387 A10)
Gestellform:	rund oder rechteckig

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle:	im Lieferumfang inbegriffen
Befestigung:	

PENDALEX® P+, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

Sortiment PENDALEX® P+

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
○	Ø 300	10-teilig	2 595.–	**2 795.–**	014 00 300 171	014 00 300 301
○	Ø 325	10-teilig	2 688.–	**2 895.–**	014 00 325 171	014 00 325 301
○	Ø 350	10-teilig	2 781.–	**2 995.–**	014 00 350 171	014 00 350 301
▭	285 × 230	10-teilig	2 688.–	**2 895.–**	014 00 285 171	014 00 285 301

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
○	Ø 300	10-teilig	2 595.–	**2 795.–**	014 00 300 170	014 00 300 300
○	Ø 325	10-teilig	2 688.–	**2 895.–**	014 00 325 170	014 00 325 300
○	Ø 350	10-teilig	2 781.–	**2 995.–**	014 00 350 170	014 00 350 300
▭	285 × 230	10-teilig	2 688.–	**2 895.–**	014 00 285 170	014 00 285 300

Sofortlieferprogramm

				INDIVIDUAL
rund	Ø 325 / Ø 350	ohne Volant		523 / 605 / 652 / 665 / 667
rechteckig	285 × 230	ohne Volant		523 / 605 / 652 / 665 / 667

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Kurbel-höhe	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M¹	B	I	E	F	G	M²	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	6.6	146...196	61...111	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	90	20(4)
Ø 325	310	6.7	7.8	146...196	48...98	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	90	20(4)
Ø 350	335	6.7	9.0	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	120	20(4)
285 × 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	90	20(4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.
Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5 – 10.5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör PENDALEX® P+

	Verkaufspreise MWST exkl.	Verkaufspreise UVP MWST inkl.	Bestellnummer
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	157.–	**169.–**	350 01 109 523
Granitsockel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, Naturstein	278.–	**299.–**	350 01 109 512
Standrohr Z, P+, Stahl verzinkt	73.–	**79.–**	350 01 201 400
Standrohr Z, P+, Edelstahl 1.4301 / 304	135.–	**145.–**	350 01 201 500
[3] **Rollensockel** (Standrohr zwingend notwendig)			
Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, Decor-Betonguss	692.–	**745.–**	350 01 102 800
Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14, Stahl verzinkt	859.–	**925.–**	350 01 103 000
Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	274.–	**295.–**	350 01 103 100
[1] Rollensockelrahmen M4, 150 kg, Ø 88 × 17 cm, Kunststoffhaube anthrazit (Gewichte-Set zwingend notwendig)	924.–	**995.–**	350 01 102 700
[1] Gewichte-Set, 4 Stück 35001105600, Beton, zu Rollensockel 150 kg (Gewichte-Set ca. 99 kg) zu 350 01 102 700	274.–	**295.–**	350 01 103 600
[1] Schutzhülle, zu Rollensockel M4 150 kg zu 350 01 102 700	92.–	**99.–**	350 01 602 600
Befestigungsart PX (Übergangsrohr PX zwingend notwendig)			
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	92.–	**99.–**	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	185.–	**199.–**	350 01 207 011
Übergangsrohr PX, P+, Stahl verzinkt, natureloxiert	83.–	**89.–**	350 01 206 050
Übergangsrohr PX, P+, Stahl verzinkt (für Gestell anthrazit)	83.–	**89.–**	350 01 206 040
Übergangsrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304, natureloxiert	185.–	**199.–**	350 01 206 020
Übergangsrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304 (für Gestell anthrazit)	185.–	**199.–**	350 01 206 030
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	274.–	**295.–**	350 01 108 235
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	181.–	**195.–**	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	88.–	**95.–**	350 01 100 500
[3] Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	645.–	**695.–**	350 01 109 470
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	138.–	**149.–**	350 01 226 510
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	209.–	**225.–**	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	330.–	**355.–**	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	330.–	**355.–**	350 01 229 410
[1] Standrohr M4, P+, Stahl graphitgrau	83.–	**89.–**	350 01 200 232
Standrohr M4, P+, Stahl verzinkt	83.–	**89.–**	350 01 200 235
Platten zu Sockel M4			
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	138.–	**149.–**	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	218.–	**235.–**	350 01 226 909
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	92.–	**99.–**	350 01 609 930
Diverses			
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	138.–	**149.–**	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	92.–	**99.–**	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–	**49.–**	350 01 557 920
[1] Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	738.–	**795.–**	350 01 909 000

[1] solange Vorrat
[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.



10-teilig



10-teilig

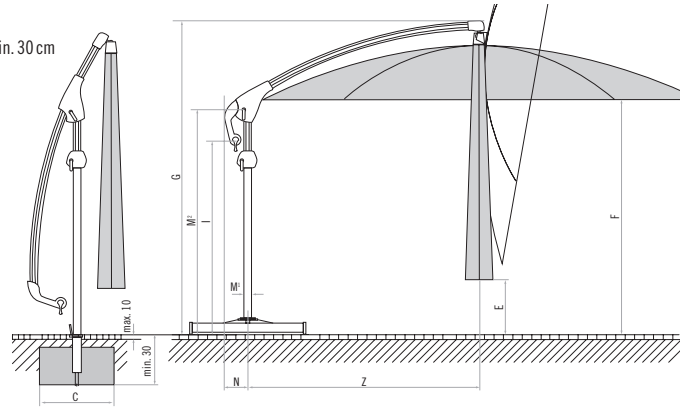

AURA

Gestell:	8-teilig aus Eukalyptusholz
Gestellmaterial:	Mast aus hochwertig lackiertem Eukalyptusholz mit zusätzlich stabilisierendem Aluminiumkern. Streben aus Eukalyptusholz. Edelstahl- und Aluminiumkomponenten silber pulverbeschichtet.
Gestellform:	quadratisch
Befestigung:	

Schirmbezug:	Erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	im Lieferumfang inbegriffen
Standrohr:	im Lieferumfang inbegriffen

Sortiment AURA

	Nenngrösse ohne Volant	**Anzahl Streben**	**Stoffklasse 5** Farben 500 – 699		**Bestellnummer** Gestell Eukalyptusholz
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	
☐	350 × 350	8-teilig	3 946.–	**4 250.–**	111 00 351 751
	400 × 400	8-teilig	4 410.–	**4 750.–**	111 00 401 751

Sofortlieferprogramm

				INDIVIDUAL
quadratisch	350 × 350 / 400 × 400	ohne Volant		523

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Schliess-höhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Kurbelhöhe	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A		**M[1]**	**B**	**E**	**F**	**G**	**D**	**M[2]**	**Z**	**C**		
350 × 350	-	8.8 × 14	12.3	45	220	297	62	279	195	80 × 80	240	45 (6)
400 × 400	-	8.8 × 14	16	18	220	305	62	287	220	100 × 100	240	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei der Variante Sockel M4, 240 kg plus 19 cm.
Die maximal zulässige Windgeschwindigkeit gemäss Tabelle gilt für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern eine fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.
Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

Zubehör AURA

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**	
Befestigungsart M4 (Standrohr im Lieferumfang inbegriffen)			
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	385.–	**415.–**	350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	181.–	**195.–**	350 01 100 400
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	138.–	**149.–**	350 01 226 510
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	209.–	**225.–**	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Platten zu Sockel M4			
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton	292.–	**315.–**	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	357.–	**385.–**	350 01 226 903
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu AURA, 350 × 350	209.–	**225.–**	350 01 609 730
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu AURA, 400 × 400	209.–	**225.–**	350 01 609 740
Diverses			
[1]Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	738.–	**795.–**	350 01 909 000

[1] solange Vorrat

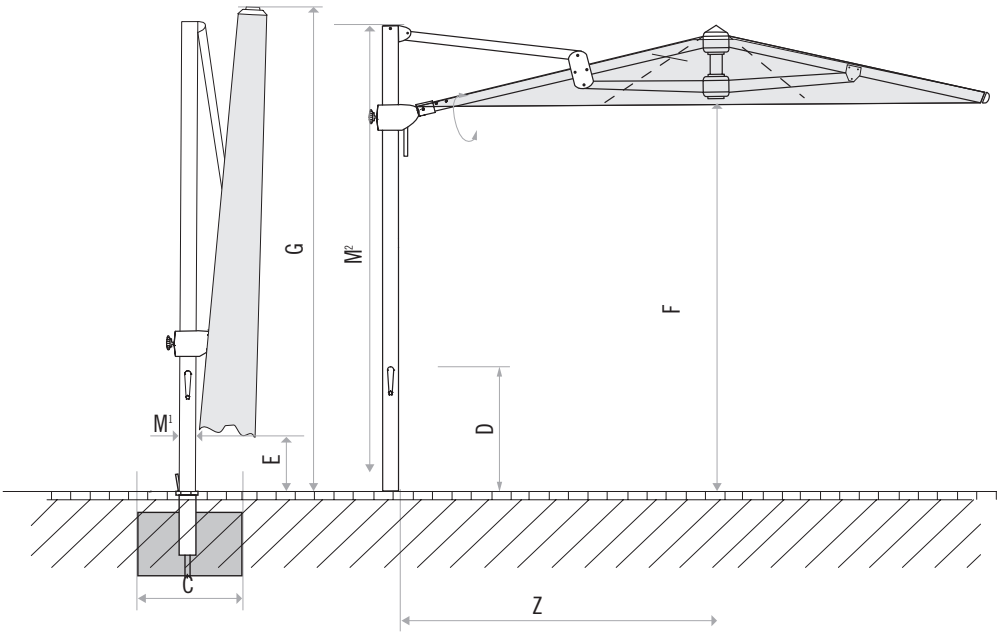

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



8-teilig

AMBIENTE

Gestell:	8-teilig aus Aluminium pulverbeschichtet, mit Kurbelantrieb zur Schirmöffnung, das Schirmteil kann 90° gedreht werden. Profiliertes GLATZ-Mastprofil, 80 × 95 mm. Wandstärke: 4.5 mm. Dachstreben: 33 × 20 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.
Gestellfarbe:	weiss pulverbeschichtet (RAL 9010) oder graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803 E 90070 A10) Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	optional mit Motorantrieb für höchsten Komfort

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional
Diverses:	Edelstahlkit (Scharnierset 8-teilig) für den Einsatz in korrosiver Umgebung ab 01/01/2014 serienmässig
Befestigung:	

Sortiment AMBIENTE

	Nenngrösse ohne Volant	**Anzahl Streben**	**Stoffklasse 5** Farben 500 – 699		**Bestellnummer** Gestell weiss	**Bestellnummer** Gestell graphitgrau
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**		
⬡	Ø 400	8-teilig	4 759.–	**5 125.–**	100 00 400 161	100 00 400 321
⬡	Ø 450	8-teilig	4 944.–	**5 325.–**	100 00 450 161	100 00 450 321
⬡	Ø 500	8-teilig	5 246.–	**5 650.–**	100 00 500 161	100 00 500 321
▭	400 × 300	8-teilig	5 060.–	**5 450.–**	100 00 401 161	100 00 401 321
▭	450 × 350	8-teilig	5 339.–	**5 750.–**	100 00 451 161	100 00 451 321
□	350 × 350	8-teilig	5 014.–	**5 400.–**	100 00 350 161	100 00 350 321
□	400 × 400	8-teilig	5 246.–	**5 650.–**	100 00 402 161	100 00 402 321

	Nenngrösse mit Volant	**Anzahl Streben**	**Stoffklasse 5** Farben 500 – 699		**Bestellnummer** Gestell weiss	**Bestellnummer** Gestell graphitgrau
	cm		MWST exkl.	**UVP MWST inkl.**		
⬡	Ø 400	8-teilig	4 944.–	**5 325.–**	100 00 400 160	100 00 400 320
⬡	Ø 450	8-teilig	5 130.–	**5 525.–**	100 00 450 160	100 00 450 320
⬡	Ø 500	8-teilig	5 432.–	**5 850.–**	100 00 500 160	100 00 500 320
▭	400 × 300	8-teilig	5 246.–	**5 650.–**	100 00 401 160	100 00 401 320
▭	450 × 350	8-teilig	5 525.–	**5 950.–**	100 00 451 160	100 00 451 320
□	350 × 350	8-teilig	5 200.–	**5 600.–**	100 00 350 160	100 00 350 320
□	400 × 400	8-teilig	5 432.–	**5 850.–**	100 00 402 160	100 00 402 320

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Kurbel-höhe	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A	**AS**	**M¹**	**B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**M²**	**N**	**Z**	**C**		
Ø 400	370	8 × 9.5	11.3	70	125	200	345	270	40	200	80 × 80	240	40 (6)
Ø 450	415	8 × 9.5	14.3	75	120	200	365	275	40	225	80 × 80	430	35 (5)
Ø 500	460	8 × 9.5	17.7	75	95	200	365	275	40	225	100 × 100	430	30 (5)
400 × 300	-	8 × 9.5	12.0	70	75	200	345	270	40	200	80 × 80	240	40 (6)
450 × 350	-	8 × 9.5	15.8	75	65	200	365	275	40	225	100 × 100	430	35 (5)
350 × 350	-	8 × 9.5	12.3	70	75	200	345	270	40	200	80 × 80	240	40 (6)
400 × 400	-	8 × 9.5	16.0	75	70	200	365	275	40	225	100 × 100	430	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen ist auch mit einer Akku-Bohrmaschine möglich. Der erforderliche Einsatz wird mit der Kurbel mitgeliefert.

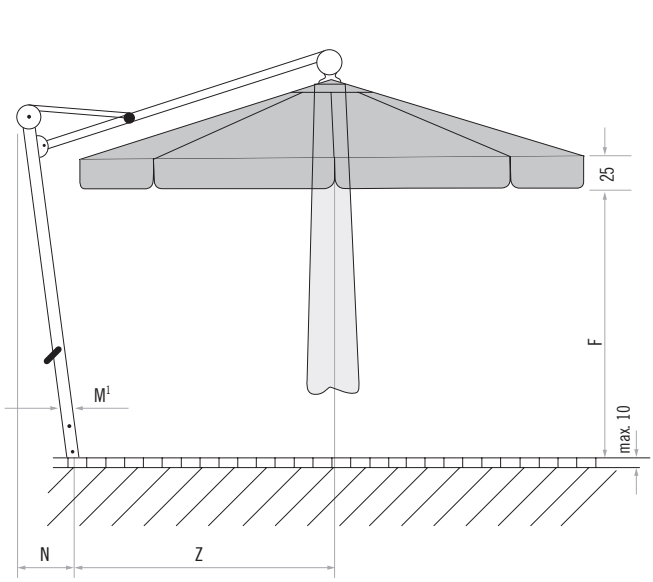

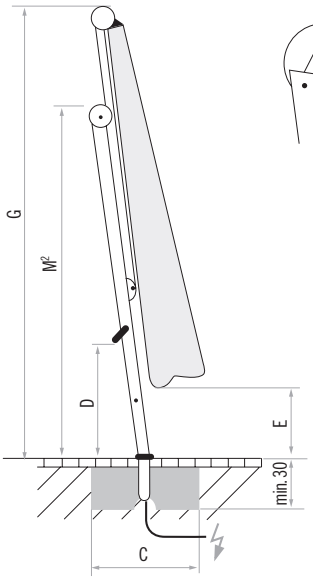



Nivellierschraube
für horizontale Stellung

Stellschraube für Drehung
des Schirmdaches



Standrohr

Schirmmitte (Kerbe)

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss, Zuleitung Motor, 2-adrig.

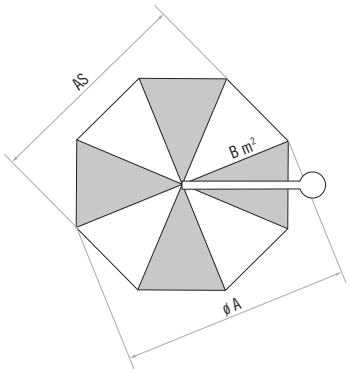

8-teilig



8-teilig



8-teilig

Das Schirmdach kann immer um 90° gedreht werden.
Die Mastposition kann aus der Mitte verschoben werden. Achtung: Radius (Mass Z) beachten.



400 × 300 cm



450 × 350 cm



350 × 350 cm



400 × 400 cm

Zubehör AMBIENTE

		Verkaufspreise MWST exkl.	Verkaufspreise UVP MWST inkl.	Bestellnummer
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr zwingend notwendig)				
Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)		571.–	**615.–**	350 01 226 945
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt		209.–	**225.–**	350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)				
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)		385.–	**415.–**	350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)		181.–	**195.–**	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		88.–	**95.–**	350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		138.–	**149.–**	350 01 226 510
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt		738.–	**795.–**	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt		738.–	**795.–**	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304		Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt		330.–	**355.–**	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt		330.–	**355.–**	350 01 229 410
Standrohr M4 mit Hohlprofil AMB, Stahl verzinkt (mit Abdeckung justier- und nivellierbar)		227.–	**245.–**	350 01 226 010
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16				
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton		710.–	**765.–**	350 01 226 948
Platten zu Sockel M4				
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton		292.–	**315.–**	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		357.–	**385.–**	350 01 226 903
Diverse Befestigungsarten				
Bodenhülse mit Standrohr AMB, drehbar 210°, Stahl verzinkt		850.–	**915.–**	350 01 226 410
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	**passend zu Schirmgrösse in cm**			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 345 × 80 cm	Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / 400 × 300 450 × 350 / 350 × 350 / 400 × 400	218.–	**235.–**	350 01 609 812
Motorantrieb (Steuerschrank und Schlüsselschalter sind zwingend notwendig)				
Motorantrieb AMBIENTE inkl. permantenter Alternativkurbel		952.–	**1 025.–**	350 01 508 611
Steuerschrank Standard		1 379.–	**1 485.–**	350 01 508 502
Steuerschrank mit Windwächter		1 574.–	**1 695.–**	350 01 508 503
Schlüsselschalter Aufputz		92.–	**99.–**	350 01 508 505
Schlüsselschalter Unterputz		92.–	**99.–**	350 01 508 506
Fernsteuerung zu Motorantrieb (Schlüsselschalter zwingend notwendig)				
Fernsteuerung zu Motorantrieb		385.–	**415.–**	350 01 507 100
Schlüsselschalter Aufputz für Fernsteuerung		92.–	**99.–**	350 01 507 125
Schlüsselschalter Unterputz für Fernsteuerung		92.–	**99.–**	350 01 507 126
Diverses				
[1] Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg		738.–	**795.–**	350 01 909 000

[1] solange Vorrat

FORTINO®

Gestell:	8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 38.4 × 2 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.
Gestellmaterial:	natureloxiert
Gestellform:	rund oder quadratisch
Befestigung:	

FORTINO®, ©Int. Design reg.

Schirmbezug:	selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional

easy

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Sortiment FORTINO®

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	Ø 250	8-teilig	487.–	**525.–**	590.–	**635.–**	310 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	543.–	**585.–**	720.–	**775.–**	310 00 300 171
□	200 × 200	8-teilig	487.–	**525.–**	692.–	**745.–**	310 00 201 171
	240 × 240	8-teilig	552.–	**595.–**	785.–	**845.–**	310 00 241 171

Sortiment FORTINO® *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150		Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	Ø 250	8-teilig	296.–	**319.–**	310 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	343.–	**369.–**	310 00 300 171
□	200 × 200	8-teilig	296.–	**319.–**	310 00 201 171
	240 × 240	8-teilig	352.–	**379.–**	310 00 241 171

Sofortlieferprogramm

				easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 250 / Ø 300	ohne Volant		150	453
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant		150	453

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**E**	**F**	**G**	**H**	**C**		
Ø 250	230	3.8	4.4	155	205	290	260	60 × 60	55	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	305	265	70 × 70	70	60 (7)
200 × 200	–	3.8	4.0	130	205	280	245	60 × 60	55	70 (8)
240 × 240	–	3.8	5.8	115	205	295	250	70 × 70	70	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör FORTINO®

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	83.–	**89.–**	350 01 109 528
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	129.–	**139.–**	350 01 109 527
[3] Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	157.–	**169.–**	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	426.–	**459.–**	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	278.–	**299.–**	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	116.–	**125.–**	350 01 205 000
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	64.–	**69.–**	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	116.–	**125.–**	350 01 201 100
Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	460.–	**495.–**	350 01 102 900
Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	692.–	**745.–**	350 01 102 800
[3] **Rollensockel** (Gewichte-Set zwingend notwendig)			
Rollensockelrahmen 60 kg, Ø 61 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 17 kg)	330.–	**355.–**	350 01 102 400
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105400, Beton, zu Rollensockel 60 kg (Gewichte-Set ca. 43 kg)	110.–	**119.–**	350 01 103 400
Schutzhülle, zu Rollensockel 60 kg	73.–	**79.–**	350 01 602 400
Befestigungsart BT (Übergangsrohr BT zwingend notwendig)			
Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	92.–	**99.–**	350 01 206 100
Übergangsrohr BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	73.–	**79.–**	350 01 206 210
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	45.–	**49.–**	350 01 609 971
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	431.–	**465.–**	350 01 609 973

[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

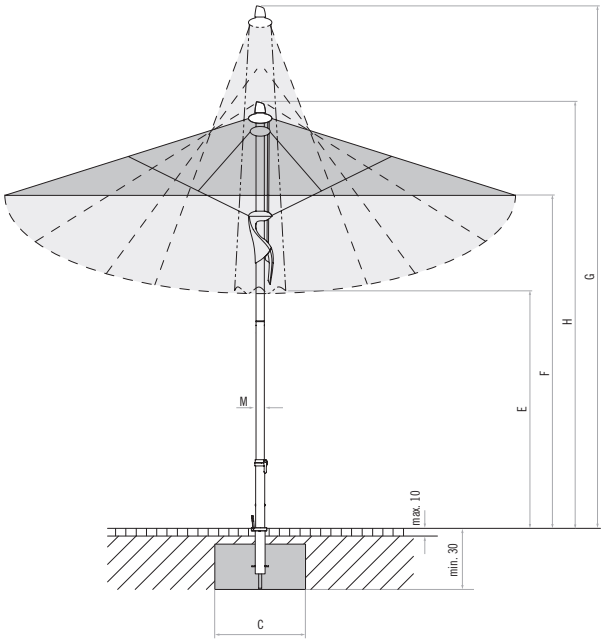

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



8-teilig



8-teilig

FORTERO®

Gestell:	8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 55 × 2.5 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.
Gestellmaterial:	natureloxiert
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Befestigung:	

FORTERO®, ©Int. Design reg.

Schirmbezug:	selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional

easy

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Sortiment FORTERO®

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	Ø 350	8-teilig	877.–	**945.–**	1 184.–	**1 275.–**	320 00 350 171
○	Ø 400	8-teilig	1 110.–	**1 195.–**	1 481.–	**1 595.–**	320 00 400 171
▭	300 × 200	8-teilig	877.–	**945.–**	1 184.–	**1 275.–**	320 00 302 171
▭	350 × 250	8-teilig	1 110.–	**1 195.–**	1 388.–	**1 495.–**	320 00 352 171
□	250 × 250	8-teilig	785.–	**845.–**	1 184.–	**1 275.–**	320 00 251 171
□	300 × 300	8-teilig	989.–	**1 065.–**	1 388.–	**1 495.–**	320 00 301 171
□	350 × 350	8-teilig	1 184.–	**1 275.–**	1 574.–	**1 695.–**	320 00 351 171

Sortiment FORTERO® *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150		Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	Ø 350	8-teilig	590.–	**635.–**	320 00 350 171
○	Ø 400	8-teilig	738.–	**795.–**	320 00 400 171
▭	300 × 200	8-teilig	590.–	**635.–**	320 00 302 171
▭	350 × 250	8-teilig	766.–	**825.–**	320 00 352 171
□	250 × 250	8-teilig	580.–	**625.–**	320 00 251 171
□	300 × 300	8-teilig	673.–	**725.–**	320 00 301 171
□	350 × 350	8-teilig	785.–	**845.–**	320 00 351 171

Sofortlieferprogramm

				easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant		150	453
rechteckig	300 × 200 / 350 × 250	ohne Volant		150	453
quadratisch	250 × 250 / 300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant		150	453

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70 × 70	90	55 (7)
Ø 400	370	5.5	11.3	120	205	330	270	80 × 80	120	50 (7)
300 × 200	–	5.5	6.0	120	205	310	260	70 × 70	70	60 (7)
350 × 250	–	5.5	8.8	110	205	335	270	70 × 70	90	55 (7)
250 × 250	–	5.5	6.3	110	205	295	255	70 × 70	70	70 (8)
300 × 300	–	5.5	9.0	95	205	315	260	70 × 70	90	60 (7)
350 × 350	–	5.5	12.3	85	205	345	270	80 × 80	120	50 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese um plus 11.5 – 15.5 cm ab.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör FORTERO®

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	129.–	**139.–**	350 01 109 527
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	157.–	**169.–**	350 01 109 523
Granitsockel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, Naturstein	278.–	**299.–**	350 01 109 512
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	426.–	**459.–**	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	278.–	**299.–**	350 01 100 310
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	73.–	**79.–**	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	135.–	**145.–**	350 01 201 300
[3] **Rollensockel Z** (Standrohr Z zwingend notwendig)			
Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, Decor-Betonguss	692.–	**745.–**	350 01 102 800
Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14, Stahl verzinkt	859.–	**925.–**	350 01 103 000
Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	274.–	**295.–**	350 01 103 100
[3] **Rollensockel** (Gewichte-Set zwingend notwendig)			
[1] Rollensockelrahmen 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, Kunststoffhaube anthrazit, mit Standrohr Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304 (Rahmen ca. 30 kg)	664.–	**715.–**	350 01 102 500
[1] Gewichte-Set, 4 Stück 35001105500, Beton, zu Rollensockel 100 kg (Gewichte-Set ca. 70 kg)	227.–	**245.–**	350 01 103 500
[1] Schutzhülle, zu Rollensockel 100 kg	92.–	**99.–**	350 01 602 500
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	274.–	**295.–**	350 01 108 235
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	181.–	**195.–**	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	88.–	**95.–**	350 01 100 500
[3] Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	645.–	**695.–**	350 01 109 470
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	138.–	**149.–**	350 01 226 510
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	209.–	**225.–**	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	330.–	**355.–**	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	330.–	**355.–**	350 01 229 410
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	73.–	**79.–**	350 01 200 035
Platten zu Sockel M4			
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	138.–	**149.–**	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	218.–	**235.–**	350 01 226 909
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	83.–	**89.–**	350 01 609 975
Diverses			
Bistrotisch (silbergrau)	185.–	**199.–**	350 01 900 100
Osyrion 8 Akku-Licht für Stock Ø 48 – 68 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	185.–	**199.–**	350 01 557 960
Reserve-Akku, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrion 8)	45.–	**49.–**	350 01 557 970
[1] Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	738.–	**795.–**	350 01 909 000

[1] solange Vorrat
[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

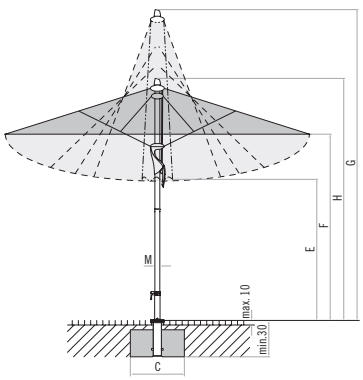

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

FORTELLO® / LED

Gestell:	8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 67 × 3 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.
Gestellmaterial:	natureloxiert
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Befestigung:	
Schirmbezug:	selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) und in der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional
Integrierte LED Beleuchtung:	2 Helligkeitsstufen ca. 90/160 lx Farbtemperatur ca. 3'000 K (warmweiss) 230VAC, 50Hz, 55W inkl. Anschluss-Stecker IP68 **LED ist in den Streben integriert.** **Ein Nachrüsten ist nicht möglich.**

easy

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

FORTELLO®, © Int. Design reg.

Sortiment FORTELLO®

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	ohne LED				Bestellnummer Gestell natureloxiert ohne LED	mit LED				Bestellnummer Gestell natureloxiert mit LED
			Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	Ø 450	8-teilig	1 667.–	**1 795.–**	1 992.–	**2 145.–**	325 00 450 171	2 057.–	**2 215.–**	2 382.–	**2 565.–**	327 00 450 171
▭	350 × 250	8-teilig	1 388.–	**1 495.–**	1 695.–	**1 825.–**	325 00 352 171	1 778.–	**1 915.–**	2 084.–	**2 245.–**	327 00 352 171
	400 × 300	8-teilig	1 481.–	**1 595.–**	1 787.–	**1 925.–**	325 00 402 171	1 871.–	**2 015.–**	2 177.–	**2 345.–**	327 00 402 171
□	300 × 300	8-teilig	1 184.–	**1 275.–**	1 481.–	**1 595.–**	325 00 301 171	1 574.–	**1 695.–**	1 871.–	**2 015.–**	327 00 301 171
	350 × 350	8-teilig	1 481.–	**1 595.–**	1 787.–	**1 925.–**	325 00 351 171	1 871.–	**2 015.–**	2 177.–	**2 345.–**	327 00 351 171
	400 × 400	8-teilig	1 760.–	**1 895.–**	2 187.–	**2 355.–**	325 00 401 171	2 149.–	**2 315.–**	2 577.–	**2 775.–**	327 00 401 171

Sortiment FORTELLO® *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150			Bestellnummer Gestell natureloxiert ohne LED	Stoffklasse 2 Farben 150			Bestellnummer Gestell natureloxiert mit LED
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.			MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
○	Ø 450	8-teilig	1 184.–	**1 275.–**		325 00 450 171	1 574.–	**1 695.–**		327 00 450 171
▭	350 × 250	8-teilig	924.–	**995.–**		325 00 352 171	1 314.–	**1 415.–**		327 00 352 171
	400 × 300	8-teilig	1 045.–	**1 125.–**		325 00 402 171	1 435.–	**1 545.–**		327 00 402 171
□	300 × 300	8-teilig	887.–	**955.–**		325 00 301 171	1 277.–	**1 375.–**		327 00 301 171
	350 × 350	8-teilig	989.–	**1 065.–**		325 00 351 171	1 379.–	**1 485.–**		327 00 351 171
	400 × 400	8-teilig	1 184.–	**1 275.–**		325 00 401 171	1 574.–	**1 695.–**		327 00 401 171

Sofortlieferprogramm

				easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 450	ohne Volant		150	453
rechteckig	350 × 250 / 400 × 300	ohne Volant		150	453
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400	ohne Volant		150	453

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 450	415	6.7	14.3	130	215	365	290	80 × 80	120	80 (9)
350 × 250	–	6.7	8.8	125	215	350	280	80 × 80	120	100 (10)
400 × 300	–	6.7	12	130	215	375	290	80 × 80	120	85 (9)
300 × 300	–	6.7	9	125	215	345	270	80 × 80	120	100 (10)
350 × 350	–	6.7	12.3	110	215	365	280	80 × 80	120	85 (9)
400 × 400	–	6.7	16.0	95	215	385	290	100 × 100	180	75 (9)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör FORTELLO® / LED

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
[3] **Rollensockel M4** (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
Rollensockelrahmen M4, 150kg, 80 × 80 × 14, Stahl verzinkt (Gewichte-Set zwingend notwendig)	859.–	**925.–**	350 01 103 000
Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125kg) zu 350 01 103 000	274.–	**295.–**	350 01 103 100
[1] Rollensockelrahmen M4, 150 kg, Ø 88 × 17 cm, Kunststoffhaube anthrazit (Gewichte-Set zwingend notwendig)	924.–	**995.–**	350 01 102 700
[1] Gewichte-Set, 4 Stück 35001105600, Beton, zu Rollensockel 150 kg (Gewichte-Set ca. 99 kg) zu 350 01 102 700	274.–	**295.–**	350 01 103 600
[1] Schutzhülle, zu Rollensockel M4 150 kg zu 350 01 102 700	92.–	**99.–**	350 01 602 600
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	274.–	**295.–**	350 01 108 235
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	320.–	**345.–**	350 01 108 335
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	181.–	**195.–**	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	88.–	**95.–**	350 01 100 500
[3] Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	645.–	**695.–**	350 01 109 470
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	138.–	**149.–**	350 01 226 510
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	209.–	**225.–**	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	738.–	**795.–**	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	330.–	**355.–**	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	330.–	**355.–**	350 01 229 410
Standrohr M4, P+, Stahl verzinkt	83.–	**89.–**	350 01 200 235
Platten zu Sockel M4			
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	138.–	**149.–**	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	218.–	**235.–**	350 01 226 909
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton	218.–	**235.–**	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	292.–	**315.–**	350 01 226 906
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 315 × 60 cm	138.–	**149.–**	350 01 609 700
Diverses			
Osyrion 8 Akku-Licht für Stock Ø 48 – 68 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku (nicht erhältlich für FORTELLO® LED)	185.–	**199.–**	350 01 557 960
Reserve-Akku, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrion 8) (nicht erhältlich für FORTELLO® LED)	45.–	**49.–**	350 01 557 970
[1] Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	738.–	**795.–**	350 01 909 000

[1] solange Vorrat
[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

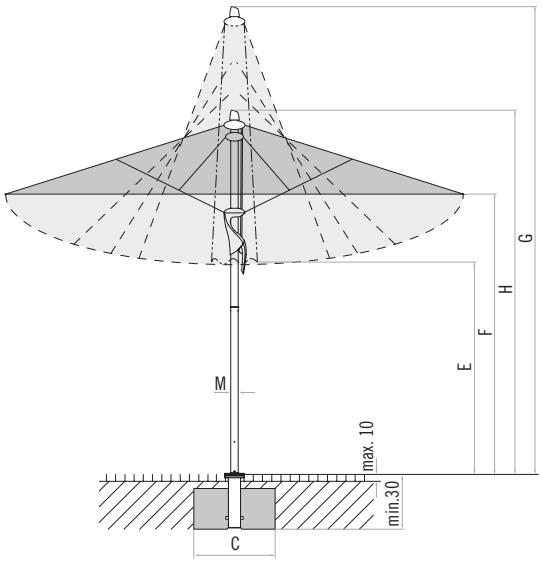

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

CASTELLO® M4

Gestell:	8-teilig aus Aluminium, mit profiliertem verdrehsicherem Mast, mit gegenläufigem Öffnungsprinzip für das schnelle Öffnen und Schliessen, Abluftöffnung unter dem Top. Profiliertes GLATZ-Mastprofil, Ø 84 mm. Wandstärke: 3 mm. Dachstreben: 33 × 20 mm (verstärkte Ausführung 45 × 25 mm)
Gestellfarbe:	weiss pulverbeschichtet (RAL 9010) oder natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	mit Schieber und Spannhebel

Schirmbezug:	nachspannbar durch Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional
Befestigung:	

CASTELLO® M4, © Int. Design reg.

Sortiment CASTELLO® M4

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell weiss	Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
○	Ø 350	8-teilig	1 903.–	**2 050.–**	140 00 350 161	140 00 350 171
	Ø 400	8-teilig	2 019.–	**2 175.–**	140 00 400 161	140 00 400 171
	Ø 450	8-teilig	2 252.–	**2 425.–**	140 00 450 161	140 00 450 171
	Ø 500	8-teilig	2 484.–	**2 675.–**	140 00 500 161	140 00 500 171
	[4] Ø 500	8-teilig	2 693.–	**2 900.–**	140 00 501 161	140 00 501 171
	[4] Ø 550	8-teilig	2 971.–	**3 200.–**	140 00 550 161	140 00 550 171
	[4] Ø 600	8-teilig	3 087.–	**3 325.–**	140 00 600 161	140 00 600 171
▭	400 × 300	8-teilig	2 437.–	**2 625.–**	140 00 401 161	140 00 401 171
	[4] 450 × 350	8-teilig	2 832.–	**3 050.–**	140 00 451 161	140 00 451 171
	[4] 500 × 400	8-teilig	3 018.–	**3 250.–**	140 00 502 161	140 00 502 171
□	300 × 300	8-teilig	2 043.–	**2 200.–**	140 00 310 161	140 00 310 171
	350 × 350	8-teilig	2 321.–	**2 500.–**	140 00 351 161	140 00 351 171
	400 × 400	8-teilig	2 437.–	**2 625.–**	140 00 402 161	140 00 402 171
	[4] 400 × 400	8-teilig	2 646.–	**2 850.–**	140 00 403 161	140 00 403 171
	[4] 450 × 450	8-teilig	2 832.–	**3 050.–**	140 00 452 161	140 00 452 171
	[4] 500 × 500	8-teilig	3 041.–	**3 275.–**	140 00 503 161	140 00 503 171

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell weiss	Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
○	Ø 350	8-teilig	2 089.–	**2 250.–**	140 00 350 160	140 00 350 170
	Ø 400	8-teilig	2 205.–	**2 375.–**	140 00 400 160	140 00 400 170
	Ø 450	8-teilig	2 437.–	**2 625.–**	140 00 450 160	140 00 450 170
	Ø 500	8-teilig	2 669.–	**2 875.–**	140 00 500 160	140 00 500 170
	[4] Ø 500	8-teilig	2 878.–	**3 100.–**	140 00 501 160	140 00 501 170
	[4] Ø 550	8-teilig	3 157.–	**3 400.–**	140 00 550 160	140 00 550 170
	[4] Ø 600	8-teilig	3 273.–	**3 525.–**	140 00 600 160	140 00 600 170
▭	400 × 300	8-teilig	2 623.–	**2 825.–**	140 00 401 160	140 00 401 170
	[4] 450 × 350	8-teilig	3 018.–	**3 250.–**	140 00 451 160	140 00 451 170
	[4] 500 × 400	8-teilig	3 203.–	**3 450.–**	140 00 502 160	140 00 502 170
□	300 × 300	8-teilig	2 228.–	**2 400.–**	140 00 310 160	140 00 310 170
	350 × 350	8-teilig	2 507.–	**2 700.–**	140 00 351 160	140 00 351 170
	400 × 400	8-teilig	2 623.–	**2 825.–**	140 00 402 160	140 00 402 170
	[4] 400 × 400	8-teilig	2 832.–	**3 050.–**	140 00 403 160	140 00 403 170
	[4] 450 × 450	8-teilig	3 018.–	**3 250.–**	140 00 452 160	140 00 452 170
	[4] 500 × 500	8-teilig	3 227.–	**3 475.–**	140 00 503 160	140 00 503 170

[4] verstärkte Dachstreben

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Schieber-Distanz	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	[12] max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**C**		
Ø 350	325	8.4	8.7	110	155	200	340	280	80 × 80	180	100 (10)
Ø 400	370	8.4	11.3	105	140	200	360	295	80 × 80	180	80 (9)
Ø 450	415	8.4	14.3	95	130	200	375	300	80 × 80	180	65 (8)
Ø 500	460	8.4	17.7	85	120	200	395	310	100 × 100	240	55 (7)
[4] Ø 500	460	8.4	17.7	85	120	200	395	310	100 × 100	240	65 (8)
[4] Ø 550	510	8.4	21.4	75	110	200	405	315	120 × 120	430	60 (7)
[4] Ø 600	555	8.4	25.5	65	100	200	425	325	120 × 120	430	50 (7)
400 × 300	-	8.4	12.0	90	110	200	375	300	80 × 80	180	65 (8)
[4] 450 × 350	-	8.4	15.8	75	110	200	400	310	100 × 100	240	55 (7)
[4] 500 × 400	-	8.4	20.0	65	80	200	420	320	100 × 100	430	50 (7)
300 × 300	-	8.4	9.0	85	150	200	375	300	80 × 80	180	100 (10)
350 × 350	-	8.4	12.3	85	115	200	375	300	80 × 80	180	85 (9)
400 × 400	-	8.4	16.0	75	100	200	400	310	100 × 100	240	50 (7)
[4] 400 × 400	-	8.4	16.0	75	100	200	400	310	100 × 100	240	65 (8)
[4] 450 × 450	-	8.4	20.3	65	80	200	415	315	100 × 100	430	55 (7)
[4] 500 × 500	-	8.4	25.0	55	65	200	435	325	120 × 120	430	50 (7)

[4] verstärkte Dachstreben
[12] mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

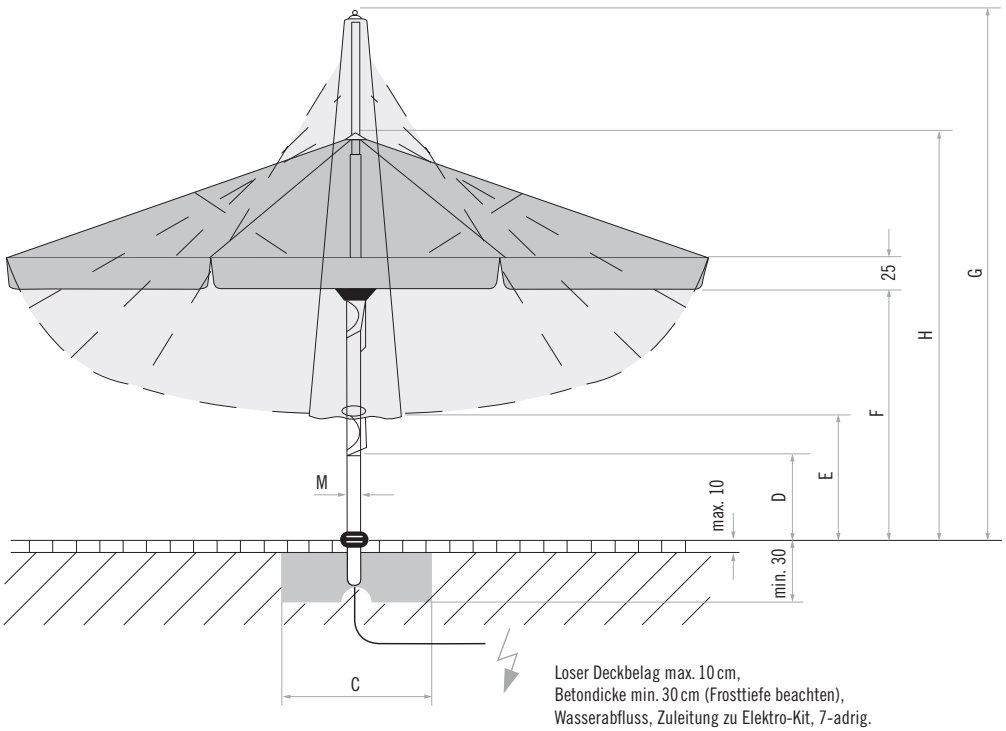

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss, Zuleitung zu Elektro-Kit, 7-adrig.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör CASTELLO® M4

		Verkaufspreise MWST exkl.	Verkaufspreise UVP MWST inkl.	Bestellnummer
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr zwingend notwendig)				
Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)		571.–	**615.**–	350 01 226 945
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt		209.–	**225.**–	350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)				
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)		320.–	**345.**–	350 01 108 335
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)		385.–	**415.**–	350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)		181.–	**195.**–	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		88.–	**95.**–	350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		138.–	**149.**–	350 01 226 510
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt		738.–	**795.**–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt		738.–	**795.**–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304		Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Standrohr M4 mit Hohlprofil M4, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		200.–	**215.**–	350 01 227 000
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16				
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton		710.–	**765.**–	350 01 226 948
Platten zu Sockel M4				
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		218.–	**235.**–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		292.–	**315.**–	350 01 226 906
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton		292.–	**315.**–	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		357.–	**385.**–	350 01 226 903
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	**passend zu Schirmgrösse in cm**			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 75 cm	Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 400 × 300 / 450 × 350 / 300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400	185.–	**199.**–	350 01 609 710
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 85 cm	Ø 600 / 500 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500	218.–	**235.**–	350 01 609 720
[5] **Regenrinne und Windschutz** (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Regenrinne konisch 300 cm, M4, [6]3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		427.–	**460.**–	350 01 709 310 XXX
Regenrinne konisch 350 cm, M4, [6]3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		501.–	**540.**–	350 01 709 312 XXX
Regenrinne konisch 400 cm, M4, [6]3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		520.–	**560.**–	350 01 709 314 XXX
Regenrinne konisch 450 cm, M4, [6]3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		571.–	**615.**–	350 01 709 316 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, M4, [6]3/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		617.–	**665.**–	350 01 709 318 XXX
Windschutz 300 × 220 cm, M4, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		427.–	**460.**–	350 01 759 410 XXX
Windschutz 350 × 220 cm, M4, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		474.–	**510.**–	350 01 759 412 XXX
Windschutz 400 × 220 cm, M4, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		501.–	**540.**–	350 01 759 414 XXX
Windschutz 450 × 220 cm, M4, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		520.–	**560.**–	350 01 759 416 XXX
Windschutz 500 × 220 cm, M4, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		571.–	**615.**–	350 01 759 418 XXX
Beleuchtung und Heizung (Elektro-Kit und Stecker sind zwingend notwendig)				
Beleuchtung für CASTELLO® M4 C408, 230 V, 2 × 11 W		664.–	**715.**–	350 01 557 612
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)		274.–	**295.**–	350 01 570 300
Elektro-Kit C408, 400 V (3 PNE), 13 A, Kabel (7 × 1.5 mm²) mit Elektrobox, (zu Beleuchtung und / oder Heizstrahler), (Stecker mit Kupplung zwingend notwendig)		209.–	**225.**–	350 01 555 110
Stecker mit Kupplung zu Elektro-Kit, 430VAC, 32A, IP68,6+PE, mit Schraubklemmen		92.–	**99.**–	350 01 555 220
Diverses				
Edelstahlkit weiss (Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung		138.–	**149.**–	350 01 901 816
Edelstahlkit grau (Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung		138.–	**149.**–	350 01 901 817
[13] Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm		255.–	**275.**–	350 01 906 100
[1] Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg		738.–	**795.**–	350 01 909 000

[1] solange Vorrat
[5] Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig
[6] Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.
[13] Gewisse Schirmgrössen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schieber-Distanz (D).

PALAZZO® Style / E

Gestell:	4-, 6- oder 8-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen. Profiliertes GLATZ-Mastprofil Ø 105 mm, Wandstärke 3 mm, mit Verstärkungsrippen. Dachstreben: 23 × 50 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.
Gestellfarbe:	natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort
Schirmbezug:	nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional
Befestigung:	

PALAZZO® Style, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

Sortiment PALAZZO® Style / E

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert		Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	Ø 350	8-teilig	2 205.–	**2 375.–**	230 00 350 171		924.–	**995.–**	231 00 350 171
	Ø 400	8-teilig	2 414.–	**2 600.–**	230 00 400 171		924.–	**995.–**	231 00 400 171
	Ø 450	8-teilig	2 669.–	**2 875.–**	230 00 450 171		924.–	**995.–**	231 00 450 171
	Ø 500	8-teilig	2 948.–	**3 175.–**	230 00 500 171		924.–	**995.–**	231 00 500 171
	Ø 600	8-teilig	3 528.–	**3 800.–**	230 00 600 171		924.–	**995.–**	231 00 600 171
▭	350 × 300	6-teilig	2 577.–	**2 775.–**	230 00 352 171		924.–	**995.–**	231 00 352 171
	350 × 300	8-teilig	2 809.–	**3 025.–**	230 00 353 171		924.–	**995.–**	231 00 353 171
	400 × 300	6-teilig	2 739.–	**2 950.–**	230 00 402 171		924.–	**995.–**	231 00 402 171
	400 × 300	8-teilig	2 902.–	**3 125.–**	230 00 403 171		924.–	**995.–**	231 00 403 171
	450 × 350	8-teilig	3 319.–	**3 575.–**	230 00 452 171		924.–	**995.–**	231 00 452 171
	500 × 400	8-teilig	3 505.–	**3 775.–**	230 00 502 171		924.–	**995.–**	231 00 502 171
	550 × 450	8-teilig	3 691.–	**3 975.–**	230 00 552 171		924.–	**995.–**	231 00 552 171
□	300 × 300	4-teilig	2 321.–	**2 500.–**	230 00 301 171		924.–	**995.–**	231 00 301 171
	300 × 300	8-teilig	2 530.–	**2 725.–**	230 00 302 171		924.–	**995.–**	231 00 302 171
	350 × 350	8-teilig	2 716.–	**2 925.–**	230 00 351 171		924.–	**995.–**	231 00 351 171
	400 × 400	8-teilig	3 041.–	**3 275.–**	230 00 401 171		924.–	**995.–**	231 00 401 171
	450 × 450	8-teilig	3 296.–	**3 550.–**	230 00 451 171		924.–	**995.–**	231 00 451 171
	500 × 500	8-teilig	3 482.–	**3 750.–**	230 00 501 171		924.–	**995.–**	231 00 501 171

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert		Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	Ø 350	8-teilig	2 391.–	**2 575.–**	230 00 350 170		924.–	**995.–**	231 00 350 170
	Ø 400	8-teilig	2 600.–	**2 800.–**	230 00 400 170		924.–	**995.–**	231 00 400 170
	Ø 450	8-teilig	2 855.–	**3 075.–**	230 00 450 170		924.–	**995.–**	231 00 450 170
	Ø 500	8-teilig	3 134.–	**3 375.–**	230 00 500 170		924.–	**995.–**	231 00 500 170
	Ø 600	8-teilig	3 714.–	**4 000.–**	230 00 600 170		924.–	**995.–**	231 00 600 170
▭	350 × 300	6-teilig	2 762.–	**2 975.–**	230 00 352 170		924.–	**995.–**	231 00 352 170
	350 × 300	8-teilig	2 994.–	**3 225.–**	230 00 353 170		924.–	**995.–**	231 00 353 170
	400 × 300	6-teilig	2 925.–	**3 150.–**	230 00 402 170		924.–	**995.–**	231 00 402 170
	400 × 300	8-teilig	3 087.–	**3 325.–**	230 00 403 170		924.–	**995.–**	231 00 403 170
	450 × 350	8-teilig	3 505.–	**3 775.–**	230 00 452 170		924.–	**995.–**	231 00 452 170
	500 × 400	8-teilig	3 691.–	**3 975.–**	230 00 502 170		924.–	**995.–**	231 00 502 170
	550 × 450	8-teilig	3 877.–	**4 175.–**	230 00 552 170		924.–	**995.–**	231 00 552 170
□	300 × 300	4-teilig	2 507.–	**2 700.–**	230 00 301 170		924.–	**995.–**	231 00 301 170
	300 × 300	8-teilig	2 716.–	**2 925.–**	230 00 302 170		924.–	**995.–**	231 00 302 170
	350 × 350	8-teilig	2 902.–	**3 125.–**	230 00 351 170		924.–	**995.–**	231 00 351 170
	400 × 400	8-teilig	3 227.–	**3 475.–**	230 00 401 170		924.–	**995.–**	231 00 401 170
	450 × 450	8-teilig	3 482.–	**3 750.–**	230 00 451 170		924.–	**995.–**	231 00 451 170
	500 × 500	8-teilig	3 668.–	**3 950.–**	230 00 501 170		924.–	**995.–**	231 00 501 170

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Kurbel-höhe	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	[12] max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**C**		
[9] Ø 350	325	10.5	8.7	65	174	200	359	302	80 × 80	180	115 (11)
[9] Ø 400	370	10.5	11.3	65	148	200	356	302	80 × 80	180	90 (10)
[9] Ø 450	415	10.5	14.3	65	152	200	383	302	80 × 80	180	75 (9)
[9] Ø 500	460	10.5	17.7	65	144	200	399	302	100 × 100	240	65 (8)
[9] Ø 600	554	10.5	25.5	65	98	200	402	302	120 × 120	430	55 (7)
[8] 350 × 300	-	10.5	10.5	65	135	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
[9] 350 × 300	-	10.5	10.5	65	135	200	371	302	80 × 80	180	95 (10)
[8] 400 × 300	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 × 80	180	70 (8)
[9] 400 × 300	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 × 80	180	80 (9)
[9] 450 × 350	-	10.5	15.8	65	108	200	397	302	100 × 100	240	75 (9)
[9] 500 × 400	-	10.5	20.0	76	94	200	422	319	100 × 100	430	60 (7)
[9] 550 × 450	-	10.5	24.8	76	80	200	441	319	120 × 120	430	55 (7)
[7] 300 × 300	-	10.5	9.0	65	152	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
[9] 300 × 300	-	10.5	9.0	65	152	200	371	302	80 × 80	180	110 (11)
[9] 350 × 350	-	10.5	12.3	65	106	200	359	302	100 × 100	240	95 (10)
[9] 400 × 400	-	10.5	16.0	65	116	200	403	302	100 × 100	240	80 (9)
[9] 450 × 450	-	10.5	20.3	76	91	200	417	319	100 × 100	430	70 (8)
[9] 500 × 500	-	10.5	25.0	76	80	200	439	319	120 × 120	430	60 (7)

[7] 4-teilig
[8] 6-teilig
[9] 8-teilig
[12] mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.



8-teilig

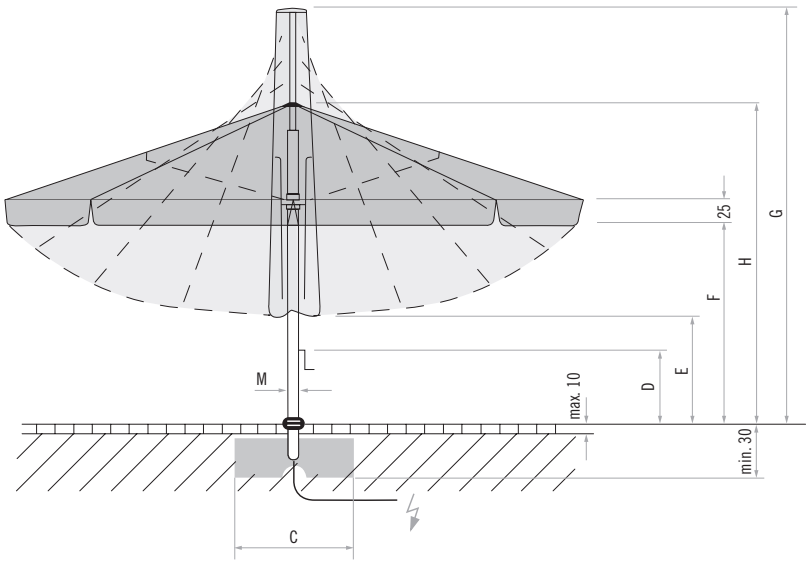

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss, 1. Zuleitung elekrisch.



6-teilig



8-teilig



4-teilig



8-teilig

Zubehör PALAZZO® Style / E

		Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)				
Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)		571.–	**615.–**	350 01 226 945
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt		209.–	**225.–**	350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)				
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)		320.–	**345.–**	350 01 108 335
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)		385.–	**415.–**	350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)		181.–	**195.–**	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		88.–	**95.–**	350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		138.–	**149.–**	350 01 226 510
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt		738.–	**795.–**	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt		738.–	**795.–**	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304		Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Standrohr M4 mit Profil PzS / PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		227.–	**245.–**	350 01 227 040
Befestigungsart M8 (Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)				
Bodenhülse M8, Stahl verzinkt		274.–	**295.–**	350 01 226 000
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt		766.–	**825.–**	350 01 229 707
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt		766.–	**825.–**	350 01 229 705
Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304		Preis auf Anfrage		350 01 229 732
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS / PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)		330.–	**355.–**	350 01 225 040
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16				
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton		710.–	**765.–**	350 01 226 948
Platten zu Sockel M4				
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		218.–	**235.–**	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		292.–	**315.–**	350 01 226 906
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton		292.–	**315.–**	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		357.–	**385.–**	350 01 226 903
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	**passend zu Schirmgrösse in cm**			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 90 cm	Ø 350/Ø 400/Ø 450/Ø 500/350 × 300/400 × 300/300 × 300/350 × 350	185.–	**199.–**	350 01 609 811
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 100 cm	Ø 600/Ø 700/ 450 × 350/500 × 400/550 × 450/400 × 400/450 × 450/500 × 500	278.–	**299.–**	350 01 609 821
[5] **Regenrinne und Windschutz** (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Regenrinne konisch 300cm, PzNS, [6]2/2 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		525.–	**565.–**	350 01 709 330 XXX
Regenrinne konisch 300cm, PzNS, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		506.–	**545.–**	350 01 709 331 XXX
Regenrinne konisch 350cm, PzNS, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		571.–	**615.–**	350 01 709 332 XXX
Regenrinne konisch 400cm, PzNS, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		645.–	**695.–**	350 01 709 334 XXX
Regenrinne konisch 450cm, PzNS, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		664.–	**715.–**	350 01 709 336 XXX
Regenrinne konisch 500cm, PzNS, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		738.–	**795.–**	350 01 709 338 XXX
Regenrinne konisch 550cm, PzNS, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		808.–	**870.–**	350 01 709 346 XXX
Windschutz 300 × 220cm, PzS, [6]2/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		455.–	**490.–**	350 01 759 430 XXX
Windschutz 300 × 220cm, PzS, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		455.–	**490.–**	350 01 759 431 XXX
Windschutz 350 × 220cm, PzS, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		501.–	**540.–**	350 01 759 432 XXX
Windschutz 400 × 220cm, PzS, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		548.–	**590.–**	350 01 759 434 XXX
Windschutz 450 × 220cm, PzS, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		599.–	**645.–**	350 01 759 436 XXX
Windschutz 500 × 220cm, PzS, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		645.–	**695.–**	350 01 759 438 XXX
Windschutz 550 × 220cm, PzS, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		664.–	**715.–**	350 01 759 440 XXX

[5] Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

[6] Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

Zubehör PALAZZO® Style / E

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Zubehör PALAZZO® Style mit Kurbel (zwingend notwendig)			
Steuerung Pz14 für LED, 1 × 230 V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	952.–	**1 025.–**	350 01 559 010
Steuerung Pz14 für Heizung, 3 × 400 V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	887.–	**955.–**	350 01 559 020
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 379.–	**1 485.–**	350 01 559 030
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1 × 230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 379.–	**1 485.–**	350 01 559 035
Zubehör PALAZZO® Style E mit Motor			
Steuerung Pz14 für Motor, 1 × 230 V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	525.–	**565.–**	350 01 559 100
Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1 × 230 V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 128.–	**1 215.–**	350 01 559 110
Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 045.–	**1 125.–**	350 01 559 120
Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 574.–	**1 695.–**	350 01 559 130
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920mm weiss inklusive)			
[6] Verlängerte LED-Streifen weiss (4 × 1480 mm)	92.–	**99.–**	350 01 559 560
LED-Streifen RGBW 4 × 920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	367.–	**395.–**	350 01 559 561
[6] LED-Streifen RGBW 4 × 1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	460.–	**495.–**	350 01 559 562
Ausführung als indirekte Beleuchtung	0.–	**0.–**	350 01 559 559
Elektro-Zubehör			
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	125.–	**135.–**	350 01 555 270
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	181.–	**195.–**	350 01 555 280
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	181.–	**195.–**	350 01 555 290
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	181.–	**195.–**	350 01 555 300
Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	274.–	**295.–**	350 01 570 320
Diverses			
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 4-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	200.–	**215.–**	350 01 900 432
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 6-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	237.–	**255.–**	350 01 900 632
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	292.–	**315.–**	350 01 900 832
[14] Bindesystem, PzS 300 × 300, Ø 350, Ø 400	138.–	**149.–**	350 01 900 340
[14] Bindesystem, PzS 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350, 500 × 400, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, Ø 450, Ø 500	138.–	**149.–**	350 01 900 300
[14] Bindesystem, PzS 550 × 450, 500 × 500, Ø 600	138.–	**149.–**	350 01 900 310
[13] Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	265.–	**285.–**	350 01 906 200
[1] Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	738.–	**795.–**	350 01 909 000

[1] solange Vorrat
[6] Nur für 550 × 450 und 500 × 500
[13] Gewisse Schirmgrössen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).
[14] Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

PALAZZO® Noblesse / E

Zertifikat unter tuev-sued.de/ps-zert

Gestell:	8-, 10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen. Profiliertes GLATZ-Mastprofil Ø 105 mm, Wandstärke 4.5 mm, mit Verstärkungsrippen. Dachstreben: 23 × 50 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.
Gestellfarbe:	natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort
Schirmbezug:	nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional
Befestigung:	

PALAZZO® Noblesse, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

Sortiment PALAZZO® Noblesse / E

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert		Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	Ø 450	8-teilig	3 296.–	**3 550.–**	330 00 450 171		924.–	**995.–**	331 00 450 171
	Ø 500	8-teilig	3 412.–	**3 675.–**	330 00 500 171		924.–	**995.–**	331 00 500 171
	Ø 600	10-teilig	4 085.–	**4 400.–**	330 00 600 171		924.–	**995.–**	331 00 600 171
	Ø 700	10-teilig	5 153.–	**5 550.–**	330 00 700 171		924.–	**995.–**	331 00 700 171
▭	450 × 350	8-teilig	3 691.–	**3 975.–**	330 00 451 171		924.–	**995.–**	331 00 451 171
	500 × 400	8-teilig	3 807.–	**4 100.–**	330 00 502 171		924.–	**995.–**	331 00 502 171
	600 × 400	10-teilig	4 712.–	**5 075.–**	330 00 622 171		924.–	**995.–**	331 00 622 171
	600 × 500	10-teilig	5 153.–	**5 550.–**	330 00 623 171		924.–	**995.–**	331 00 623 171
□	400 × 400	8-teilig	3 505.–	**3 775.–**	330 00 402 171		924.–	**995.–**	331 00 402 171
	450 × 450	8-teilig	3 853.–	**4 150.–**	330 00 452 171		924.–	**995.–**	331 00 452 171
	500 × 500	8-teilig	4 085.–	**4 400.–**	330 00 503 171		924.–	**995.–**	331 00 503 171
	500 × 500	12-teilig	4 643.–	**5 000.–**	330 00 514 171		924.–	**995.–**	331 00 514 171
	550 × 550	12-teilig	5 292.–	**5 700.–**	330 00 551 171		924.–	**995.–**	331 00 551 171
	600 × 600	12-teilig	5 826.–	**6 275.–**	330 00 602 171		924.–	**995.–**	331 00 602 171

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert		Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	Ø 450	8-teilig	3 482.–	**3 750.–**	330 00 450 170		924.–	**995.–**	331 00 450 170
	Ø 500	8-teilig	3 598.–	**3 875.–**	330 00 500 170		924.–	**995.–**	331 00 500 170
	Ø 600	10-teilig	4 271.–	**4 600.–**	330 00 600 170		924.–	**995.–**	331 00 600 170
	Ø 700	10-teilig	5 339.–	**5 750.–**	330 00 700 170		924.–	**995.–**	331 00 700 170
▭	450 × 350	8-teilig	3 877.–	**4 175.–**	330 00 451 170		924.–	**995.–**	331 00 451 170
	500 × 400	8-teilig	3 993.–	**4 300.–**	330 00 502 170		924.–	**995.–**	331 00 502 170
	600 × 400	10-teilig	4 898.–	**5 275.–**	330 00 622 170		924.–	**995.–**	331 00 622 170
	600 × 500	10-teilig	5 339.–	**5 750.–**	330 00 623 170		924.–	**995.–**	331 00 623 170
□	400 × 400	8-teilig	3 691.–	**3 975.–**	330 00 402 170		924.–	**995.–**	331 00 402 170
	450 × 450	8-teilig	4 039.–	**4 350.–**	330 00 452 170		924.–	**995.–**	331 00 452 170
	500 × 500	8-teilig	4 271.–	**4 600.–**	330 00 503 170		924.–	**995.–**	331 00 503 170
	500 × 500	12-teilig	4 828.–	**5 200.–**	330 00 514 170		924.–	**995.–**	331 00 514 170
	550 × 550	12-teilig	5 478.–	**5 900.–**	330 00 551 170		924.–	**995.–**	331 00 551 170
	600 × 600	12-teilig	6 012.–	**6 475.–**	330 00 602 170		924.–	**995.–**	331 00 602 170

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Kurbel-höhe	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	[12] max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**C**		
[9] Ø 450	416	10.5	14.3	69	160	210	393	310	100 × 100	240	85 (9)
[9] Ø 500	462	10.5	17.7	69	150	210	409	310	100 × 100	240	75 (9)
[10] Ø 600	571	10.5	27.0	69	105	210	412	310	125 × 125	430	80 (9)
[10] Ø 700	665	10.5	36.8	88	85	210	444	330	135 × 135	620	70 (8)
[9] 450 × 350	-	10.5	15.8	69	115	210	407	310	100 × 100	240	85 (9)
[9] 500 × 400	-	10.5	20.0	88	100	210	430	329	100 × 100	430	70 (8)
[10] 600 × 400	-	10.5	24.0	70	80	210	455	350	135 × 135	430	75 (9)
[10] 600 × 500	-	10.5	30.0	70	82	210	486	350	135 × 135	430	70 (8)
[9] 400 × 400	-	10.5	16.0	69	125	210	410	310	100 × 100	240	95 (10)
[9] 450 × 450	-	10.5	20.3	88	100	210	427	330	120 × 120	430	80 (9)
[9] 500 × 500	-	10.5	25.0	88	82	210	444	329	120 × 120	430	70 (8)
[11] 500 × 500	-	10.5	25.0	88	80	210	443	329	125 × 125	430	85 (9)
[11] 550 × 550	-	10.5	30.3	70	92	210	494	350	135 × 135	430	75 (9)
[11] 600 × 600	-	10.5	36.0	70	80	210	513	349	135 × 135	620	65 (8)

[9] 8-teilig
[10] 10-teilig
[11] 12-teilig
[12] mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4 / M8. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.
Das TÜV-Prüfzeichen bezieht sich nicht auf die deklarierten Windgeschwindigkeiten, da das Prüfinstitut bei den Windkanalversuchen nicht anwesend war.

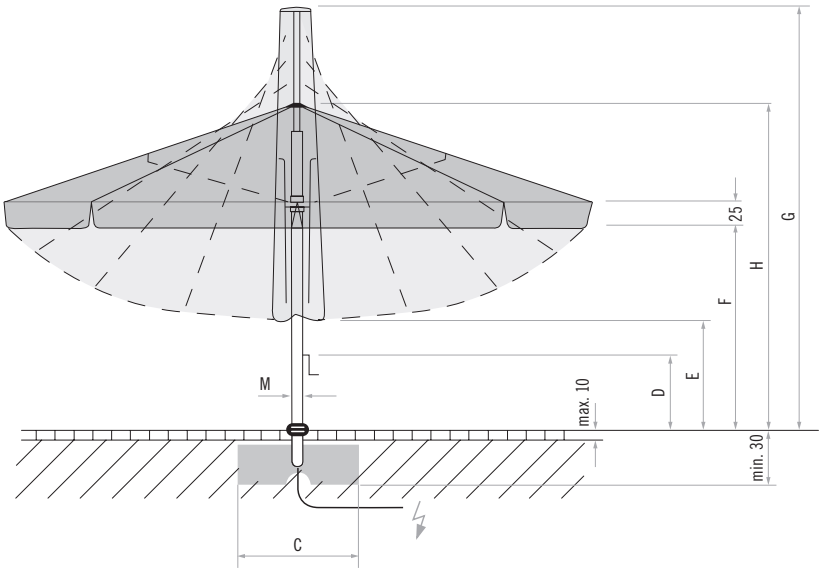

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss, 1. Zuleitung elekrisch.

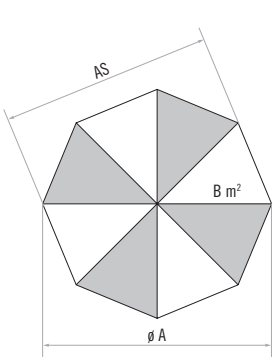

8-teilig

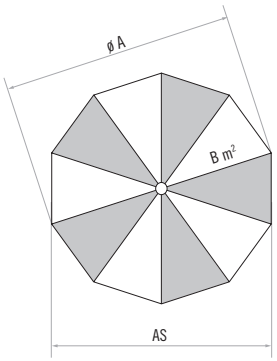

10-teilig



8-teilig



10-teilig



8-teilig



12-teilig

Zubehör PALAZZO® Noblesse / E

		Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)				
Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)		571.–	**615.**–	350 01 226 945
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt		209.–	**225.**–	350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)				
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)		385.–	**415.**–	350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)		181.–	**195.**–	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		88.–	**95.**–	350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		138.–	**149.**–	350 01 226 510
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt		738.–	**795.**–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt		738.–	**795.**–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304		Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Standrohr M4 mit Profil PzS / PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)		227.–	**245.**–	350 01 227 040
Befestigungsart M8 (Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)				
Bodenhülse M8, Stahl verzinkt		274.–	**295.**–	350 01 226 000
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt		766.–	**825.**–	350 01 229 707
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt		766.–	**825.**–	350 01 229 705
Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304		Preis auf Anfrage		350 01 229 732
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS / PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)		330.–	**355.**–	350 01 225 040
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16				
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton		710.–	**765.**–	350 01 226 948
Betonelement-Set, 12 Stück, 49 × 49 × 9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton		1 091.–	**1 175.**–	350 01 226 946
Platten zu Sockel M4				
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton		292.–	**315.**–	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		357.–	**385.**–	350 01 226 903
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	**passend zu Schirmgrösse in cm**			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 90 cm	Ø 350/Ø 400/Ø 450/Ø 500/ 350 × 300/400 × 300/300 × 300/350 × 350	185.–	**199.**–	350 01 609 811
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 100 cm	Ø 600/Ø 700/ 450 × 350/500 × 400/550 × 450/400 × 400/450 × 450/500 × 500	278.–	**299.**–	350 01 609 821
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480 × 110 cm	Ø 800 / 600 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600	330.–	**355.**–	350 01 609 831
[5] **Regenrinne und Windschutz** (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Regenrinne konisch 350cm, PzNS, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		571.–	**615.**–	350 01 709 332 XXX
Regenrinne konisch 400cm, PzNS, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		645.–	**695.**–	350 01 709 334 XXX
Regenrinne konisch 450cm, PzNS, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		664.–	**715.**–	350 01 709 336 XXX
Regenrinne konisch 500cm, PzNS, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		738.–	**795.**–	350 01 709 338 XXX
Regenrinne konisch 500cm, PzNS, [6]4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		808.–	**870.**–	350 01 709 340 XXX
Regenrinne konisch 500cm, PzNS, [6]3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		761.–	**820.**–	350 01 709 342 XXX
Regenrinne konisch 500cm, PzNS, [6]4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		761.–	**820.**–	350 01 709 344 XXX
Regenrinne konisch 550cm, PzNS, [6]4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		831.–	**895.**–	350 01 709 348 XXX
Regenrinne konisch 600cm, PzNS, [6]4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		859.–	**925.**–	350 01 709 350 XXX
Windschutz 350 × 230cm, PzN, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		474.–	**510.**–	350 01 759 450 XXX
Windschutz 400 × 230cm, PzN, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		552.–	**595.**–	350 01 759 452 XXX
Windschutz 450 × 230cm, PzN, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		599.–	**645.**–	350 01 759 454 XXX
Windschutz 500 × 230cm, PzN, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		645.–	**695.**–	350 01 759 456 XXX
Windschutz 500 × 230cm, PzN, [6]4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		664.–	**715.**–	350 01 759 458 XXX
Windschutz 550 × 230cm, PzN, [6]4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		692.–	**745.**–	350 01 759 460 XXX
Windschutz 600 × 230cm, PzN, [6]4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		710.–	**765.**–	350 01 759 462 XXX

[5] Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

[6] Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

Zubehör PALAZZO® Noblesse / E

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Zubehör PALAZZO® Noblesse mit Kurbel (zwingend notwendig)			
Steuerung Pz14 für LED, 1 × 230 V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	952.–	**1 025.–**	350 01 559 010
Steuerung Pz14 für Heizung, 3 × 400 V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	887.–	**955.–**	350 01 559 020
Steuerung Pz14 für LED und Heizung 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 379.–	**1 485.–**	350 01 559 030
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1 × 230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 379.–	**1 485.–**	350 01 559 035
Zubehör PALAZZO® Noblesse E mit Motor			
Steuerung Pz14 für Motor, 1 × 230 V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	525.–	**565.–**	350 01 559 100
Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1 × 230 V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 128.–	**1 215.–**	350 01 559 110
Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 045.–	**1 125.–**	350 01 559 120
Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 574.–	**1 695.–**	350 01 559 130
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920mm weiss inklusive)			
[6] Verlängerte LED-Streifen weiss (4 × 1480 mm)	92.–	**99.–**	350 01 559 560
LED-Streifen RGBW 4 × 920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	367.–	**395.–**	350 01 559 561
[6] LED-Streifen RGBW 4 × 1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	460.–	**495.–**	350 01 559 562
Ausführung als indirekte Beleuchtung	0.–	**0.–**	350 01 559 559
Elektro-Zubehör			
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	125.–	**135.–**	350 01 555 270
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	181.–	**195.–**	350 01 555 280
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	181.–	**195.–**	350 01 555 290
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	181.–	**195.–**	350 01 555 300
Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	274.–	**295.–**	350 01 570 320
Diverses			
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	292.–	**315.–**	350 01 900 832
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 10-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	330.–	**355.–**	350 01 901 032
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 12-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	385.–	**415.–**	350 01 901 232
[14] Bindesystem, PzN 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350, 500 × 400, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, Ø 450, Ø 500	138.–	**149.–**	350 01 900 300
[14] Bindesystem, PzN 600 × 400, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600, Ø 700	138.–	**149.–**	350 01 900 310
[13] Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	265.–	**285.–**	350 01 906 200
[1] Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	738.–	**795.–**	350 01 909 000

[1] solange Vorrat
[6] Nur für Ø700, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600
[13] Gewisse Schirmgrössen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).
[14] Nur in Verbinung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

PALAZZO® Royal / E

Zertifikat unter tuev-sued.de/ps-zert

Gestell:	10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen. Profiliertes GLATZ-Mastprofil Ø 120 mm, Wandstärke 5.5 mm. Dachstreben: 55 × 30 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.
Gestellfarbe:	natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort
Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional
Wichtig:	Schirm muss vor Ort endmontiert werden. Diese Leistung ist im Preis nicht inbegriffen.
Befestigung:	

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

Sortiment PALAZZO® Royal / E

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert		Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
⬡	Ø 700	10-teilig	6 453.–	**6 950.–**	340 00 700 171		924.–	**995.–**	341 00 700 171
	Ø 800	10-teilig	7 173.–	**7 725.–**	340 00 800 171		924.–	**995.–**	341 00 800 171
▭	600 × 500	10-teilig	6 592.–	**7 100.–**	340 00 623 171		924.–	**995.–**	341 00 623 171
	700 × 500	10-teilig	7 010.–	**7 550.–**	340 00 701 171		924.–	**995.–**	341 00 701 171
	700 × 600	10-teilig	7 660.–	**8 250.–**	340 00 702 171		924.–	**995.–**	341 00 702 171
	800 × 600	12-teilig	8 589.–	**9 250.–**	340 00 802 171		924.–	**995.–**	341 00 802 171
□	500 × 500	12-teilig	6 407.–	**6 900.–**	340 00 501 171		924.–	**995.–**	341 00 501 171
	550 × 550	12-teilig	6 778.–	**7 300.–**	340 00 551 171		924.–	**995.–**	341 00 551 171
	600 × 600	12-teilig	7 173.–	**7 725.–**	340 00 602 171		924.–	**995.–**	341 00 602 171
	650 × 650	12-teilig	7 985.–	**8 600.–**	340 00 651 171		924.–	**995.–**	341 00 651 171
	700 × 700	12-teilig	8 589.–	**9 250.–**	340 00 703 171		924.–	**995.–**	341 00 703 171

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert		Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
⬡	Ø 700	10-teilig	6 639.–	**7 150.–**	340 00 700 170		924.–	**995.–**	341 00 700 170
	Ø 800	10-teilig	7 358.–	**7 925.–**	340 00 800 170		924.–	**995.–**	341 00 800 170
▭	600 × 500	10-teilig	6 778.–	**7 300.–**	340 00 623 170		924.–	**995.–**	341 00 623 170
	700 × 500	10-teilig	7 196.–	**7 750.–**	340 00 701 170		924.–	**995.–**	341 00 701 170
	700 × 600	10-teilig	7 846.–	**8 450.–**	340 00 702 170		924.–	**995.–**	341 00 702 170
	800 × 600	12-teilig	8 774.–	**9 450.–**	340 00 802 170		924.–	**995.–**	341 00 802 170
□	500 × 500	12-teilig	6 592.–	**7 100.–**	340 00 501 170		924.–	**995.–**	341 00 501 170
	550 × 550	12-teilig	6 964.–	**7 500.–**	340 00 551 170		924.–	**995.–**	341 00 551 170
	600 × 600	12-teilig	7 358.–	**7 925.–**	340 00 602 170		924.–	**995.–**	341 00 602 170
	650 × 650	12-teilig	8 171.–	**8 800.–**	340 00 651 170		924.–	**995.–**	341 00 651 170
	700 × 700	12-teilig	8 774.–	**9 450.–**	340 00 703 170		924.–	**995.–**	341 00 703 170

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Kurbelhöhe	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	[12] max. zul. Windg. offen
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**	**kg**	**km/h** (Bft.)
A	**AS**	**M**	**B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**C**		
[10] Ø 700	665	12.0	36.0	85	135	230	494	367	135 × 135	620	80 (9)
[10] Ø 800	760	12.0	49.0	85	110	230	518	367	150 × 150	-	70 (8)
[10] 600 × 500	-	12.0	30.0	85	99	230	497	367	125 × 125	620	80 (9)
[10] 700 × 500	-	12.0	35.0	85	80	230	518	367	135 × 135	620	75 (9)
[10] 700 × 600	-	12.0	42.0	82	80	230	564	428	150 × 150	620	70 (8)
[11] 800 × 600	-	12.0	48.0	82	70	230	591	428	150 × 150	-	60 (7)
[11] 500 × 500	-	12.0	25.0	85	130	230	494	367	125 × 125	620	110 (11)
[11] 550 × 550	-	12.0	30.3	85	99	230	496	367	125 × 125	620	100 (10)
[11] 600 × 600	-	12.0	36.0	85	83	230	515	367	135 × 135	620	90 (10)
[11] 650 × 650	-	12.0	42.3	82	82	230	565	428	150 × 150	620	85 (9)
[11] 700 × 700	-	12.0	49.0	82	78	230	595	428	150 × 150	-	75 (9)

[10] 10-teilig
[11] 12-teilig
[12] mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M16. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.
Das TÜV-Prüfzeichen bezieht sich nicht auf die deklarierten Windgeschwindigkeiten, da das Prüfinstitut bei den Windkanalversuchen nicht anwesend war.

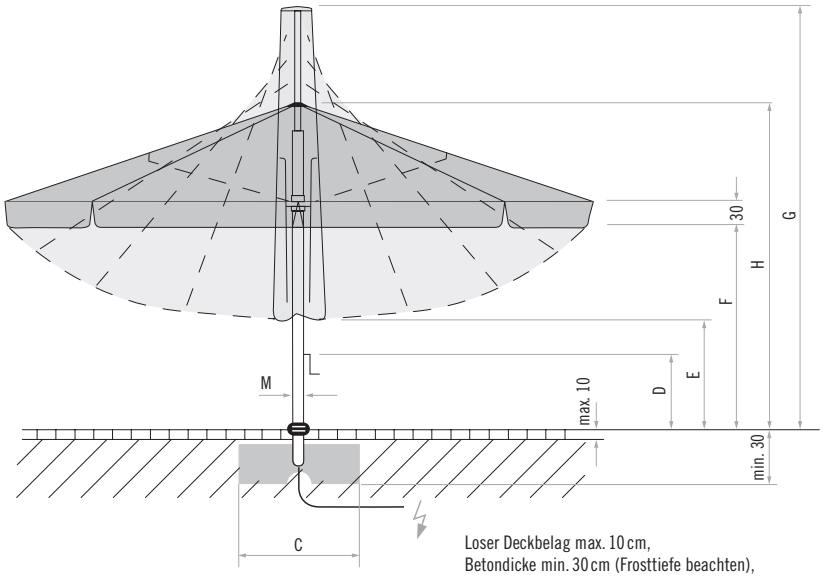

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss, 1. Zuleitung elekrisch.

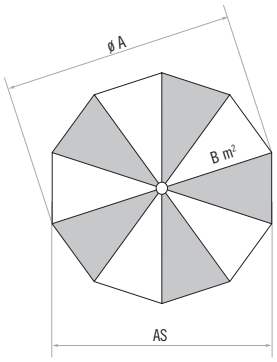

10-teilig



10-teilig



12-teilig



12-teilig

Zubehör PALAZZO® Royal / E

		Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Aufstellscharnier zwingend notwendig)				
Sockel M4 / M8 / M16, 620 kg (12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)		571.–	**615.–**	350 01 226 945
Befestigungsart M16 (Aufstellscharnier M16 zwingend notwendig)				
Bodenhülse M16, Stahl verzinkt		292.–	**315.–**	350 01 226 001
Montageplatte M16, 40 × 40 × 1.5 cm, Stahl verzinkt		385.–	**415.–**	350 01 229 701
Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt		766.–	**825.–**	350 01 229 712
Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt		766.–	**825.–**	350 01 229 710
Montageplatte M16 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304		Preis auf Anfrage		350 01 229 734
Aufstellscharnier M16 mit Profil PzR, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)		460.–	**495.–**	350 01 225 045
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16				
Betonelement-Set, 12 Stück, 49 × 49 × 9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton		1 091.–	**1 175.–**	350 01 226 946
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	**passend zu Schirmgrösse in cm**			
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480 × 110 cm	Ø 700 / Ø 800 / 600 × 500 / 500 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600	330.–	**355.–**	350 01 609 831
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 555 × 120 cm	700 × 500 / 700 × 600 / 800 × 600 / 650 × 650 / 700 × 700	330.–	**355.–**	350 01 609 841
[5] **Regenrinne und Windschutz** (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)				
Regenrinne konisch 500cm, PzR, [6]4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		831.–	**895.–**	350 01 709 357 XXX
Regenrinne konisch 500cm, PzR, [6]4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		831.–	**895.–**	350 01 709 358 XXX
Regenrinne konisch 500cm, PzR, [6]3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		831.–	**895.–**	350 01 709 359 XXX
Regenrinne konisch 500cm, PzR, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		859.–	**925.–**	350 01 709 360 XXX
Regenrinne konisch 550cm, PzR, [6]4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		868.–	**935.–**	350 01 709 361 XXX
Regenrinne konisch 600cm, PzR, [6]3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		924.–	**995.–**	350 01 709 362 XXX
Regenrinne konisch 600cm, PzR, [6]4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		924.–	**995.–**	350 01 709 364 XXX
Regenrinne konisch 600cm, PzR, [6]3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		924.–	**995.–**	350 01 709 366 XXX
Regenrinne konisch 600cm, PzR, [6]4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		924.–	**995.–**	350 01 709 368 XXX
Regenrinne konisch 650cm, PzR, [6]4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		952.–	**1 025.–**	350 01 709 370 XXX
Regenrinne konisch 700cm, PzR, [6]4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		998.–	**1 075.–**	350 01 709 372 XXX
Regenrinne konisch 800cm, PzR, [6]4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1 128.–	**1 215.–**	350 01 709 374 XXX
Windschutz 500 × 255cm, PzR, [6]4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		710.–	**765.–**	350 01 759 469 XXX
Windschutz 500 × 255cm, PzR, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		710.–	**765.–**	350 01 759 470 XXX
Windschutz 550 × 255cm, PzR, [6]4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		720.–	**775.–**	350 01 759 471 XXX
Windschutz 600 × 255cm, PzR, [6]3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		761.–	**820.–**	350 01 759 472 XXX
Windschutz 600 × 255cm, PzR, [6]4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		761.–	**820.–**	350 01 759 474 XXX
Windschutz 650 × 255cm, PzR, [6]4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		859.–	**925.–**	350 01 759 476 XXX
Windschutz 700 × 255cm, PzR, [6]4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		905.–	**975.–**	350 01 759 478 XXX
Windschutz 800 × 255cm, PzR, [6]4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		952.–	**1 025.–**	350 01 759 480 XXX

[5] Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

[6] Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

Zubehör PALAZZO® Royal / E

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Zubehör PALAZZO® Royal mit Kurbel (zwingend notwendig)			
Steuerung Pz14 für LED, 1 × 230 V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	952.–	**1 025.–**	350 01 559 010
Steuerung Pz14 für Heizung, 3 × 400 V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	887.–	**955.–**	350 01 559 020
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 379.–	**1 485.–**	350 01 559 030
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1 × 230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 379.–	**1 485.–**	350 01 559 035
Zubehör PALAZZO® Royal E mit Motor			
Steuerung Pz14 für Motor, 1 × 230 V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	525.–	**565.–**	350 01 559 100
Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1 × 230 V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 128.–	**1 215.–**	350 01 559 110
Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 045.–	**1 125.–**	350 01 559 120
Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1 574.–	**1 695.–**	350 01 559 130
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)			
Verlängerte LED-Streifen weiss (4 × 1480 mm)	92.–	**99.–**	350 01 559 560
LED-Streifen RGBW 4 × 920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	367.–	**395.–**	350 01 559 561
LED-Streifen RGBW 4 × 1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	460.–	**495.–**	350 01 559 562
Ausführung als indirekte Beleuchtung	0.–	**0.–**	350 01 559 559
Elektro-Zubehör			
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	125.–	**135.–**	350 01 555 270
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	181.–	**195.–**	350 01 555 280
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	181.–	**195.–**	350 01 555 290
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	181.–	**195.–**	350 01 555 300
Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	274.–	**295.–**	350 01 570 320
Diverses			
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 10-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	330.–	**355.–**	350 01 901 032
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 12-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	385.–	**415.–**	350 01 901 232
[14] Bindesystem, PzR 600 × 500, 700 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600, Ø 600, Ø 700, Ø 800	138.–	**149.–**	350 01 900 320
[14] Bindesystem, PzR 700 × 600, 800 × 600, 650 × 650, 700 × 700	138.–	**149.–**	350 01 900 330
[13] Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	274.–	**295.–**	350 01 906 300
[1] Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	738.–	**795.–**	350 01 909 000

[1] solange Vorrat
[13] Gewisse Schirmgrössen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).
[14] Nur in Verbinung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

Überzüge lose (Preis für Spezialgrössen auf Anfrage)

Die Bestellung von einem neuen Überzug (Stoffklasse 4 und 5) ist verbindlich. Es besteht somit kein Anrecht auf Rückgabe oder Umtausch.
Nach Produktion und Auslieferung ist die Rückgabe oder der Umtausch nicht möglich.

Fremdstoffanlieferungen
Bitte beachten Sie bei Anlieferung von Stoffen ausserhalb unserer Kollektion, dass diese der Qualität unserer Stoffklasse 5 (300 g/m²) entsprechen müssen, damit wir bei der Fertigung der Überzüge ein qualitativ vergleichbares Resultat erhalten.
Anlieferung Stoff durch Kunde, Gutschrift pro Laufmeter CHF 7.–

Bestellung Stoff durch GLATZ, Stoff ist nicht im GLATZ-Sortiment.
Gilt nur für die Lieferanten: Dickson, Para, Sattler
Achtung: Mindestbestellung, je nach Aufwand und Dessin. Flammhemmende-Ausrüstung auf Anfrage.
Zuschlag pro Laufmeter CHF 14.– exkl. MWST

ALEXO®: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farbe 150		Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/asymetrisch	
○	Ø 200	10-teilig	80.–	**86.–**	214.–	**230.–**	297.–	**320.–**	4.9	180 04 200 1
	Ø 220	10-teilig	88.–	**95.–**	241.–	**260.–**	325.–	**350.–**	5.3	180 04 220 1

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/asymetrisch	
○	Ø 180	10-teilig	176.–	**190.–**	260.–	**280.–**		4.9	180 04 180 0
	Ø 200	10-teilig	214.–	**230.–**	297.–	**320.–**		5.5	180 04 200 0
	Ø 220	10-teilig	241.–	**260.–**	325.–	**350.–**		7.1	180 04 220 0

PIAZZINO: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/asymetrisch	
○	Ø 300	8-teilig	368.–	**396.–**	578.–	**623.–**		7.3	173 04 300 1
	Ø 350	8-teilig	443.–	**477.–**	813.–	**876.–**		10.2	173 04 350 1
□	300 × 300	8-teilig	460.–	**495.–**	857.–	**923.–**		9.7	173 04 301 1

PIAZZINO *easy:* Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farbe 150						Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.					uni/asymetrisch	
○	Ø 300	8-teilig	179.–	**193.–**					7.3	172 04 300 1
	Ø 350	8-teilig	228.–	**246.–**					10.2	172 04 350 1
□	300 × 300	8-teilig	208.–	**224.–**					9.7	172 04 301 1

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm
**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

TEAKWOOD: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/symetrisch	
○	Ø 300	8-teilig	368.–	**396.–**	656.–	**707.–**		8.1	166 04 300 1
	Ø 350	8-teilig	443.–	**477.–**	925.–	**996.–**		10.2	166 04 350 1
□	330 × 330	8-teilig	494.–	**532.–**	1 037.–	**1 117.–**		13.0	166 04 331 1

ALU-PUSH: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) für Artikel mit Bestellnummer 194 xxx

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farben 142/150/151/155/162		Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 200	6-teilig	71.–	**76.–**	201.–	**216.–**	285.–	**307.–**	5.0	194 04 200 1
	Ø 220	8-teilig	79.–	**85.–**	239.–	**257.–**	314.–	**338.–**	5.3	194 04 220 1
	Ø 250	8-teilig	95.–	**102.–**	266.–	**286.–**	351.–	**378.–**	7.4	194 04 250 1
	Ø 270	8-teilig	97.–	**105.–**	294.–	**317.–**	411.–	**443.–**	7.9	194 04 270 1
▭	210 × 150	6-teilig	89.–	**96.–**	256.–	**276.–**	331.–	**357.–**	5.8	194 04 213 1
	250 × 200	6-teilig	106.–	**114.–**	308.–	**332.–**	443.–	**477.–**	7.3	194 04 253 1
□	240 × 240	8-teilig	118.–	**127.–**	331.–	**357.–**	474.–	**511.–**	8.8	194 04 241 1

ALU-PUSH Design ab 2012: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) für Artikel mit Bestellnummer 203 xxx

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farben 142/150/151/155/162		Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 200	6-teilig	71.–	**76.–**	201.–	**216.–**	285.–	**307.–**	5.0	203 04 200 1
	Ø 220	8-teilig	79.–	**85.–**	239.–	**257.–**	314.–	**338.–**	5.3	203 04 220 1
	Ø 250	8-teilig	95.–	**102.–**	266.–	**286.–**	351.–	**378.–**	7.4	203 04 250 1
	Ø 270	8-teilig	97.–	**105.–**	294.–	**317.–**	411.–	**443.–**	7.9	203 04 270 1
▭	210 × 150	6-teilig	89.–	**96.–**	256.–	**276.–**	331.–	**357.–**	5.8	203 04 213 1
	250 × 200	6-teilig	106.–	**114.–**	308.–	**332.–**	443.–	**477.–**	7.3	203 04 253 1
□	200 × 200	8-teilig	97.–	**105.–**	294.–	**317.–**	411.–	**443.–**	5.6	203 04 201 1
	240 × 240	8-teilig	118.–	**127.–**	331.–	**357.–**	474.–	**511.–**	8.8	203 04 241 1

ALU-SMART: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) für Artikel mit Bestellnummer 206 xxx

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farben 127/146/150/151/162		Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 200	6-teilig	71.–	**76.–**	201.–	**216.–**	285.–	**307.–**	5.0	206 04 200 1
	Ø 220	8-teilig	79.–	**85.–**	239.–	**257.–**	314.–	**338.–**	5.3	206 04 220 1
	Ø 250	8-teilig	95.–	**102.–**	266.–	**286.–**	351.–	**378.–**	7.4	206 04 250 1
	Ø 300	8-teilig	99.–	**107.–**	276.–	**297.–**	388.–	**418.–**	8.2	206 04 300 1
▭	210 × 150	6-teilig	89.–	**96.–**	256.–	**276.–**	331.–	**357.–**	5.8	206 04 212 1
	250 × 200	6-teilig	106.–	**114.–**	308.–	**332.–**	443.–	**477.–**	7.3	206 04 252 1
□	200 × 200	8-teilig	97.–	**105.–**	295.–	**318.–**	411.–	**443.–**	5.6	206 04 201 1
	240 × 240	8-teilig	118.–	**127.–**	331.–	**357.–**	474.–	**511.–**	8.8	206 04 241 1

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm
**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

ALU-TWIST: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht) für Artikel mit Bestellnummer 204 x

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farben 127/146/150/151/162		Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 270	8-teilig	94.–	**101.–**	286.–	**308.–**	412.–	**444.–**	7.7	204 04 270 1
○	Ø 300	8-teilig	110.–	**119.–**	319.–	**344.–**	448.–	**482.–**	8.1	204 04 300 1
○	Ø 330	8-teilig	145.–	**156.–**	344.–	**370.–**	481.–	**518.–**	9.5	204 04 330 1
▭	210 × 150	6-teilig	89.–	**96.–**	280.–	**302.–**	407.–	**438.–**	6.0	204 04 213 1
▭	250 × 200	6-teilig	102.–	**110.–**	314.–	**338.–**	445.–	**479.–**	7.2	204 04 253 1
□	240 × 240	8-teilig	116.–	**125.–**	351.–	**378.–**	487.–	**524.–**	8.6	204 04 241 1

FORTINO®: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farben 150		Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 250	8-teilig	93.–	**100.–**	266.–	**286.–**	351.–	**378.–**	7.2	310 04 250 1
○	Ø 270	8-teilig	96.–	**103.–**	294.–	**317.–**	411.–	**443.–**	7.4	310 04 270 1
○	Ø 300	8-teilig	110.–	**119.–**	319.–	**344.–**	448.–	**482.–**	8.2	310 04 300 1
□	200 × 200	8-teilig	96.–	**103.–**	294.–	**317.–**	411.–	**443.–**	5.6	310 04 201 1
□	240 × 240	8-teilig	115.–	**124.–**	331.–	**357.–**	474.–	**511.–**	8.6	310 04 241 1

FORTERO®: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farben 150		Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
⬡	Ø 350	8-teilig	269.–	**290.–**	404.–	**435.–**	864.–	**930.–**	10.4	320 04 350 1
⬡	Ø 400	8-teilig	274.–	**295.–**	498.–	**536.–**	1 081.–	**1 164.–**	12.9	320 04 400 1
▭	300 × 200	8-teilig	214.–	**230.–**	367.–	**395.–**	808.–	**870.–**	7.8	320 04 302 1
▭	350 × 250	8-teilig	274.–	**295.–**	498.–	**536.–**	1 081.–	**1 164.–**	10.6	320 04 352 1
□	250 × 250	8-teilig	214.–	**230.–**	367.–	**395.–**	808.–	**870.–**	7.8	320 04 251 1
□	300 × 300	8-teilig	251.–	**270.–**	483.–	**520.–**	975.–	**1 050.–**	10.8	320 04 301 1
□	350 × 350	8-teilig	306.–	**330.–**	593.–	**639.–**	1 117.–	**1 203.–**	14.0	320 04 351 1

FORTELLO® / LED: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farben 150		Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
⬡	Ø 450	8-teilig	348.–	**375.–**	485.–	**522.–**	1 105.–	**1 190.–**	16.7	325 04 450 1
▭	350 × 250	8-teilig	274.–	**295.–**	450.–	**485.–**	924.–	**995.–**	10.3	325 04 352 1
▭	400 × 300	8-teilig	306.–	**330.–**	478.–	**515.–**	1 068.–	**1 150.–**	13.8	325 04 402 1
□	300 × 300	8-teilig	251.–	**270.–**	460.–	**495.–**	952.–	**1 025.–**	10.6	325 04 301 1
□	350 × 350	8-teilig	297.–	**320.–**	497.–	**535.–**	1 114.–	**1 200.–**	15.0	325 04 351 1
□	400 × 400	8-teilig	363.–	**391.–**	609.–	**656.–**	1 185.–	**1 276.–**	18.4	325 04 401 1

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm
**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

SUNWING® C+: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farben 150 / 151		Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 265	8-teilig	122.–	**131.–**	300.–	**323.–**	527.–	**568.–**	7.5	055 04 265 1
○	Ø 300	8-teilig	130.–	**140.–**	337.–	**363.–**	564.–	**607.–**	8.4	055 04 300 1
○	Ø 330	8-teilig	159.–	**171.–**	358.–	**386.–**	644.–	**694.–**	9.7	055 04 330 1
□	260 × 260	8-teilig	159.–	**171.–**	358.–	**386.–**	644.–	**694.–**	8.8	055 04 261 1

SOMBRANO® S+ / SOMBRANO® S+ *easy* / SOMBRANO® *easy*: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2** *easy* Farben 150 / 151		Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 350	8-teilig	269.–	**290.–**	404.–	**435.–**	864.–	**930.–**	10.4	085 04 350 1
○	Ø 400	8-teilig	306.–	**330.–**	498.–	**536.–**	1 062.–	**1 144.–**	12.9	085 04 400 1
▭	400 × 300	8-teilig	306.–	**330.–**	580.–	**625.–**	1 148.–	**1 236.–**	13.8	085 04 402 1
□	300 × 300	8-teilig	274.–	**295.–**	483.–	**520.–**	975.–	**1 050.–**	10.9	085 04 310 1
□	350 × 350	8-teilig	306.–	**330.–**	593.–	**639.–**	1 117.–	**1 203.–**	14	085 04 351 1

AURA: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
□	350 × 350	8-teilig	1 029.–	**1 107.–**	15.1	111 04 351 1
□	400 × 400	8-teilig	1 193.–	**1 284.–**	18.3	111 04 401 1

PENDALEX® P+: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 300	10-teilig	356.–	**383.–**	603.–	**649.–**	8.9	014 04 300 1
○	Ø 325	10-teilig	374.–	**403.–**	680.–	**732.–**	10	014 04 325 1
○	Ø 350	10-teilig	412.–	**444.–**	774.–	**834.–**	11.1	014 04 350 1
▭	285 × 230	10-teilig	374.–	**403.–**	668.–	**719.–**	7.2	014 04 285 1

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 300	10-teilig	603.–	**649.–**	10.3	014 04 300 0
○	Ø 325	10-teilig	680.–	**732.–**	11.5	014 04 325 0
○	Ø 350	10-teilig	774.–	**834.–**	13.0	014 04 350 0
▭	285 × 230	10-teilig	668.–	**719.–**	8.7	014 04 285 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm
**Verfügbarkeit nur nach Rücksprache

PENDALEX® V+: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
⬡	Ø 250	10-teilig	323.–	**348.–**	478.–	**515.–**	7.8	010 04 250 1
⬡	Ø 300	10-teilig	352.–	**379.–**	594.–	**640.–**	8.7	010 04 300 1
⬡	Ø 325	10-teilig	370.–	**399.–**	669.–	**721.–**	9.8	010 04 325 1
⬡	Ø 350	10-teilig	408.–	**439.–**	763.–	**822.–**	10.9	010 04 350 1
▭	260 × 200	10-teilig	333.–	**359.–**	481.–	**518.–**	6.8	010 04 260 1
▭	280 × 240	10-teilig	352.–	**379.–**	592.–	**638.–**	7.2	010 04 280 1

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
⬡	Ø 250	10-teilig	478.–	**515.–**	8.0	010 04 250 0
⬡	Ø 300	10-teilig	594.–	**640.–**	10.0	010 04 300 0
⬡	Ø 325	10-teilig	669.–	**721.–**	11.5	010 04 325 0
▭	260 × 200	10-teilig	481.–	**518.–**	7.0	010 04 260 0
▭	280 × 240	10-teilig	592.–	**638.–**	8.5	010 04 280 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

AMBIENTE: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/symetrisch	
⬡	Ø 400	8-teilig	785.–	**845.–**		13.7	100 04 400 1
	Ø 450	8-teilig	863.–	**929.–**		16.8	100 04 450 1
	Ø 500	8-teilig	1 063.–	**1 144.–**		19.9	100 04 500 1
▭	400 × 300	8-teilig	1 063.–	**1 144.–**		14.5	100 04 401 1
	450 × 350	8-teilig	1 227.–	**1 321.–**		17.9	100 04 451 1
□	350 × 350	8-teilig	1 029.–	**1 107.–**		15.1	100 04 350 1
	400 × 400	8-teilig	1 193.–	**1 284.–**		18.3	100 04 402 1

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/symetrisch	
⬡	Ø 400	8-teilig	970.–	**1 045.–**		16.3	100 04 400 0
	Ø 450	8-teilig	1 048.–	**1 129.–**		19.6	100 04 450 0
	Ø 500	8-teilig	1 248.–	**1 344.–**		24.0	100 04 500 0
▭	400 × 300	8-teilig	1 248.–	**1 344.–**		17.6	100 04 401 0
	450 × 350	8-teilig	1 412.–	**1 521.–**		21.3	100 04 451 0
□	350 × 350	8-teilig	1 214.–	**1 307.–**		17.9	100 04 350 0
	400 × 400	8-teilig	1 378.–	**1 484.–**		21.3	100 04 402 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

CASTELLO® M4 und K4: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/symetrisch	
○	Ø 350	8-teilig	655.–	**705.–**		10.8	140 04 350 1
	Ø 400	8-teilig	751.–	**808.–**		13.8	140 04 400 1
	Ø 450	8-teilig	821.–	**892.–**		16.7	140 04 450 1
	Ø 500	8-teilig	1 019.–	**1 097.–**		19.8	140 04 500 1
	Ø 500	8-teilig**	1 019.–	**1 097.–**		19.8	140 04 500 1
	Ø 550	8-teilig**	1 245.–	**1 340.–**		24.2	140 04 550 1
	Ø 600	8-teilig**	1 471.–	**1 583.–**		28.2	140 04 600 1
▭	400 × 300	8-teilig	1 029.–	**1 107.–**		14.6	140 04 401 1
	450 × 350	8-teilig**	1 175.–	**1 265.–**		18.5	140 04 451 1
	500 × 400	8-teilig**	1 349.–	**1 452.–**		23.4	140 04 502 1
□	300 × 300	8-teilig	915.–	**985.–**		11.5	140 04 310 1
	350 × 350	8-teilig	993.–	**1 069.–**		15.1	140 04 351 1
	400 × 400	8-teilig	1 149.–	**1 237.–**		18.5	140 04 402 1
	400 × 400	8-teilig**	1 149.–	**1 237.–**		18.5	140 04 402 1
	450 × 450	8-teilig**	1 279.–	**1 377.–**		22.0	140 04 452 1
	500 × 500	8-teilig**	1 531.–	**1 648.–**		28.2	140 04 503 1

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/symetrisch	
○	Ø 350	8-teilig	840.–	**905.–**		13.2	140 04 350 0
	Ø 400	8-teilig	936.–	**1 008.–**		16.2	140 04 400 0
	Ø 450	8-teilig	1 006.–	**1 092.–**		19.2	140 04 450 0
	Ø 500	8-teilig	1 204.–	**1 297.–**		24.0	140 04 500 0
	Ø 500	8-teilig**	1 204.–	**1 297.–**		24.5	140 04 500 0
	Ø 550	8-teilig**	1 430.–	**1 540.–**		28.0	140 04 550 0
	Ø 600	8-teilig**	1 656.–	**1 783.–**		32.3	140 04 600 0
▭	400 × 300	8-teilig	1 214.–	**1 307.–**		17.5	140 04 401 0
	450 × 350	8-teilig**	1 360.–	**1 465.–**		21.3	140 04 451 0
	500 × 400	8-teilig**	1 534.–	**1 652.–**		27.2	140 04 502 0
□	300 × 300	8-teilig	1 100.–	**1 185.–**		14.3	140 04 310 0
	350 × 350	8-teilig	1 178.–	**1 269.–**		17.9	140 04 351 0
	400 × 400	8-teilig	1 334.–	**1 437.–**		21.5	140 04 402 0
	400 × 400	8-teilig**	1 334.–	**1 437.–**		21.5	140 04 402 0
	450 × 450	8-teilig**	1 464.–	**1 577.–**		27.3	140 04 452 0
	500 × 500	8-teilig**	1 716.–	**1 848.–**		32.7	140 04 503 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm
**verstärkte Dachstreben

PALAZZO® Style: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/symetrisch	
○	Ø 350	8-teilig	651.–	**700.–**		10.8	230 04 350 1
	Ø 400	8-teilig	714.–	**768.–**		13.9	230 04 400 1
	Ø 450	8-teilig	899.–	**968.–**		16.6	230 04 450 1
	Ø 500	8-teilig	1 107.–	**1 191.–**		19.9	230 04 500 1
	Ø 600	8-teilig	1 479.–	**1 592.–**		28.5	230 04 600 1
▭	350 × 300	6-teilig	864.–	**930.–**		13.4	230 04 352 1
	350 × 300	8-teilig	893.–	**962.–**		13.4	230 04 353 1
	400 × 300	6-teilig	959.–	**1 032.–**		14.9	230 04 402 1
	400 × 300	8-teilig	1 008.–	**1 086.–**		14.9	230 04 403 1
	450 × 350	8-teilig	1 185.–	**1 275.–**		17.8	230 04 452 1
	500 × 400	8-teilig	1 357.–	**1 461.–**		22.7	230 04 502 1
	550 × 450	8-teilig	1 530.–	**1 647.–**		27.3	230 04 552 1
□	300 × 300	4-teilig	750.–	**807.–**		10.5	230 04 301 1
	300 × 300	8-teilig	772.–	**831.–**		10.5	230 04 302 1
	350 × 350	8-teilig	992.–	**1 068.–**		15	230 04 351 1
	400 × 400	8-teilig	1 148.–	**1 237.–**		18.5	230 04 401 1
	450 × 450	8-teilig	1 271.–	**1 368.–**		22.1	230 04 451 1
	500 × 500	8-teilig	1 497.–	**1 611.–**		27.8	230 04 501 1

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/symetrisch	
○	Ø 350	8-teilig	836.–	**900.–**		14.2	230 04 350 0
	Ø 400	8-teilig	899.–	**968.–**		17.4	230 04 400 0
	Ø 450	8-teilig	1 084.–	**1 167.–**		20.1	230 04 450 0
	Ø 500	8-teilig	1 292.–	**1 391.–**		23.9	230 04 500 0
	Ø 600	8-teilig	1 664.–	**1 792.–**		33.6	230 04 600 0
▭	350 × 300	6-teilig	1 049.–	**1 130.–**		17.2	230 04 352 0
	350 × 300	8-teilig	1 079.–	**1 162.–**		17.2	230 04 353 0
	400 × 300	6-teilig	1 144.–	**1 232.–**		19.2	230 04 402 0
	400 × 300	8-teilig	1 194.–	**1 286.–**		19.2	230 01 403 0
	450 × 350	8-teilig	1 370.–	**1 475.–**		22.3	230 04 452 0
	500 × 400	8-teilig	1 542.–	**1 661.–**		27.7	230 04 502 0
	550 × 450	8-teilig	1 715.–	**1 847.–**		32.8	230 04 552 0
□	300 × 300	4-teilig	935.–	**1 007.–**		13.2	230 04 301 0
	300 × 300	8-teilig	957.–	**1 031.–**		13.2	230 04 302 0
	350 × 350	8-teilig	1 177.–	**1 268.–**		18.8	230 04 351 0
	400 × 400	8-teilig	1 333.–	**1 436.–**		22.7	230 04 401 0
	450 × 450	8-teilig	1 456.–	**1 568.–**		27.1	230 04 451 0
	500 × 500	8-teilig	1 682.–	**1 811.–**		32.8	230 04 501 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

PALAZZO® Noblesse: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
⬡	Ø 450	8-teilig	898.–	**967.–**	16.6	330 04 450 1
	Ø 500	8-teilig	1 107.–	**1 191.–**	19.9	330 04 500 1
	Ø 600	10-teilig	1 575.–	**1 695.–**	29.1	330 04 600 1
	Ø 700	10-teilig	2 207.–	**2 376.–**	38.4	330 04 700 1
▭	450 × 350	8-teilig	1 185.–	**1 275.–**	17.8	330 04 451 1
	500 × 400	8-teilig	1 357.–	**1 461.–**	22.7	330 04 502 1
	600 × 400	10-teilig	2 118.–	**2 280.–**	27.5	330 04 622 1
	600 × 500	10-teilig	2 380.–	**2 563.–**	34.6	330 04 623 1
□	400 × 400	8-teilig	1 149.–	**1 237.–**	18.2	330 04 402 1
	450 × 450	8-teilig	1 271.–	**1 368.–**	22.1	330 04 452 1
	500 × 500	8-teilig	1 497.–	**1 611.–**	27.8	330 04 503 1
	500 × 500	12-teilig	1 739.–	**1 872.–**	29.1	330 04 514 1
	550 × 550	12-teilig	1 964.–	**2 115.–**	35.3	330 04 551 1
	600 × 600	12-teilig	2 397.–	**2 581.–**	40.0	330 04 602 1

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
⬡	Ø 450	8-teilig	1 084.–	**1 167.–**	20.1	330 04 450 0
	Ø 500	8-teilig	1 292.–	**1 391.–**	23.9	330 04 500 0
	Ø 600	10-teilig	1 760.–	**1 895.–**	35.4	330 04 600 0
	Ø 700	10-teilig	2 392.–	**2 576.–**	44.9	330 04 700 0
▭	450 × 350	8-teilig	1 370.–	**1 475.–**	22.3	330 04 451 0
	500 × 400	8-teilig	1 542.–	**1 661.–**	27.7	330 04 502 0
	600 × 400	10-teilig	2 303.–	**2 480.–**	34.2	330 04 622 0
	600 × 500	10-teilig	2 565.–	**2 763.–**	41.5	330 04 623 0
□	400 × 400	8-teilig	1 334.–	**1 437.–**	22.7	330 04 402 0
	450 × 450	8-teilig	1 456.–	**1 568.–**	27.1	330 04 452 0
	500 × 500	8-teilig	1 682.–	**1 811.–**	33.5	330 04 503 0
	500 × 500	12-teilig	1 924.–	**2 072.–**	34.7	330 04 514 0
	550 × 550	12-teilig	2 149.–	**2 315.–**	41.1	330 04 551 0
	600 × 600	12-teilig	2 582.–	**2 781.–**	45.9	330 04 602 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

PALAZZO® Royal: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 700	10-teilig	1 889.–	**2 034.–**	36.4	340 04 700 1
	Ø 800	10-teilig	2 963.–	**3 190.–**	46.4	340 04 800 1
▭	600 × 500	10-teilig	2 350.–	**2 530.–**	33.4	340 04 623 1
	700 × 500	10-teilig	2 647.–	**2 850.–**	39.3	340 04 701 1
	700 × 600	10-teilig	3 139.–	**3 380.–**	45.8	340 04 702 1
	800 × 600	12-teilig	3 845.–	**4 140.–**	51.7	340 04 802 1
□	500 × 500	12-teilig	1 405.–	**1 513.–**	27.5	340 04 501 1
	550 × 550	12-teilig	1 706.–	**1 837.–**	32.8	340 04 551 1
	600 × 600	12-teilig	2 164.–	**2 330.–**	38.7	340 04 602 1
	650 × 650	12-teilig	2 925.–	**3 150.–**	46.0	340 04 651 1
	700 × 700	12-teilig	3 566.–	**3 840.–**	52.2	340 04 703 1

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
○	Ø 700	10-teilig	2 074.–	**2 234.–**	41.8	340 04 700 0
	Ø 800	10-teilig	3 148.–	**3 390.–**	52.7	340 04 800 0
▭	600 × 500	10-teilig	2 535.–	**2 730.–**	39.4	340 04 623 0
	700 × 500	10-teilig	2 832.–	**3 050.–**	43.5	340 04 701 0
	700 × 600	10-teilig	3 324.–	**3 580.–**	51.9	340 04 702 0
	800 × 600	12-teilig	4 030.–	**4 340.–**	58.8	340 04 802 0
□	500 × 500	12-teilig	1 591.–	**1 713.–**	32.5	340 04 501 0
	550 × 550	12-teilig	1 891.–	**2 037.–**	38.6	350 04 551 0
	600 × 600	12-teilig	2 349.–	**2 530.–**	44.5	340 04 602 0
	650 × 650	12-teilig	3 110.–	**3 350.–**	53.1	340 04 651 0
	700 × 700	12-teilig	3 751.–	**4 040.–**	59.5	340 04 703 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

PALAZZO® M8: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
Ø 450	8-teilig	975.–	**1 049.–**	15.9	130 04 450 1
Ø 500	8-teilig	1 207.–	**1 299.–**	19.5	130 04 500 1
Ø 550	8-teilig	1 365.–	**1 469.–**	23.2	130 04 550 1
Ø 600	8-teilig	1 597.–	**1 719.–**	27.7	130 04 600 1
Ø 600	12-teilig	1 708.–	**1 839.–**	30.3	130 04 601 1
Ø 650	12-teilig	1 894.–	**2 039.–**	34.7	130 04 650 1
Ø 700	12-teilig	2 377.–	**2 559.–**	39.3	130 04 700 1
Ø 750	12-teilig	2 544.–	**2 739.–**	45.7	130 04 751 1
450 × 350	8-teilig	1 281.–	**1 379.–**	18.8	130 04 451 1
500 × 400	8-teilig	1 467.–	**1 579.–**	22.9	130 04 501 1
600 × 500	12-teilig	2 562.–	**2 759.–**	35.3	130 04 624 1
400 × 400	8-teilig	1 244.–	**1 339.–**	18.8	130 04 401 1
450 × 450	8-teilig	1 374.–	**1 479.–**	22.3	130 04 452 1
500 × 500	8-teilig	1 615.–	**1 739.–**	28.4	130 04 502 1
500 × 500	12-teilig	1 875.–	**2 019.–**	29.4	130 04 503 1
550 × 550	12-teilig	2 117.–	**2 279.–**	35.0	130 04 551 1
600 × 600	12-teilig	2 581.–	**2 779.–**	40.7	130 04 602 1

Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	uni/symetrisch	
Ø 450	8-teilig	1 160.–	**1 249.–**	19.6	130 04 450 0
Ø 500	8-teilig	1 392.–	**1 499.–**	23.8	130 04 500 0
Ø 550	8-teilig	1 550.–	**1 669.–**	28.0	130 04 550 0
Ø 600	8-teilig	1 782.–	**1 919.–**	32.8	130 04 600 0
Ø 600	12-teilig	1 893.–	**2 039.–**	35.5	130 04 601 0
Ø 650	12-teilig	2 079.–	**2 239.–**	40.0	130 04 650 0
Ø 700	12-teilig	2 562.–	**2 759.–**	44.5	130 04 700 0
Ø 750	12-teilig	2 729.–	**2 939.–**	51.5	130 04 750 0
450 × 350	8-teilig	1 466.–	**1 579.–**	23.2	130 04 451 0
500 × 400	8-teilig	1 652.–	**1 779.–**	23.7	130 04 501 0
600 × 500	12-teilig	2 747.–	**2 959.–**	40.6	130 04 624 0
400 × 400	8-teilig	1 429.–	**1 539.–**	23.4	130 04 401 0
450 × 450	8-teilig	1 559.–	**1 679.–**	27.3	130 04 452 0
500 × 500	8-teilig	1 800.–	**1 939.–**	34.1	130 04 502 0
500 × 500	12-teilig	2 060.–	**2 219.–**	35.8	130 04 503 0
550 × 550	12-teilig	2 302.–	**2 479.–**	40.7	130 04 551 0
600 × 600	12-teilig	2 766.–	**2 979.–**	46.5	130 04 602 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

PALAZZO® M16: Überzug lose (ohne Gestell, ohne Rückgaberecht)

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/symetrisch	
○	Ø 700	12-teilig	2 248.–	**2 420.–**		37.3	120 04 700 1
	Ø 750	16-teilig	2 814.–	**3 030.–**		42.4	120 04 750 1
	Ø 800	16-teilig	3 241.–	**3 490.–**		48.5	120 04 800 1
	Ø 850	16-teilig	3 501.–	**3 770.–**		53.5	120 04 850 1
	Ø 900	16-teilig	3 826.–	**4 120.–**		59.1	120 04 900 1
▭	600 × 500	12-teilig	2 628.–	**2 830.–**		33.1	120 04 600 1
	700 × 500	14-teilig	3 269.–	**3 520.–**		37.2	120 04 701 1
	700 × 600	14-teilig	3 418.–	**3 680.–**		43.0	120 04 702 1
□	600 × 600	12-teilig	2 443.–	**2 630.–**		40.7	120 04 601 1
	650 × 650	16-teilig	3 204.–	**3 450.–**		43.2	120 04 651 1
	700 × 700	16-teilig	3 845.–	**4 140.–**		49.5	120 04 703 1

	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699			Stoffbedarf bei Stoffbreite 120 cm in Laufmeter*	Bestellnummer
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		uni/symetrisch	
○	Ø 700	12-teilig	2 433.–	**2 620.–**		42.5	120 04 700 0
	Ø 750	16-teilig	2 999.–	**3 230.–**		48.3	120 04 750 0
	Ø 800	16-teilig	3 426.–	**3 690.–**		54.4	120 04 800 0
	Ø 850	16-teilig	3 686.–	**3 970.–**		59.5	120 04 850 0
	Ø 900	16-teilig	4 011.–	**4 320.–**		65.4	120 04 900 0
▭	600 × 500	12-teilig	2 813.–	**3 030.–**		38.8	120 04 600 0
	700 × 500	14-teilig	3 454.–	**3 720.–**		44.4	120 04 701 0
	700 × 600	14-teilig	3 603.–	**3 880.–**		49.8	120 04 702 0
□	600 × 600	12-teilig	2 628.–	**2 830.–**		46.5	120 04 601 0
	650 × 650	16-teilig	3 389.–	**3 650.–**		49.3	120 04 651 0
	700 × 700	16-teilig	4 030.–	**4 340.–**		57.3	120 04 703 0

*Doppelter Stoffbedarf bei asymetrischem Stoff mit Stoffbreite 120 cm

Sortimentsübersicht Retail

Mittelstock aus Holz

Mittelstock aus Aluminium

Freiarm aus Aluminium und Holz

	ALEXO®	PIAZZINO	TEAKWOOD	ALU-SMART	ALU-TWIST	SUNWING® C+	SOMBRANO® S+	PENDALEX® P+	AURA	FORTINO®	FORTERO®	FORTELLO® / LED
Gestellfarbe und Material												
Eschenholz	●											
Platanenholz		●										
Teakholz			●									
Eukalyptusholz									●			
Aluminium weiss												
Aluminium natureloxiert				●	●	●	●	●		●	●	●
Aluminium graphitgrau						●	●					
Aluminium anthrazit								●				
Schirm öffnen												
Flaschenzug		●	●									
Kurbelantrieb					●	●	●	●	●			
Öffnung mit Schieber	●			●								
Öffnung mit Spannhebel										●	●	●
Schirmhöhe verstellen												
Höhenverstellung				●				●				
Schirmdach neigen												
Schrägstellung mit Zahnkranzgelenk	●											
Einfache Dachneigung				●	●							
Dachneigung beidseitig bis 54°							●					
Dachneigung beidseitig bis 90°						●						
Dachneigung gegen Mast									●			
Neigung des Schirmdaches in alle Richtungen								●				

ALEXO® · 10 – 11

- Ø 200 cm, Ø 220 cm

PIAZZINO · 12 – 13

- Ø 300 cm, Ø 350 cm
- 300 × 300 cm

TEAKWOOD · 14 – 15

- Ø 300 cm, Ø 350 cm
- 330 × 330 cm

ALU-SMART · 16 – 17

- Ø 200 cm, Ø 220 cm, Ø 250 cm, Ø 300 cm
- 210 × 150 cm, 250 × 200 cm
- 200 × 200 cm, 240 × 240 cm

ALU-TWIST · 18 – 19

- Ø 270 cm, Ø 300 cm, Ø 330 cm
- 210 × 150 cm, 250 × 200 cm
- 240 × 240 cm

SUNWING® C+ · 20 – 21

- Ø 265 cm, Ø 300 cm, Ø 330 cm
- 260 × 260 cm

Empfohlenes Mindestgewicht für Sockel / Schirmtyp und Grössen

ALEXO®	kg
Ø 200 cm	30
Ø 220 cm	40

FORTERO®	kg
250 × 250 / 300 × 200 cm	70
Ø 350 / 350 × 250 / 300 × 300 cm	90
Ø 400 / 350 × 350 cm	120

PIAZZINO	kg
Ø 300 cm	40
Ø 350 / 300 × 300 cm	55

FORTELLO® / LED	kg
Ø 450 / 350 × 250 / 400 × 300 / 300 × 300 / 350 × 350 cm	120
400 × 400 cm	180

TEAKWOOD	kg
Ø 300 cm	40
Ø 350 cm	55
330 × 330 cm	70

SUNWING® C+	kg
Ø 265 / Ø 300 / Ø 330 / 260 × 260 cm	90

ALU-SMART	kg
Ø 200 / Ø 220 / 210 × 150 cm	30
Ø 250 / Ø 300 / 250 × 200 / 200 × 200 / 240 × 240 cm	40

SOMBRANO® S+	kg
Ø 350 / 300 × 300 cm	120
Ø 400 / 400 × 300 / 350 × 350 cm	150

ALU-TWIST	kg
Ø 270 / Ø 300 / 210 × 250 / 250 × 200 / 240 × 240 cm	40
Ø 330 cm	55

AURA	kg
350 × 350 cm / 400 × 400 cm	240

FORTINO®	kg
Ø 250 / 200 × 200 cm	55
Ø 300 / 240 × 240 cm	70

PENDALEX® P+	kg
Ø 300 / Ø 325 / 285 × 230 cm	90
Ø 350	120

SOMBRANO® S+ · 22 – 23

- Ø 350 cm, Ø 400 cm
- 400 × 300 cm
- 300 × 300 cm, 350 × 350 cm

PENDALEX® P+ · 24 – 25

- Ø 300 cm, Ø 325 cm, Ø 350 cm
- 285 × 230 cm

AURA · 26 – 27

- 350 × 350 cm, 400 × 400 cm

FORTINO® · 31 – 32

- Ø 250 cm, Ø 300 cm
- 200 × 200 cm, 240 × 240 cm

FORTERO® · 33 – 34

- Ø 350 cm, Ø 400 cm
- 300 × 200 cm, 350 × 250 cm
- 250 × 250 cm, 300 × 300 cm, 350 × 350 cm

FORTELLO® / LED · 35 – 36

- Ø 450 cm
- 350 × 250 cm, 400 × 300 cm
- 300 × 300 cm, 350 × 350 cm, 400 × 400 cm

Allgemeine Geschäftsbedingungen

der GLATZ AG vom 1.1.2014

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») gelten für alle Verträge, welche die GLATZ AG mit Kunden (nachfolgend «Käufer») betreffend die von der GLATZ AG vertriebenen Produkte (nachfolgend «Produkte») abschliesst. Diese AGB bilden einen integralen Vertragsbestandteil im Falle eines Vertragsschlusses gemäss Ziffer 2 der AGB.

2. Vertragsschluss / -inhalt

2.1 Ein Vertrag kommt erst durch die ausdrückliche schriftliche Auftragsbestätigung der GLATZ AG zustande, wobei diese Bestätigung auch per Telefax oder Email erfolgen kann.

2.2 Massgebend für die Produkte ist ausschliesslich die Produktbeschreibung gemäss Preisliste der GLATZ AG für Fachhändler (nachfolgend «Preisliste»). Mündliche Absprachen oder Zusicherungen in Bezug auf Produkte und/oder vom Käufer im Zusammenhang mit bestellten Produkten zur Verfügung gestellte technische Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen, Abbildungen und dergleichen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von GLATZ AG.

3. Preise

3.1 Massgebend ist die zum Zeitpunkt der Lieferung der Bestellung gemäss Ziffer 5 der AGB geltende Preisliste. Der Käufer hat sich selber nach der neuesten Preisliste zu erkundigen. Mit Erlass einer neuen Preisliste gilt die alte Preisliste als annulliert. Die Mehrwertsteuer wird, sofern geschuldet, zusätzlich in Rechnung gestellt.

3.2 Die Preisliste versteht sich nicht als Offerte. GLATZ AG kann nach freien Ermessen Bestellungen akzeptieren oder ablehnen (s. Ziffer 2.1 der AGB).

3.3 Die Preise beziehen sich allein auf den Produktumfang gemäss Preisliste. Änderungen an den Produkten gemäss Preisliste und/oder zusätzliche Leistungen von GLATZ AG im Zusammenhang mit den Produkten (wie Montageleistungen) bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von GLATZ AG und werden dem Käufer gesondert in Rechnung gestellt.

4. Zahlungsbedingungen

4.1 Ohne ausdrücklich anderslautende Zahlungsvereinbarung sind sämtliche Rechnungen innert 10 Tagen seit Rechnungsdatum netto zahlbar. Diese Zahlungstermine gelten in jedem Fall und unabhängig von Leistungsverzögerungen auf Seiten GLATZ AG.

4.2 Im Falle des Zahlungsverzuges schuldet der Käufer ohne jede Mahnung einen Verzugszins von 6% ab Fälligkeit.

4.3 Im Falle des Zahlungsverzuges ist GLATZ AG berechtigt, bereits bestellte, aber noch nicht gelieferte Ware zurückzubehalten, ohne dass dem Käufer in Bezug auf diese Bestellungen ein Rücktrittsrecht zusteht.

4.4 GLATZ AG ist berechtigt, angemessene Mahnspesen zu fordern. Alle mit der Eintreibung verbundenen Kosten (z.B. Inkassokosten und insbesondere Anwaltskosten) gehen vollumfänglich zu Lasten des säumigen Käufers.

5. Lieferung / Versand / Nutzen und Gefahr

5.1 Ohne ausdrücklich anderslautende Vereinbarung liefert GLATZ AG die Produkte Ex Works (Incoterms 2010). Die Verpackungsart wird von GLATZ AG bestimmt. GLATZ AG ist in jedem Fall berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen, und der Käufer ist verpflichtet, Teillieferungen zu akzeptieren. Dem Käufer werden im Falle einer Verzögerung der Abholung angemessene Lagerkosten in Rechnung gestellt. Allfällige Versandkosten gehen zulasten des Käufers.

5.2 Ohne ausdrücklich anderslautende Vereinbarung gehen Nutzen und Gefahr bezüglich der Produkte im Zeitpunkt der Bereitstellung zur Abholung bzw. im Falle eines Versands mit der Aufgabe der Produkte zum Versand auf den Käufer über. Entsprechend erfolgt jeder Transport auf Gefahr des Käufers.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum der GLATZ AG. Diese wird hiermit vom Käufer ermächtigt, bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für die von ihm gelieferten Waren einen Eigentumsvorbehalt im zuständigen Register eintragen zu lassen.

7. Liefertermin

7.1 Die in der Auftragsbestätigung der GLATZ AG angegeben Lieferfristen sind nicht verbindlich. Verbindliche Lieferfristen bedürfen einer entsprechenden ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

7.2 Bei Nichteinhaltung einer gemäss Ziffer 7.1 der AGB verbindlichen Lieferfrist durch GLATZ AG kann der Käufer nach Ablauf einer zwischen den Parteien vereinbarten angemessenen Nachfrist vom Vertrag bezüglich der betroffenen Bestellungen zurücktreten. Betreffend bereits erfolgte Teillieferungen ist der Rücktritt ausgeschlossen. Weitere Ansprüche des Käufers bei Nichteinhaltung bestätigter Liefertermine als dieser Rücktritt, insbesondere Schadenersatzansprüche jegliche Art, sind ausgeschlossen. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn eine vorübergehende Unmöglichkeit der Lieferung auf höhere Gewalt oder Betriebsstörungen im Betrieb der GLATZ AG oder bei einem Lieferanten der GLATZ AG beruht.

8. Leistungen des Käufers

8.1 Der Käufer verpflichtet sich bei Weiterverkauf der Produkte, die einem Fachgeschäft bzw. Fachhändler entsprechenden Leistungen zu erbringen. Für Kundenberatung, Produktepräsentation und Serviceleistungen (z.B. After-Sales-Service) ist der Käufer verpflichtet, über angemessene Ausstellungs- bzw. Geschäftsräume und ein ausreichendes Produktelager (inkl. Ersatzteile) vor Ort zu verfügen.

8.2 Der Käufer ist verpflichtet, seine Fachkenntnisse bzw. diejenigen seines Personals weiterzuentwickeln, um die von einem Fachgeschäft erwarteten Leistungen vollumfänglich erbringen zu können.

8.3 Beabsichtigt der Käufer den Vertrieb der Produkte der GLATZ AG auch oder ausschliesslich über das Internet zu verkaufen, so bedarf es eine separate Vereinbarung zwischen der GLATZ AG und dem Käufer. Darüber hinaus gelten sämtliche Bestimmungen dieser AGB uneingeschränkt auch für den Vertrieb der Produkte durch den Käufer über das Internet.

9. Mängelrüge und Haftung

9.1 Allfällige Mängel an den Produkten müssen der GLATZ AG schriftlich unter Angabe der detailliert aufgeführten Mängel innerhalb von fünf Tagen nach Eintreffen der Produkte am GLATZ AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort gemeldet werden. Versteckte Mängel müssen der GLATZ AG umgehend nach Entdeckung und schriftlich unter Angabe der detailliert aufgeführten Mängel mitgeteilt werden, wobei innerhalb der ersten sechs Monate seit Eintreffen der Produkte am GLATZ AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort die widerlegbare Vermutung besteht, dass der Mangel bereits im Zeitpunkt des Eintreffens bestanden hat.

9.2 Wird ein Mangel innerhalb von sechs Monaten seit Eintreffen der Produkte am GLATZ AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort gemäss Ziffer 9.1 der GLATZ angezeigt, so besteht die widerlegbare Vermutung, dass der Mangel bereits beim Eintreffen der Produkte am GLATZ AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort bestand, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder des Mangels unvereinbar.

9.3 Nach Ablauf von zwei Jahren nach Eintreffen der Produkte am GLATZ AG vorgängig mitgeteilten Bestimmungsort können keine Mängel an den Produkten (ungeachtet der Art solcher Mängel) gegenüber der GLATZ AG mehr geltend gemacht werden.

9.4 Bei Vorliegen von bestehenden und gemäss der AGB korrekt gerügten Mängeln kann GLATZ AG nach freiem Ermessen entweder die betroffenen Produkte reparieren, dem Käufer Ersatzprodukte liefern oder dem Käufer eine Gutschrift ausstellen. Weitere Mängelrechte bestehen nicht. Insbesondere sind jegliche Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit Mängeln ausgeschlossen.

9.5 Eine allfällige Rücksendung der Ware bedarf der vorgängigen Zustimmung von GLATZ AG. GLATZ AG akzeptiert nur Rücksendungen von Waren in sauberem und einwandfreiem Zustand unter Angabe des Rücksendungsgrunds und der Rücknahmenummer.

9.6 Jede Haftung der GLATZ AG im Zusammenhang mit Produkten ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

10. Immaterialgüterrechte

10.1 Die Rechte an den gesamten durch GLATZ AG zur Verfügung gestellten und/oder im Internet publizierten Produktinformationen und -bilder stehen allein der GLATZ AG zu. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung sowie die elektronische oder mit anderen Mitteln erfolgte vollständige oder teilweise Verbreitung bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der GLATZ AG. Der Käufer verpflichtet sich zur Einhaltung der jeweils gültigen Markenrichtlinien der GLATZ AG und zwar unabhängig davon, ob er die Produktinformationen und -bilder der GLATZ AG kopiert oder selber entsprechende Produktinformationen und -bilder herstellt und verwendet.

10.2 Sämtliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche des Käufers betreffend Ansprüche von Dritten aus besseren Rechten (insbesondere Markenrechte und Urheberrechte) sind ausgeschlossen.

11. Weitere Bestimmungen

11.1 Der Käufer hat kein Verrechnungsrecht. Insbesondere ist der Käufer nicht berechtigt, allfällig Rückvergütungen von GLATZ AG ohne ausdrückliche Zustimmung der GLATZ AG mit Warenrechnungen zu verrechnen.

11.2 Allgemeine Bedingungen des Käufers sind für GLATZ AG nur verbindlich, wenn sie von GLATZ AG unterschriftlich akzeptiert und ausdrücklich übernommen worden sind.

11.3 Besondere Bestimmungen in individuellen schriftlichen Verträgen zwischen dem Käufer und GLATZ AG bleiben vorbehalten. Mündliche Abreden zwischen dem Käufer und GLATZ AG entfalten indessen keine Gültigkeit.

11.4 Diese AGB ersetzen sämtliche bestehenden allgemeinen Bedingungen der GLATZ AG und gelten bis auf Widerruf von Seiten der GLATZ AG.

12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

12.1 Das Vertragsverhältnis der Parteien untersteht insgesamt, inkl. dieser AGB, schweizerischem Recht, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen des schweizerischen internationalen Privatrechts, insbesondere unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf (Wiener Kaufrecht).

12.2 Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz der GLATZ AG.

ALEXO®
PIAZZINO
TEAKWOOD
ALU-SMART / ALU-TWIST
FORTINO®

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)

Betonsockel Z
30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg

Granitsockel Z

Granitsockel Z,
55 kg mit Rollen und
ausziehbarem Handgriff

Stahlsockel Z 40 kg

Mauerkonsole Z,
Ausladung von 180 mm

Rasenspitz Z
85 x 150 x 350

Verschiedene
Standrohre Z, Edelstahl /
Stahl verzinkt,
Ø 25 – 33 mm,
Ø 35 / 38 – 39 mm,
Ø 48 / 55 mm

Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)

Rollensockel,
eckig, 45 kg

Rollensockel,
rund, 60 kg

ALEXO®
PIAZZINO
TEAKWOOD
ALU-SMART / ALU-TWIST
FORTINO®

Befestigungsart PX Ø 48 / 55 mm
(Übergangsrohr PX zwingend notwendig)

Bodenhülse PX, Stahl
verzinkt / Edelstahl

Übergangsrohr PX, Stahl
verzinkt / Edelstahl

Befestigungsart BT Ø 35 / 38 - 39 mm
(Übergangsrohr BT zwingend notwendig)

Bodenhülse BT,
Stahl verzinkt

Übergangsrohr BT,
Stahl verzinkt

Befestigungsart ST Ø 25 - 33 mm
(Übergangsrohr ST zwingend notwendig)

Bodenhülse ST,
Stahl verzinkt

Übergangsrohr ST,
Stahl verzinkt

Diverse Befestigungsarten

Bride U
für Tischblatt

ALEXO®
PIAZZINO
TEAKWOOD
ALU-SMART / ALU-TWIST
FORTINO®

Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe

Schutzhülle /
Schutzhülle mit Stab
und Reissverschluss

Diverses

Osyrion 4 Akku-Licht
Ø 30 - 50 mm

Osyrion 6 Akku-Licht
Ø 30 - 50 mm

Osyrion 8 Akku-Licht
Ø 48 - 68 mm

FORTERO®
FORTELLO® / LED
SUNWING® C+
SOMBRANO® S+
PENDALEX® P+

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)

Rollensockel Z, 90 kg

Betonsockel Z 70 kg / 90 kg

Granitsockel Z, 90 kg

Stahlsockel Z 40 kg

Mauerkonsole Z, Ausladung von 180 mm

Standrohr Z, Edelstahl / Stahl verzinkt Ø 48 / 55 mm

Standrohr Z, P+, Edelstahl / Stahl verzinkt

Befestigungsart M4, M8, M16
(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)

Sockel M4, 120 kg, 180 kg, 240 kg, Stahl verzinkt

Abdeckung zu Sockel M4

Granitsockel M4, 120 kg, Naturstein mit Rollen

FORTERO®
FORTELLO® / LED
SUNWING® C+
SOMBRANO® S+
PENDALEX® P+

Bodenhülse M4, Stahl verzinkt

Montageplatte M4, M8, Stahl verzinkt

Montageplatte M4, spezial, Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt

Montageplatte M4, spezial, Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt

Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm

Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm

Verschiedene Standrohre M4, Stahl verzinkt

Standrohr P+ für FORTELLO® / LED und PENDALEX® P+

Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)

Rollensockel, eckig, 100 kg

Rollensockel M4, 150 kg

FORTERO®
FORTELLO® / LED
SUNWING® C+
SOMBRANO® S+
PENDALEX® P+

Rollensockel M4, rund, 150 kg

Befestigungsart PX Ø 48 / 55 mm
(Übergangsrohr PX zwingend notwendig)

Bodenhülse PX, Stahl verzinkt / Edelstahl

Übergangsrohr PX, Stahl verzinkt / Edelstahl

Übergangsrohr PX, P+, Stahl verzinkt / Edelstahl

Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss

Diverses

Osyrion 4 Akku-Licht Ø 30 - 50 mm

Osyrion 6 Akku-Licht Ø 30 - 50 mm

Osyrion 8 Akku-Licht Ø 48 - 68 mm

Bistrotisch Ø 48 / 55 mm

Sockel-Transporter

AURA
AMBIENTE
CASTELLO® M4
PALAZZO® Style/E
PALAZZO® Noblesse/E
PALAZZO® Royal/E

Befestigungsart M4, M8, M16

(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)

Sockel M4, M8, M16,
430 kg, Stahl verzinkt
(justier- und nivellierbar)

Sockel M4, M8, M16,
620 kg, Stahl verzinkt
(justier- und nivellierbar)

Sockel M4,
120 kg, 180 kg, 240 kg,
Stahl verzinkt

Abdeckung zu Sockel M4

Bodenhülse M8,
Bodenhülse M16,
Stahl verzinkt

Bodenhülse M4,
Stahl verzinkt

Montageplatte M4, M8
Montageplatte M16,
Stahl verzinkt

Montageplatte M4,
Montageplatte M8,
Montageplatte M16,
spezial, Aufbauhöhe
50 – 149 mm, Stahl
verzinkt

Montageplatte M4,
Montageplatte M8,
Montageplatte M16,
spezial, Aufbauhöhe
150 – 350 mm, Stahl
verzinkt

Mauerkonsole M4,
Ausladung von 100 mm

Mauerkonsole M4,
Ausladung von 480 mm

AURA
AMBIENTE
CASTELLO® M4
PALAZZO® Style/E
PALAZZO® Noblesse/E
PALAZZO® Royal/E

Standrohr M4
für AMBIENTE®,
Stahl verzinkt

Standrohr M4
für CASTELLO®,
Stahl verzinkt

Standrohr M4 für PzS,
PzN, Stahl verzinkt

Aufstellscharnier
M8 für PzS, PzN, M16 für
PzR, Stahl verzinkt

Diverse Befestigungsarten

Bodenhülse
für AMBIENTE®,
210° drehbar, Stahl
verzinkt

Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe

Schutzhülle mit Stab und
Reissverschluss

Regenrinne und Windschutz

(nur für quadratische und rechteckige Schrime geeignet)

Regenrinne

Windschutz

Beleuchtung und Heizung

Beleuchtung
für CASTELLO®

AURA
AMBIENTE
CASTELLO® M4
PALAZZO® Style/E
PALAZZO® Noblesse/E
PALAZZO® Royal/E

Heizstrahler-Einheit, max.
4 Stück pro Schirm
1500 Watt

Elektro-Kit
für CASTELLO®

LED
für PALAZZO®



Steuerung Pz14
für PALAZZO®

Diverses

Fernbedienung 3-Kanal
Fernbedienung 7-Kanal

Steuerschrank, Motor-
antrieb, Schlüsselschalter,
Windwächter
für AMBIENTE®



Fernsteuerung,
Schlüsselschalter
für AMBIENTE®

Sockel-Transporter

Prallschutz für
Schirmmast, grau

© brandwork.ch

Ihr GLATZ-Partner in Ihrer Nähe:

www.glatz.ch

Glatz
Von der Sonne empfohlen