

Preisliste Endkunden 2021 Schweiz

Gültig für Auslieferungen vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in CHF

Inhaltsverzeichnis

- 4 Wichtige Hinweise zur Preisliste
- 4 Stoffe
- 5 Pflegehinweise
- 6 Verwendungsort
- 7 Übersicht Sofortlieferprogramm

Sonnenschirme – Mittelstock aus Holz

- 8 ALEXO®
- 10 PIAZZINO
- 12 TEAKWOOD

Sonnenschirme – Mittelstock aus Aluminium

- 14 ALU-SMART
- 16 ALU-TWIST

Sonnenschirme – Freiarm aus Aluminium und Holz

- 18 SUNWING® CASA
- 20 SOMBRANO® S+
- 22 PENDALEX® P+
- 24 AURA
- 26 AMBIENTE NOVA
- 28 FORTANO®

Sonnenschirme – Mittelstock aus Aluminium

- 30 FORTINO®
- 32 FORTERO®
- 34 FORTELLO® / LED

Grosse Sonnenschirme

- 36 CASTELLO® PRO
- 39 PALAZZO® STYLE / E
- 43 PALAZZO® NOBLESSE / E
- 47 PALAZZO® ROYAL / E

- 51 Sortimentsübersicht Retail

Unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse

GLATZ hat das breiteste Sortiment an Sonnenschirmen. Das kommt nicht von ungefähr. Denn jeder Sonnenschirm ist aus klaren Bedürfnissen der Konsumenten entstanden. Vor allem auch von Konsumentinnen. Denn die teilweise sehr ausgeklügelte Technik ist immer sehr einfach zu bedienen. Immer und immer wieder. Auf dieser positiven Erfahrung beruht ein nicht unwesentlicher Teil unseres Erfolges.

Wichtige Hinweise zur Preisliste

Preise

Bei den ausgewiesenen Preisen handelt es sich um unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise (UVP) ohne Lieferung- und Montageservice vor Ort, exkl. und inkl. MWSt. in CHF. Preis- und Produktänderungen bleiben vorbehalten.

Massangaben

Bei den Massangaben der Schirme sind aufgrund der unterschiedlichen Stoffe und der Spannungsstärke leichte Abweichungen möglich (siehe Tabelle beim jeweiligen Schirmmodell).

GLATZ Zubehör

Achten Sie darauf, dass nur original GLATZ Zubehör für die Sonnenschirme verwendet wird. Nur dann sind die optimale Nutzung und die GLATZ Gewährleistung garantiert.

Versand- und Verpackungskostenanteil

Die Kosten für Verpackung und Versand richten sich nach dem Gewicht. Die Angaben dazu finden Sie auf Seite 6.

Fragen und Antworten

Die Internetseite von GLATZ beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen. Die Antworten darauf finden Sie auf www.glatz.ch.

Stoffe

Stoff-Klasse 2

100 % Polyester ca. 220 g/m², Lichtechtheit 5–6, UV-Protection > 98%, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Nicht empfohlen für windexponierte Lagen. Farben 100 –199.

Stoff-Klasse 4

100 % Polyester ca. 250 g/m², spinndüsengefärbt aus Stapelfaser, Lichtechtheit 7, UV-Protection > 98%, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Empfohlen für windexponierte Lagen. Farben 400–499.

Stoff-Klasse 5

100 % Polyacryl ca. 300 g/m², spinndüsengefärbt, Lichtechtheit 7 – 8, UV-Protection > 98%, fleck-, wasser- und ölbeständig, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen direkte ultraviolette Strahlen. Empfohlen für stark windexponierte Lagen. Farben 500–699.

Lichtechtheit

Unter Lichtechtheit versteht man die Beständigkeit von Farben gegenüber der Einwirkung von Licht und Strahlung im UV-Bereich. Je hochwertiger der Stoff (z.B. Polyacryl) desto höher die Lichtechtheit.

Schutzhülle

Die Lebensdauer und das Ausbleichen der Stoffe kann durch den Gebrauch der Schutzhülle verlängert werden und sie wird daher durch GLATZ empfohlen.

Stoffklasse GLATZ	Bewertung	Lichtechtheit	Freilichtdauer in Tagen*
–	Lichtechtheit 1	sehr gering	5
–	Lichtechtheit 2	gering	10
–	Lichtechtheit 3	mässig	20
–	Lichtechtheit 4	ziemlich gut	40
2	Lichtechtheit 5	gut	80
2	Lichtechtheit 6	sehr gut	160
4/5	Lichtechtheit 7	vorzüglich	350
5	Lichtechtheit 8	hervorragend	700

*Erste merkliche Farbveränderungen nach Tagen an der Sonne
(Werte für Mitteleuropa)



UV-Protection > 98%: Gütesiegel für exzellenten Schutz vor direkter UV-Strahlung.

Pflegehinweise

- Das Tuch darf nie über einen längeren Zeitraum im nassen oder feuchten Zustand aufgerollt oder zusammen gefaltet sein.
- Abgefallene Blätter oder Insektenexkrememente sind nach Möglichkeit sofort zu entfernen (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall).
- Verschmutzungen werden am besten mit einer weichen Bürste trocken ausgebürstet.
- Flecken können mit handwarmem Wasser, einer weichen Bürste und einem Waschmittel behandelt werden. Anschliessend mit klarem Wasser gut nachspülen, trocknen lassen und evtl. mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandeln.
- Es dürfen keine aggressiven Waschmittel verwendet werden (pH-Wert 7).
- Achten Sie beim Öffnen, Schliessen und Verstellen des Schirmes, dass der Stoff nicht an Mauern und desgleichen anstösst oder zwischen Gestellteilen eingeklemmt wird.
- Achten Sie darauf, dass geschlossene Schirme gebunden, und die Tuchteile nach aussen gefaltet sind. Schirme dürfen nicht im Wind flattern. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Unabhängig von dem hohen Standard der Technik bei der Herstellung von Markisenstoffen gibt es durch die Behandlung der Gewebe Erscheinungen, die unvermeidlich sind. Um Missverständnisse zu vermeiden, wollen wir Sie auf nachstehende Produkteigenschaften ausdrücklich hinweisen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlicher Stärke bei fast allen Markisenstoffen auf. Sie mindern aber in keiner Weise die Qualität der Stoffe und sind kein Reklamationsgrund.

Knickfalten

Bei der Konfektion und beim Falten der Markisenstoffe entstehen Knickfalten. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Sie mindern den Wert der Gebrauchstauglichkeit der Schirme nicht und sind kein Reklamationsgrund.

Weissbruch

Weissbruch sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung und durch das Falten der Schirme entstehen. Sie lassen sich auch bei grösster Sorgfalt nicht immer vermeiden und sind daher kein Reklamationsgrund.

Feuchtigkeit

Schirme, welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.

Korrosion

Jedes Metall korrodiert früher oder später, je nach Umgebungsbedingungen, in denen es sich befindet. Um die Metalle, die für die Herstellung unseres Sortimentes verwendet werden angemessen zu schützen, werden Oberflächenbehandlungen, teilweise mehrschichtig, eingesetzt. Beim Einsatz der Schirme sowie des Zubehöres in besonders

aggressiver Umgebung ist mit vorzeitiger Korrosion zu rechnen. Als besonders aggressive Umgebung gelten insbesondere Küste und Küstennähe, Pool-Umgebung sowie Industrielle Bereiche (C4 und C5, gemäss ISO 12944-2). Korrosion ist in den meisten Fällen kein Reklamationsgrund.

Edelstahl

Das von GLATZ gelieferte Zubehör aus Edelstahl wird in der Materialqualität 1.4301 / 304 hergestellt, dem Industriestandard für Outdoor-Artikel. Dennoch sollte es, wie alle Gegenstände, die ständig dem Wetter ausgesetzt sind, von Zeit zu Zeit etwas gepflegt werden, damit es wie neu aussieht. Obwohl der verwendete Edelstahl grundsätzlich korrosionsbeständig ist, können insbesondere durch Salz- oder Chloreinwirkung gelegentlich kleine, braune Flecken auf der Oberfläche auftreten. Sie beeinflussen weder die Haltbarkeit noch die Lebensdauer des Produktes. Es handelt sich um eine oberflächliche Verfärbung, die eine Reinigung erforderlich macht, danach sieht der Edelstahl aus wie neu.

Falls auf dem Edelstahl braune Flecken auftreten, Oberfläche mit Schwamm abreiben (immer in Richtung der Oberflächenbehandlung). Bei älteren Flecken sollte das Material mit einem «Edelstahl-Reiniger» behandelt werden. Mit oben erwähnter Pflege werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem GLATZ-Produkt haben.

Spickelnaht

Bei gewissen Schirmen kann es beim Überzug je nach Grösse und Dessin aufgrund der verarbeitenden Stoffbreite zu Spickelnähten kommen. Sie mindern den Wert des Stoffes jedoch nicht und sind darum kein Reklamationsgrund.

Stockflecken

Überzüge / Schutzhüllen können Stockflecken aufweisen. Bei Stockflecken handelt es sich um einen Feuchtigkeitsschaden, der z.B. auf Textilien eine gelbliche, grünliche oder bräunliche Verfärbung, meist begleitet von Schimmelpilzen, hervorruft. Um das Risiko der Stockfleckenbildung an Überzug und Schutzhülle möglichst gering zu halten, empfehlen wir Ihnen folgende Hinweise zu befolgen:

- Schirme, welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.
- Auch beim geschlossenen Schirm und Einsatz der Schutzhülle können Luftfeuchtigkeit und Schimmelpilzsporen auf den Schirmbezug / Schutzhülle gelangen. Wir empfehlen deshalb, den Schirm von Zeit zu Zeit zu öffnen und trocknen zu lassen.
- Von einer Überwinterung im Freien raten wir ab, da bei winterlichem Klima die Bildung von Kondenswasser begünstigt wird und diese Feuchtigkeit mangels Belüftung über längere Zeit in der Schutzhülle liegen bleibt.

Verwendungsort



Hotel & Gastronomie

Dieses Schirmmodell eignet sich besonders für den anspruchsvollen Alltag im Gastgewerbe und lässt sich in Farbe, Form und Grösse mit anderen Modellen kombinieren.



Terrasse

Ob gross, klein, quadratisch oder rechteckig – dieses Modell passt sich den Gegebenheiten der Terrasse an und setzt den passenden Akzent im Aussenbereich.



Wiese

Aufgrund seiner Funktionalität und Robustheit empfiehlt sich dieses Schirmmodell hervorragend auf kleinen wie grossen Rasenflächen



Balkon

Mit diesem Modell liegt selbst der letzte Winkel des Balkons im Schatten und nimmt aufgrund seines Designs kaum Platz in Anspruch.

Befestigungen



Sockel

Dieser Schirmtyp lässt sich in einem Sockel oder einem Standfuss mit Gewicht befestigen. Dabei ist der Standort, ohne Montageaufwand jederzeit veränderbar.



Rasenspitz

Mittels Rasenspitz, der im Boden versenkt wird, lässt sich dieses Modell binnen kürzester Zeit an einem neuen Standort im weichen Untergrund versetzen.



Mauerkonsole

Mauern und Wände sind für uns kein Hindernis, da dank Mauerkonsole dieses Schirmmodell problemlos daran befestigt werden kann.



Bodenhülse

Soll das Schirmmodell an einem Platz fest fixiert werden, bietet sich eine Bodenhülse zum Einbetonieren an.



Balkonbride

Bei einem begrenzten Platzangebot kann dieses Schirmmodell mit einer Klammer am Balkongeländer befestigt werden.




Empfehlung

Verwenden Sie das Original-Zubehör von GLATZ für eine optimale Befestigung und Standsicherheit. Nur dann sind die optimale Nutzung und die GLATZ Gewährleistung garantiert.

Übersicht Sofortlieferprogramm

Schirm	Nenngrösse in cm	Volant	Lagersortiment	Quickship
ALEXO®				
rund	Ø 200 / Ø 220	ohne Volant		453
PIAZZINO			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 300 / Ø 350	ohne Volant	150	453
quadratisch	300 × 300	ohne Volant	150	453
ALU-SMART			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 200 / Ø 220 / Ø 250 / Ø 300	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
ALU-TWIST			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 270 / Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	240 × 240	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
SUNWING® CASA			<i>easy</i> (anthrazit)	INDIVIDUAL (Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet)
rund	Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	150 / 151 / 157	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686
rechteckig	300 × 240	ohne Volant	150 / 151 / 157	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686
quadratisch	270 × 270	ohne Volant	150 / 151 / 157	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686
SOMBRANO® S*			<i>easy</i> (anthrazit)	INDIVIDUAL (Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet)
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant	150	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686
rechteckig	400 × 300	ohne Volant	150	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant	150	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686
PENDALEX® P*				INDIVIDUAL
rund	Ø 300 / Ø 325 / Ø 350	ohne Volant		501 / 523 / 605 / 684 / 686
rechteckig	285 × 230	ohne Volant		501 / 523 / 605 / 684 / 686
AURA				INDIVIDUAL
quadratisch	350 × 350 / 400 × 400	ohne Volant		523
FORTANO®			<i>easy</i> (anthrazit)	INDIVIDUAL (Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet)
rechteckig	400 × 300	ohne Volant	150	453
quadratisch	300 × 300	ohne Volant	150	453
FORTINO®			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 250	ohne Volant	150	453
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	150	453
FORTERO®			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant	150	453
rechteckig	300 × 200 / 350 × 250	ohne Volant	150	453
quadratisch	250 × 250 / 300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant	150	453
FORTELLLO® / LED			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 400	ohne Volant	150	453
rechteckig	400 × 300 / 350 × 250 ¹	ohne Volant	150	453
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400	ohne Volant	150	453

¹ Nur FORTELLO®



Gestell: 10 -teilig aus lackiertem Eschenholz, Mast Ø 30 mm, ALEXO® Zahnkranz Gelenk aus Messing vernickelt, Schienen aus Fiberglas
Gestellmaterial: Eschenholz, farblos lackiert
Gestellform: rund

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²) mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt
Volant:
Schutzhülle: optional
Wichtig: Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

Sortiment ALEXO®

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400–499		Stoffklasse 5 Farben 500–699		Bestellnummer Gestell Eschenholz
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
cm						
Ø 200	10-t eilig		395.–		595.–	180 00 200 751
Ø 220	10-t eilig		495.–		695.–	180 00 220 751

Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400–499		Stoffklasse 5 Farben 500–699		Bestellnummer Gestell Eschenholz
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
cm						
Ø 200	10-t eilig		395.–		595.–	180 00 200 750
Ø 220	10-t eilig		495.–		695.–	180 00 220 750

Sofortlieferprogramm

				INDIVIDUAL
rund	Ø 200 / Ø 220	ohne Volant		453

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläch	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
ohne Volant									
Ø 200	190	3.0	2.9	135	215	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125	210	245	40 × 40	40	20 (4)
mit Volant									
Ø 200	190	3.0	2.9	125	200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	115	195	245	40 × 40	40	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Befestigungsart ST (Übergangrohr ST **zwingend** notwendig)

Bodenhülse ST, Stahl verzinkt	99.–	350 01 205 105
Übergangrohr ST, Ø 25 – 33 mm, Stahl verzinkt	99.–	350 01 205 100

Befestigungsart Z (Standrohr Z **zwingend** notwendig)



Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 8,5 cm	59.–	350 01 109 532
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	79.–	350 01 109 529
³ Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	159.–	350 01 109 465
³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	189.–	350 01 109 445
Stahlsockel Z, 40 kg, 58,5 × 58,5 × 2 cm, Stahl verzinkt	445.–	350 01 100 210
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	149.–	350 01 205 000
Rasenspitz Z, 85 × 150 × 350, Stahl verzinkt	59.–	350 01 205 400

Standrohr Z, Ø 25 – 33 mm, Stahl verzinkt	59.–	350 01 200 135
---	------	----------------

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

Schutzhülle	59.–	350 01 609 983
-------------	------	----------------

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

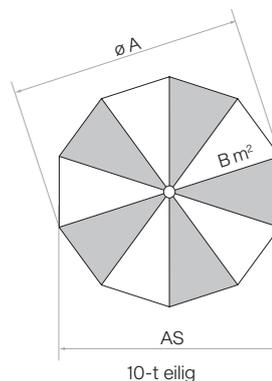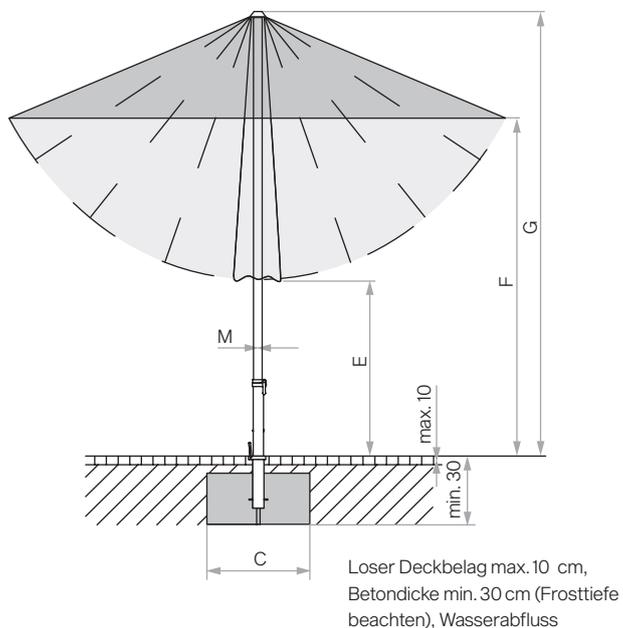



Gestell: 8-teilig aus Platanenholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.

Gestellmaterial: Eukalyptusholz

Gestellform: rund oder quadratisch

Schirmbezug: mit Lederecken (weiss) verstärkt, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

Wichtig: Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund. Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

easy

Gestell: 8-teilig aus Hartholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.

Gestellmaterial: Hartholz (rötlich lackiert)

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2, Farbe 150 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Sortiment PIAZZINO

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell Eukalyptusholz
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm						
	Ø 300	8-teilig		795.–		995.–	173 00 300 751
	Ø 350	8-teilig		895.–		1145.–	173 00 350 751
□	300×300	8-teilig		945.–		1245.–	173 00 301 751

Sortiment PIAZZINO easy

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150		Bestellnummer Gestell Hartholz
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm				
	Ø 300	8-teilig		329.–	172 00 300 751
	Ø 350	8-teilig		399.–	172 00 350 751
□	300×300	8-teilig		449.–	172 00 301 751

Sofortlieferprogramm

			easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 300 / Ø 350	ohne Volant	150	453
quadratisch	300×300	ohne Volant	150	453

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)
300×300	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).



Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	79.–	350 01 109 529
1P alette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	1454.–	350 01 109 533
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	99.–	350 01 109 528
1P alette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	1822.–	350 01 109 534
³ Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	159.–	350 01 109 465
³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	189.–	350 01 109 445
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	445.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	299.–	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	149.–	350 01 205 000
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	149.–	350 01 201 300
³ Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	545.–	350 01 102 900
1P alette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor -Betonguss	2589.–	350 01 102 950
Befestigungsart PX (Übergangsrrohr PX zwingend notwendig)		
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	99.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	199.–	350 01 207 011
Übergangsrrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	89.–	350 01 206 001
Übergangsrrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	155.–	350 01 206 011
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergerewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	89.–	350 01 609 978
Diverses		
Osyrion 8 Akku-Licht für Stock Ø 48 – 68 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	199.–	350 01 557 960
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrion 8)	69.–	350 01 557 970
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	49.–	350 01 557 920

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

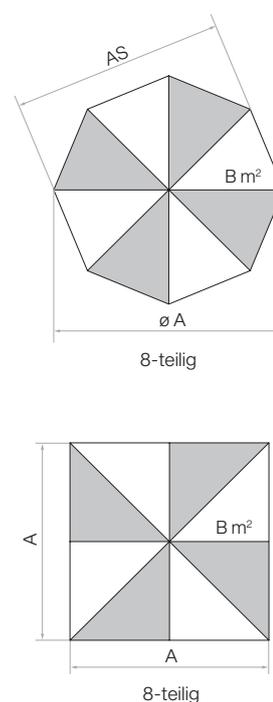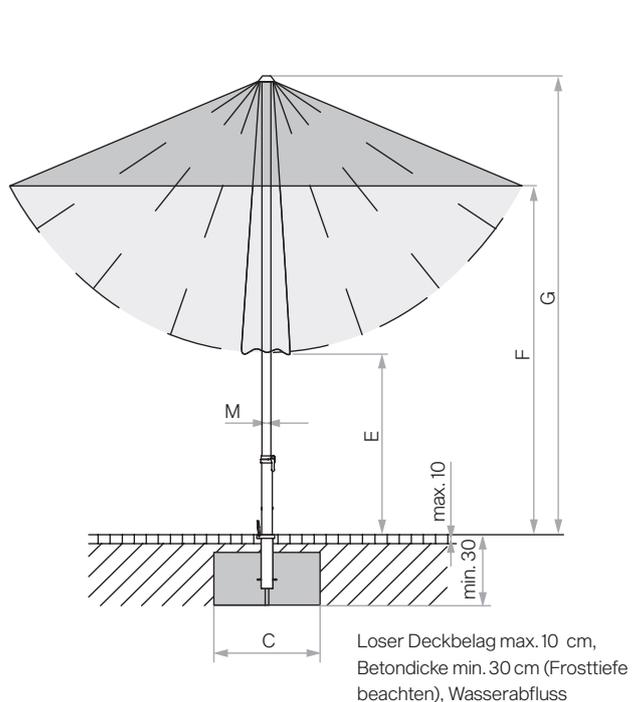

TEAKWOOD

Befestigung



Anwendung



Gestell: 8-teilig aus Teakholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit doppeltem Flaschenzug für komfortables Öffnen.
Gestellmaterial: Teakholz
Gestellform: rund oder quadratisch
Schirmbezug: mit Lederecken verstärkt, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich
Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen
Wichtig: Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund.

Sortiment TEAKWOOD

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell Teakholz
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm						
	Ø 300	8-teilig		1595.–		1895.–	166 00 300 731
	Ø 350	8-teilig		1695.–		1995.–	166 00 350 731
□	330 × 330	8-teilig		1795.–		2095.–	166 00 331 731

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 × 60	55	30 (5)
330 × 330	-	4.8	10.9	45	220	285	60 × 60	70	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)

Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	79.–	350 01 109 529
1P alette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	1454.–	350 01 109 533
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	99.–	350 01 109 528
1P alette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	1822.–	350 01 109 534
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	139.–	350 01 109 527
³ Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	159.–	350 01 109 465
³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	189.–	350 01 109 445
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	445.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	299.–	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	149.–	350 01 205 000

Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	149.–	350 01 201 300

³ Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)

Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	545.–	350 01 102 900
1P alette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	2589.–	350 01 102 950
Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	745.–	350 01 102 800
1P alette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	3539.–	350 01 102 850

Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)

Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	99.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	199.–	350 01 207 011

Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	89.–	350 01 206 001
Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	155.–	350 01 206 011




Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	89.–	350 01 609 979
--	------	----------------

Diverses


Osyrion 8 Akku-Licht für Stock Ø 48 – 68 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	199.–	350 01 557 960
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrion 8)	69.–	350 01 557 970
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	49.–	350 01 557 920

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

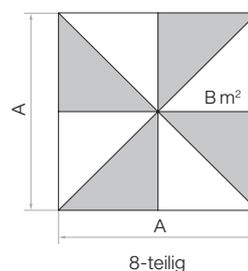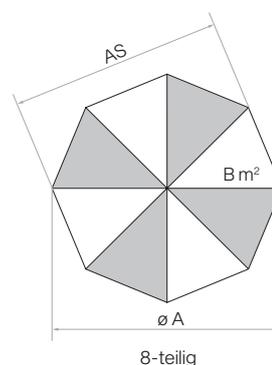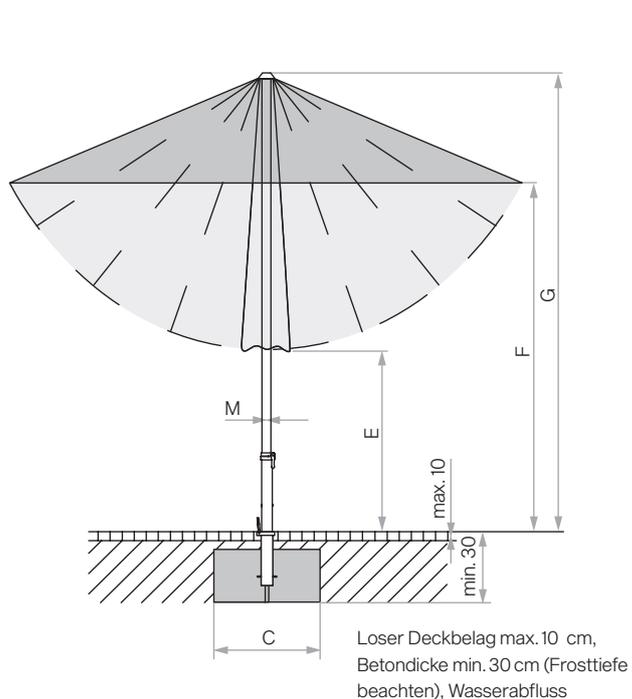

ALU-SMART

Befestigung



Anwendung



Gestell: 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, mit profilem Mast und stufenloser Höhenverstellung, Oberstock 38,4 × 1,2 mm, Unterstock 35 × 1,5 mm, Schrägstellung durch Kippgelenk.

Gestellfarbe: natureloxiert

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

ALU-SMART, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Sortiment ALU-SMART

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400–499		Stoffklasse 5 Farben 500–699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
cm						
Ø 200	6-teilig		259.–		425.–	206 00 200 171
Ø 220	8-teilig		289.–		475.–	206 00 220 171
Ø 250	8-teilig		299.–		495.–	206 00 250 171
Ø 300	8-teilig		399.–		645.–	206 00 300 171
210 × 150	6-teilig		299.–		485.–	206 00 212 171
250 × 200	6-teilig		389.–		595.–	206 00 252 171
200 × 200	8-teilig		389.–		595.–	206 00 201 171
240 × 240	8-teilig		399.–		645.–	206 00 241 171

Sortiment ALU-SMART *easy*

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 127 / 150 / 151 / 157 / 162		Bestellnummer Gestell natureloxiert
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
cm				
Ø 200	6-teilig		159.–	206 00 200 171
Ø 220	8-teilig		179.–	206 00 220 171
Ø 250	8-teilig		189.–	206 00 250 171
Ø 300	8-teilig		239.–	206 00 300 171
210 × 150	6-teilig		179.–	206 00 212 171
250 × 200	6-teilig		199.–	206 00 252 171
200 × 200	8-teilig		199.–	206 00 201 171
240 × 240	8-teilig		239.–	206 00 241 171

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 200 / Ø 220 / Ø 250 / Ø 300	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Durchgangshöhe Schirmteil geneigt	Gesamthöhe Schirmteil geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70 ... 130	150 ... 210	180 ... 240	95 ... 155	200 ... 260	40 × 40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65 ... 125	150 ... 210	180 ... 240	90 ... 150	205 ... 265	40 × 40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50 ... 110	150 ... 210	185 ... 245	80 ... 140	217 ... 275	50 × 50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50 ... 90	170 ... 210	210 ... 250	85 ... 125	245 ... 285	60 × 60	40	35 (5)
210 × 150	-	3.5	3.2	50 ... 110	150 ... 210	185 ... 245	110 ... 170	190 ... 250	40 × 40	30	55 (7)
250 × 200	-	3.5	5.0	40 ... 80	170 ... 210	210 ... 250	110 ... 150	220 ... 260	50 × 50	40	40 (6)
200 × 200	-	3.5	4.0	35 ... 95	150 ... 210	185 ... 245	95 ... 155	200 ... 260	40 × 40	40	50 (7)
240 × 240	-	3.5	5.8	30 ... 70	170 ... 210	210 ... 250	100 ... 140	230 ... 270	50 × 50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm	59.–	350 01 109 532
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	79.–	350 01 109 529
1 P alette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	1454.–	350 01 109 533
³ Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	159.–	350 01 109 465
³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	189.–	350 01 109 445
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	445.–	350 01 100 210
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	149.–	350 01 205 000
Rasenspitz Z, 85 × 150 × 350, Stahl verzinkt	59.–	350 01 205 400
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	69.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	129.–	350 01 201 100

³ Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	545.–	350 01 102 900
1 P alette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	2589.–	350 01 102 950

³ Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	325.–	350 01 102 300
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	99.–	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	69.–	350 01 602 300

Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)		
Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	99.–	350 01 206 100
Übergangrohr BT Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 206 210






Diverse Befestigungsarten		
Bride U für Tischblatt, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 12 mm	179.–	350 01 252 005

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	59.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	545.–	350 01 609 974

Diverses		
Osyryon 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–	350 01 557 950
Osyryon 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyryon 4 & 6)	49.–	350 01 557 920

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

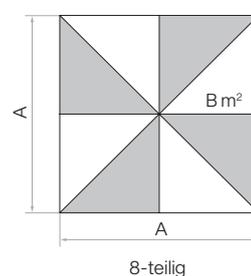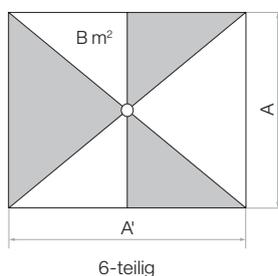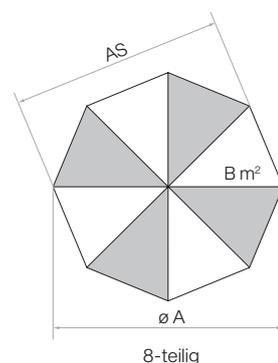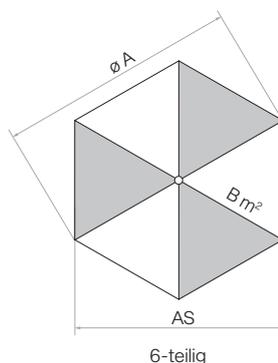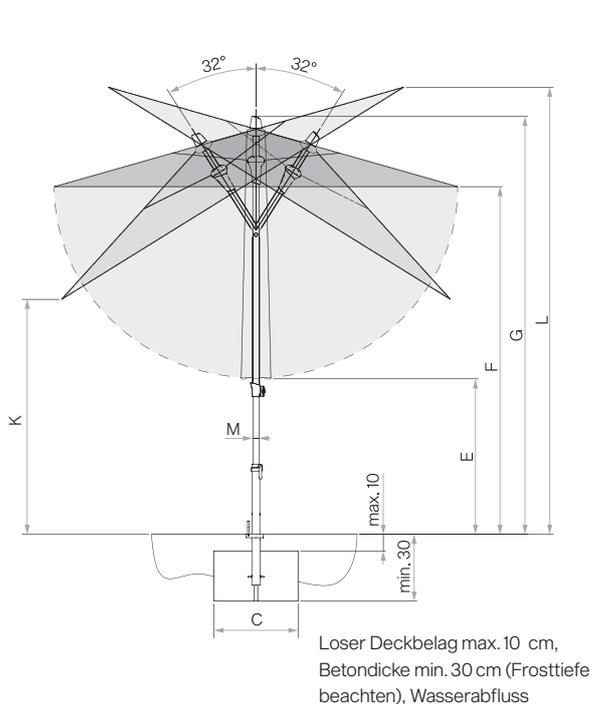

ALU-TWIST

Befestigung



Anwendung



Gestell: 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert mit profilierter Mast, Oberstock 38.4 x 1.2 mm, Unterstock 39 x 1.5 mm, mit Kurbelantrieb für komfortables Öffnen und Drehmechanismus «twist» für stufenlose Schrägstellung.

Gestellfarbe: natureloxiert

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

ALU-TWIST, © Int. Design reg.

Sortiment ALU-TWIST

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 270	8-teilig		465.–		625.–	204 00 270 171
	Ø 300	8-teilig		495.–		725.–	204 00 300 171
	Ø 330	8-teilig		525.–		795.–	204 00 330 171
	210 x 150	6-teilig		395.–		595.–	204 00 213 171
	250 x 200	6-teilig		495.–		695.–	204 00 253 171
	240 x 240	8-teilig		525.–		745.–	204 00 241 171

Sortiment ALU-TWIST *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben: 127 / 150 151 / 157 / 162		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm				
	Ø 270	8-teilig		269.–	204 00 270 171
	Ø 300	8-teilig		299.–	204 00 300 171
	Ø 330	8-teilig		329.–	204 00 330 171
	210 x 150	6-teilig		269.–	204 00 213 171
	250 x 200	6-teilig		299.–	204 00 253 171
	240 x 240	8-teilig		329.–	204 00 241 171

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 270 / Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 x 150 / 250 x 200	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	240 x 240	ohne Volant	127 / 150 / 151 / 157 / 162	403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläch	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 270	250	3.9	5.2	110	205	260	50 x 50	40	55 (7)
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205	265	60 x 60	40	50 (7)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205	275	60 x 60	55	45 (6)
210 x 150	-	3.9	3.2	105	205	245	50 x 50	40	55 (7)
250 x 200	-	3.9	5.0	85	205	260	50 x 50	40	45 (6)
240 x 240	-	3.9	5.8	75	205	255	50 x 50	40	45 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	79.–	350 01 109 529
1P alette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	1454.–	350 01 109 533
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	99.–	350 01 109 528
1P alette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	1822.–	350 01 109 534
³ Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	159.–	350 01 109 465
³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	189.–	350 01 109 445
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	445.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	299.–	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	149.–	350 01 205 000
Rasenspitz Z, 85 × 150 × 350, Stahl verzinkt	59.–	350 01 205 400

Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	69.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	129.–	350 01 201 100

³ Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	545.–	350 01 102 900
1P alette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	2589.–	350 01 102 950

³ Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	325.–	350 01 102 300
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	99.–	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	69.–	350 01 602 300

Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)		
Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	99.–	350 01 206 100
Übergangrohr BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 206 210





Diverse Befestigungsarten		
Bride U für Tischblatt, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 12 mm	179.–	350 01 252 005

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	59.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	545.–	350 01 609 974

Diverses		
Osyryon 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–	350 01 557 950
Osyryon 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3,6 V, 2500 mAh (zu Osyryon 4 & 6)	49.–	350 01 557 920

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

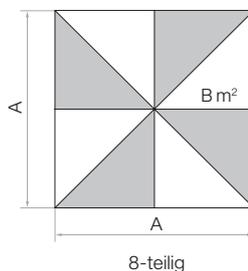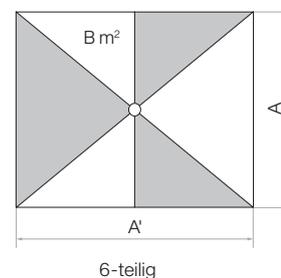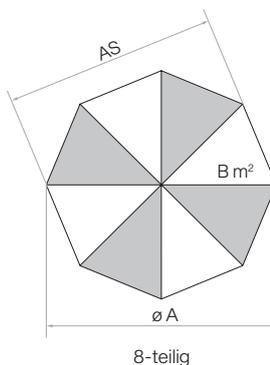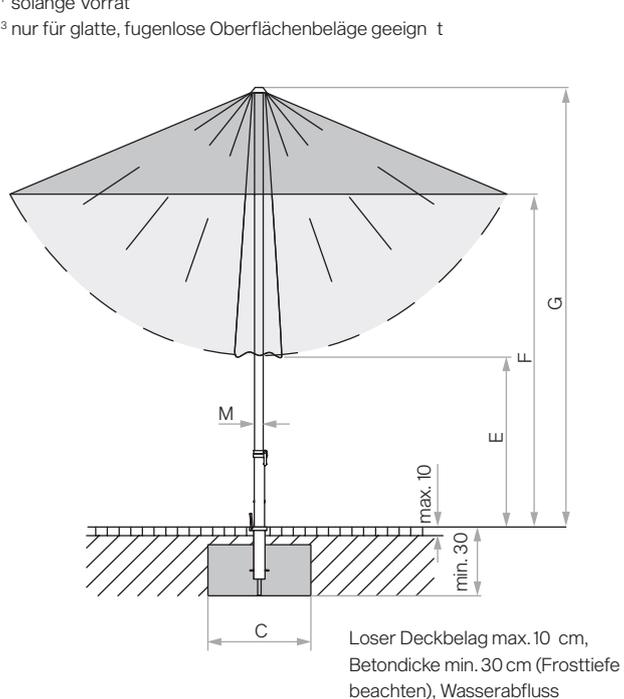



Gestell: 8-teilig aus Aluminium, mit Kurbelantrieb zum Öffnen und zum komfortablen Verstellen der Dachneigung, beidseitig bis zu 45°. Das Mastprofil ist rund 55 × 2.5 mm.

Gestellfarbe: natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²), der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

easy

Gestellfarbe: anthrazit pulverbeschichtet IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

SUNWING® CASA, Int. Patents reg.

Sortiment SUNWING® CASA

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
	cm							
	Ø 300	8-teilig		895.–		1295.–	056 00 300 171	056 00 300 301
	Ø 330	8-teilig		995.–		1395.–	056 00 330 171	056 00 330 301
	300 × 240	8-teilig		995.–		1395.–	056 00 302 171	056 00 302 301
	270 × 270	8-teilig		995.–		1395.–	056 00 271 171	056 00 271 301

Sortiment SUNWING® CASA easy

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150 / 151 / 157		Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm				
	Ø 300	8-teilig		595.–	056 00 300 301
	Ø 330	8-teilig		695.–	056 00 330 301
	300 × 240	8-teilig		695.–	056 00 302 301
	270 × 270	8-teilig		695.–	056 00 271 301

Sofortlieferprogramm

			easy		INDIVIDUAL									
rund	Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	150 / 151 / 157		403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686									
rechteckig	300 × 240	ohne Volant	150 / 151 / 157		403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686									
quadratisch	270 × 270	ohne Volant	150 / 151 / 157		403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686									

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M1	B	D ¹ / D ²	E	F	G ¹ / G ²	H	N	Z	C		
Ø 300	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	265 / 245	255	35	160	60 × 60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	265 / 245	255	35	160	60 × 60	90	30 (5)
300 × 240	-	5.5	7.2	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60 × 60	90	35 (5)
270 × 270	-	5.5	7.3	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60 × 60	90	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12 – 13 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die feste Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	169.–	350 01 109 523
1P alette (10 S tück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	1555.–	350 01 109 535
Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	199.–	350 01 109 515
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	149.–	350 01 201 300
³ Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12,5, Decor-Betonguss	745.–	350 01 102 800
1P alette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12,5 cm, Decor-Betonguss	3539.–	350 01 102 850
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	99.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	199.–	350 01 207 011
Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	89.–	350 01 206 001
Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	155.–	350 01 206 011
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11,5 – 15,5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–	350 01 108 235
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5,5 cm, Stahl verzinkt	95.–	350 01 100 500
³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	695.–	350 01 109 475
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–	350 01 226 510
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1,5 cm, Stahl verzinkt	225.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 405
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 200 035
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	149.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	235.–	350 01 226 909
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	89.–	350 01 609 702
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	415.–	350 01 609 703
Diverses		
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akk u	149.–	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akk u	99.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3,6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	49.–	350 01 557 920


³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

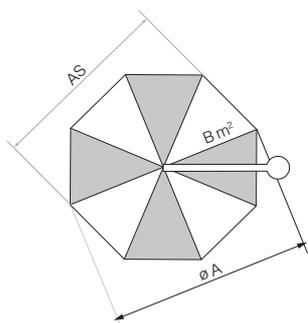


8-teilig

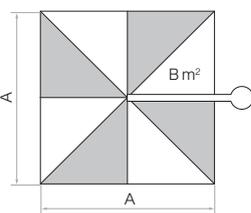

8-teilig

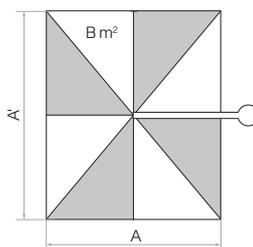

8-teilig

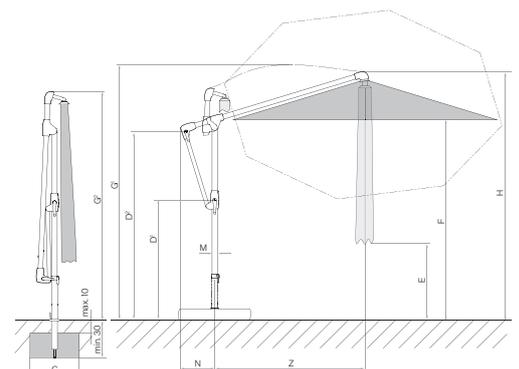

Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss



Gestell: 8-teilig aus Aluminium mit Kurbelantrieb, beidseitig selbsthemmend und Lenkstange zur komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 54°. Das Mastprofil ist oval 66 × 95 × 3 mm. Inkl. kugelgelagertem Drehfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet. Mit Handkurbel.

Gestellfarbe: natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet IGP 581TE71386A10 (R AL 7016)

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

easy

Gestellfarbe: anthrazit pulverbeschichtet IGP 581TE71386A10 (R AL 7016)

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

SOMBRANO® S⁺; Int. Patents reg.

Sortiment SOMBRANO® S+

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
	cm							
	Ø 350	8-teilig		1550.–		2145.–	085 00 350 171	085 00 350 301
	Ø 400	8-teilig		2050.–		2795.–	085 00 400 171	085 00 400 301
	400 × 300	8-teilig		2050.–		2895.–	085 00 402 171	085 00 402 301
	300 × 300	8-teilig		1750.–		2395.–	085 00 310 171	085 00 310 301
	350 × 350	8-teilig		2050.–		2895.–	085 00 351 171	085 00 351 301

Sortiment SOMBRANO® S+ easy

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150		Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm				
	Ø 350	8-teilig		1295.–	085 00 350 301
	Ø 400	8-teilig		1595.–	085 00 400 301
	400 × 300	8-teilig		1695.–	085 00 402 301
	300 × 300	8-teilig		1395.–	085 00 310 301
	350 × 350	8-teilig		1695.–	085 00 351 301

Sofortlieferprogramm

			easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant	150	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686
rechteckig	400 × 300	ohne Volant	150	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant	150	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 501 / 523 / 605 / 684 / 686

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläch	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Toleranz Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	M ²	N	Z	C			
Ø 350	325	6.6 × 9.5	9.6	69	90	205	9.1	285	275	33	165	60 × 60	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6 × 9.5	12.6	69	85	210	9.2	300	275	33	185	60 × 60	180	35 (5)
400 × 300	-	6.6 × 9.5	12	69	35	210	9.2	300	275	33	185	60 × 60	180	35 (5)
300 × 300	-	6.6 × 9.5	9	69	55	215	9.3	285	275	33	165	60 × 60	120	45 (6)
350 × 350	-	6.6 × 9.5	12.2	69	40	215	9.3	300	275	33	185	60 × 60	180	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

³ Rollensockel M4 (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80×80×14, Stahl verzinkt	945.–	350 01 103 000
Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	295.–	350 01 103 100

Befestigungsart M4

Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40×40×4 cm), 91 ×91 ×11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–	350 01 108 235
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91 ×91 ×15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	345.–	350 01 108 335
Abdeckung zu Sockel M4, 88 ×88 ×5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–	350 01 100 500

³ Granitsockel M4, 120 kg, 90×90×17 cm, Naturstein mit Rollen	695.–	350 01 109 475
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–	350 01 226 510
Montageplatte M4 /M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 /304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 410

Platten zu Sockel M4

Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), Beton	149.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	235.–	350 01 226 909
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), Beton	235.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	315.–	350 01 226 906

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe


Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO®, Ø 350, 300×300	99.–	350 01 221 492
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO®, Ø 350, 300×300	459.–	350 01 221 493
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO®, Ø 400, 400×300, 350×350	99.–	350 01 221 502
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO®, Ø 400, 400×300, 350×350	459.–	350 01 221 503

Diverses

Osyryon 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–	350 01 557 950
Osyryon 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyryon 4 & 6)	49.–	350 01 557 920

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

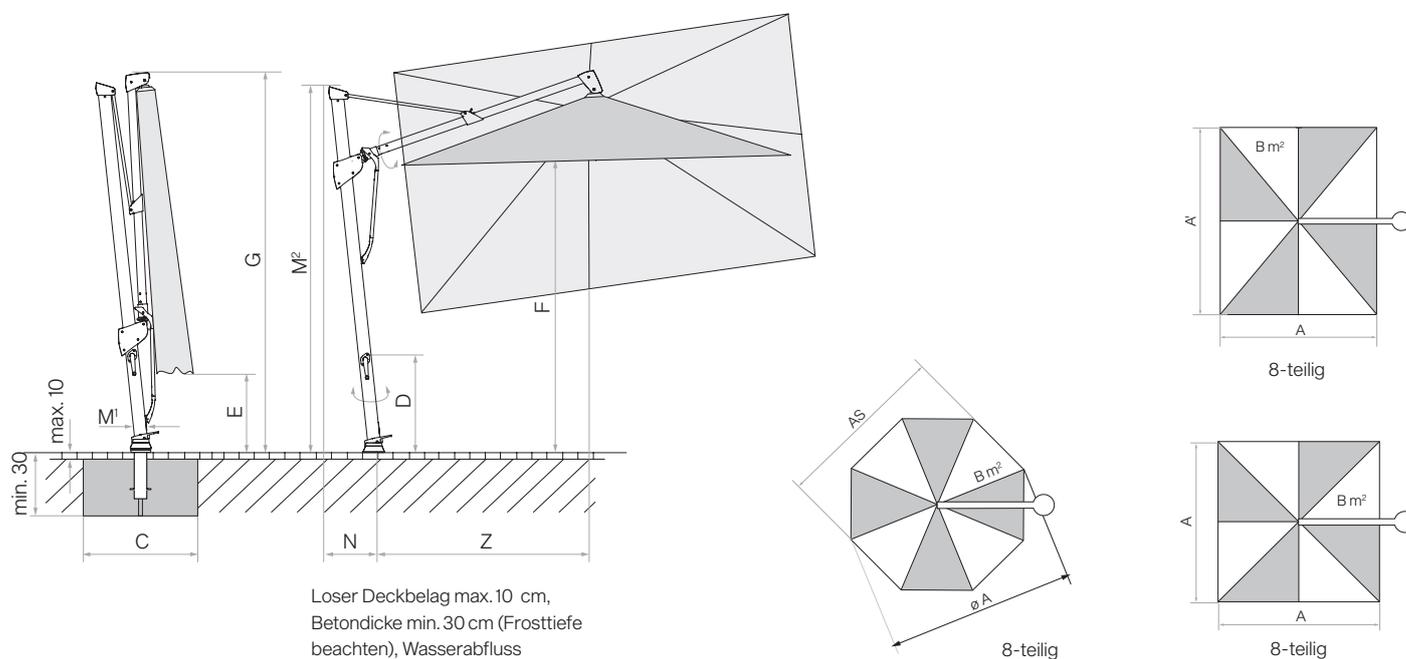



Gestell: Profile ter Stock (Ø 67 mm), Mast und Tragarm aus Aluminium mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 50 cm) zur Höhenverstellung, Schalenteile aus glasfaserverstärktem TSG-Kunststoff, Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff, Öffnungskurbel integriert. Mit abnehmbarer Handkurbel.

Schirmteil: 10-t eilig, Schirmstreben verzinkt aus vergütetem Federstahl hellgrau, Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium für Neigung des Schirmes in alle Richtungen.

Gestellfarbe: natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 5803 E71387 A10)

Gestellform: rund oder rechteckig

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

PENDALEX® P+, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Sortiment PENDALEX® P+

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
	cm					
	Ø 300	10-t eilig		2795.–	014 00 300 171	014 00 300 301
	Ø 325	10-t eilig		2895.–	014 00 325 171	014 00 325 301
	Ø 350	10-t eilig		2995.–	014 00 350 171	014 00 350 301
	285 × 230	10-t eilig		2895.–	014 00 285 171	014 00 285 301
	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
	cm					
	Ø 300	10-t eilig		2795.–	014 00 300 170	014 00 300 300
	Ø 325	10-t eilig		2895.–	014 00 325 170	014 00 325 300
	Ø 350	10-t eilig		2995.–	014 00 350 170	014 00 350 300
	285 × 230	10-t eilig		2895.–	014 00 285 170	014 00 285 300

Sofortlieferprogramm

			INDIVIDUAL
rund	Ø 325 / Ø 350	ohne Volant	501 / 523 / 605 / 684 / 686
rechteckig	285 × 230	ohne Volant	501 / 523 / 605 / 684 / 686

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläch	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
A	AS	M¹	B	I	E	F	G	M²	N	Z	C	kg	km/h (Bft.)
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
285 × 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5 – 10.5 cm.



Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	169.–	350 01 109 523
1P alette (10 S tück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	1555.–	350 01 109 535
Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	199.–	350 01 109 515
Standrohr Z, P+, Stahl verzinkt	79.–	350 01 201 400
Standrohr Z, P+, Edelstahl 1.4301 / 304	149.–	350 01 201 500
³ Rollensockel Z oder M4 (Standrohr Z oder M4 zwingend notwendig)		
Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12,5, Decor-Betonguss	745.–	350 01 102 800
1P alette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12,5 cm, Decor-Betonguss	3539.–	350 01 102 850
Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14, Stahl verzinkt	945.–	350 01 103 000
Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	295.–	350 01 103 100
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	99.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	199.–	350 01 207 011
Übergangrohr PX, P+, Stahl verzinkt, natureloxiert	99.–	350 01 206 050
Übergangrohr PX, P+, Stahl verzinkt (für Gestell anthrazit)	99.–	350 01 206 040
Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304, natureloxiert	199.–	350 01 206 020
Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304 (für Gestell anthrazit)	199.–	350 01 206 030
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11,5 – 15,5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–	350 01 108 235
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5,5 cm, Stahl verzinkt	95.–	350 01 100 500
³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	695.–	350 01 109 475
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–	350 01 226 510
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1,5 cm, Stahl verzinkt	225.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 410
¹ Standrohr M4, P+, Stahl graphitgrau	89.–	350 01 200 232
Standrohr M4, P+, Stahl verzinkt	89.–	350 01 200 235
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	149.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	235.–	350 01 226 909
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	99.–	350 01 609 931
Diverses		
Osyryon 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–	350 01 557 950
Osyryon 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3,6 V, 2500 mAh (zu Osyryon 4 & 6)	49.–	350 01 557 920

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

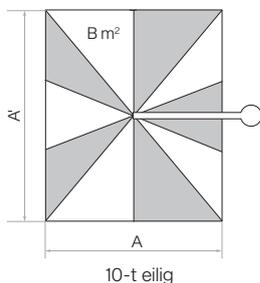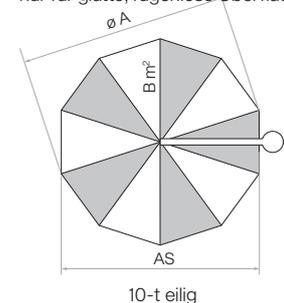

Looser Deckbelag
max. 10 cm, Betondicke
min. 30 cm (Frosttiefe
beachten), Wasserabfluss

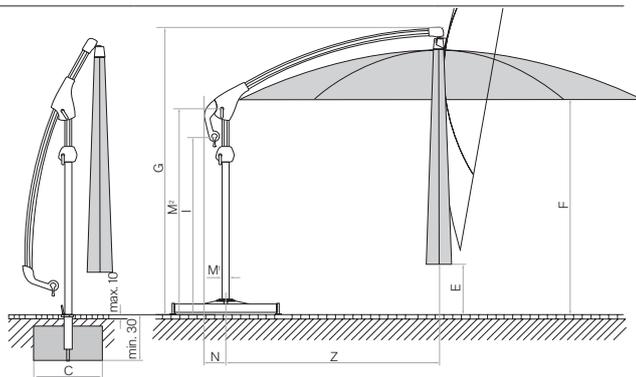



Gestell: 8-teilig aus Eukalyptusholz
Gestellmaterial: Mast aus hochwertig lackiertem Eukalyptusholz mit zusätzlich stabilisierendem Aluminiumkern, 360° drehbar. Streben aus Eukalyptusholz. Edelstahl- und Aluminiumkomponenten silber pulverbeschichtet. Holz ist ein Naturprodukt und kann sich mit der Zeit verfärben.
Gestellform: quadratisch
Schirmbezug: Erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich
Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen
Standrohr: im Lieferumfang inbegriffen
Wichtig: Holz ist ein Naturprodukt und kann sich mit der Zeit grau verfärben. Dies ist kein Reklamationsgrund. Zudem sollte Holz nicht länger dem Regen ausgesetzt sein.

Sortiment AURA

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell Eukalyptusholz
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
cm				
350 × 350	8-teilig		4450.–	111 00 351 751
400 × 400	8-teilig		4950.–	111 00 401 751

Sofortlieferprogramm

				INDIVIDUAL
quadratisch	350 × 350 / 400 × 400	ohne Volant		523

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläch	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Kurbelhöhe	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		M ¹	B	E	F	G	D	M ²	Z	C		
350 × 350	-	8.8 × 14	12.3	45	220	297	62	279	195	80 × 80	240	45 (6)
400 × 400	-	8.8 × 14	16	18	220	305	62	287	220	100 × 100	240	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei der Variante Sockel M4, 240 kg plus 19 cm.

Die maximal zulässige Windgeschwindigkeit gemäss Tabelle gilt für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern eine feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

Befestigungsart M4 (Standrohr im Lieferumfang inbegriffen)



Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40×40×4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	415.–	350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	350 01 100 400
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–	350 01 226 510
Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730

Platten zu Sockel M4

Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 220 kg), Beton	315.–	350 01 226 904
Platten-Set, 16 S tück, 40×40×4 cm, (ca. 225 kg), 12 S tück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	385.–	350 01 226 903

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss zu AURA, 350×350	275.–	350 01 609 731
Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss zu AURA, 400×400	275.–	350 01 609 741

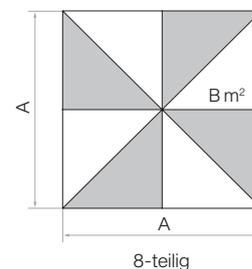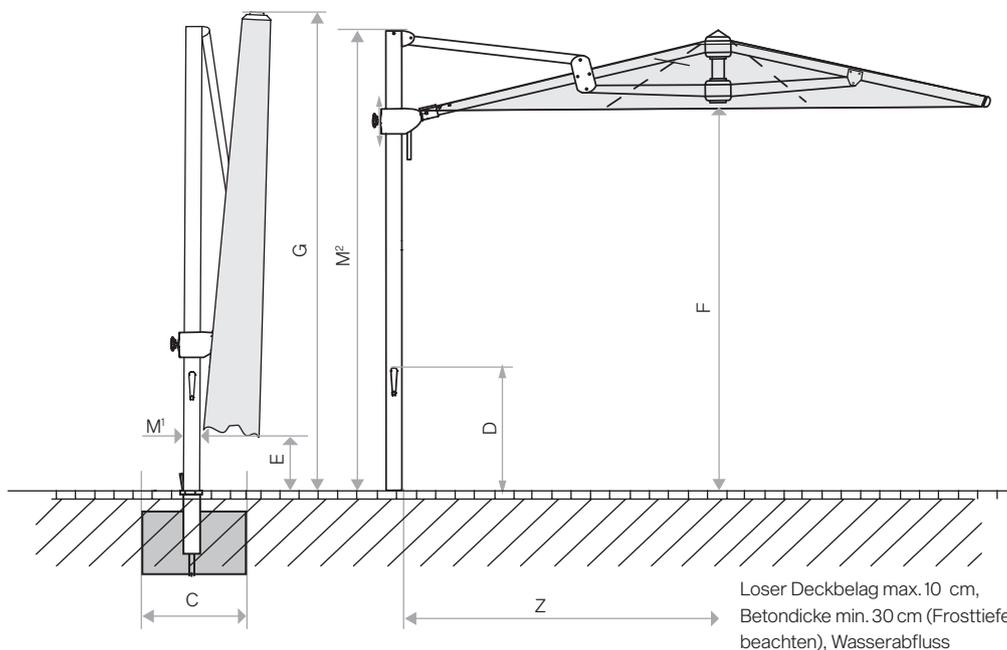


AMBIENTE NOVA

Befestigung



Anwendung



Gestell: 8-teilig aus Aluminium mit Kurbelantrieb. Zum Patent angemeldeter Öffnungsmechanismus für besonders hohe Schliesshöhen. Profille des GLATZ-Mastprofil, 8 × 95 mm. Wandstärke: 4.5 mm. Dachstreben: 33 × 20 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.

Gestellfarbe: natureloxiert
Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in RAL-Farben: Preis auf Anfrage

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Sondergrössen: **Auf Anfrage ist eine Vielzahl an Sondergrössen erhältlich.**

Optionen: dimmbare LED-Beleuchtung, direkt, indirekt und am Mast mit Motorantrieb für höchsten Komfort, Drehfuss erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)

Schirmbezug: mit oder ohne erhältlich

Volant: optional

Schutzhülle: optional

AMBIENTE NOVA, Int. Patents pend.

Sortiment AMBIENTE NOVA

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm				
	Ø 400	8-teilig		5150.–	105 00 400 171
	Ø 500	8-teilig		5650.–	105 00 500 171
	400 × 300	8-teilig		5550.–	105 00 402 171
	450 × 350	8-teilig		5650.–	105 00 452 171
	350 × 350	8-teilig		5550.–	105 00 351 171
	400 × 400	8-teilig		5650.–	105 00 401 171
	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	Ø 400	8-teilig		5350.–	105 00 400 170
	Ø 500	8-teilig		5850.–	105 00 500 170
	400 × 300	8-teilig		5750.–	105 00 402 170
	450 × 350	8-teilig		5850.–	105 00 452 170
	350 × 350	8-teilig		5750.–	105 00 351 170
	400 × 400	8-teilig		5850.–	105 00 401 170

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläch	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Toleranz Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	M ²	Z	C			
Ø 400	370	14.5 × 8.5	11.3	89.5	158	225	9.5	365	295	231	80 × 80	240	45 (6)
Ø 500	460	14.5 × 8.5	17.7	89.5	146	225	9.5	401	295	279	100 × 100	430	35 (6)
400 × 300	-	14.5 × 8.5	12	89.5	80	225	9.5	334	295	183	80 × 80	240	45 (6)
450 × 350	-	14.5 × 8.5	15.8	89.5	80	225	9.5	368	295	231	100 × 100	430	35 (6)
350 × 350	-	14.5 × 8.5	12.3	89.5	92	225	9.5	343	295	212	80 × 80	240	40 (6)
400 × 400	-	14.5 × 8.5	16	89.5	80	225	9.5	367	295	231	100 × 100	430	35 (6)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	615.–	350 01 226 945
Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–	350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40×40×4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	415.–	350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–	350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–	350 01 226 510
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 410
Standrohr M4 zu AMBIENTE NOVA	245.–	350 01 227 080
Dreh-Adapter M4 zu M4, 310° schwenkbar (Standrohr notwendig)	995.–	350 01 227 090
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16		
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	765.–	350 01 226 948
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton	315.–	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	385.–	350 01 226 903
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 345 × 80	275.–	350 01 609 813
Elektro-Zubehör		
LED warmweiss, direkt, indirekt und am Mast, dimmbar (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	995.–	350 01 561 XXX
Motorantrieb zu Ambiente NOVA (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1295.–	350 01 561 100
LED warmweiss und Motorantrieb zu Ambiente NOVA (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1995.–	350 01 561 XXX
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	129.–	350 01 555 270
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	129.–	350 01 555 280

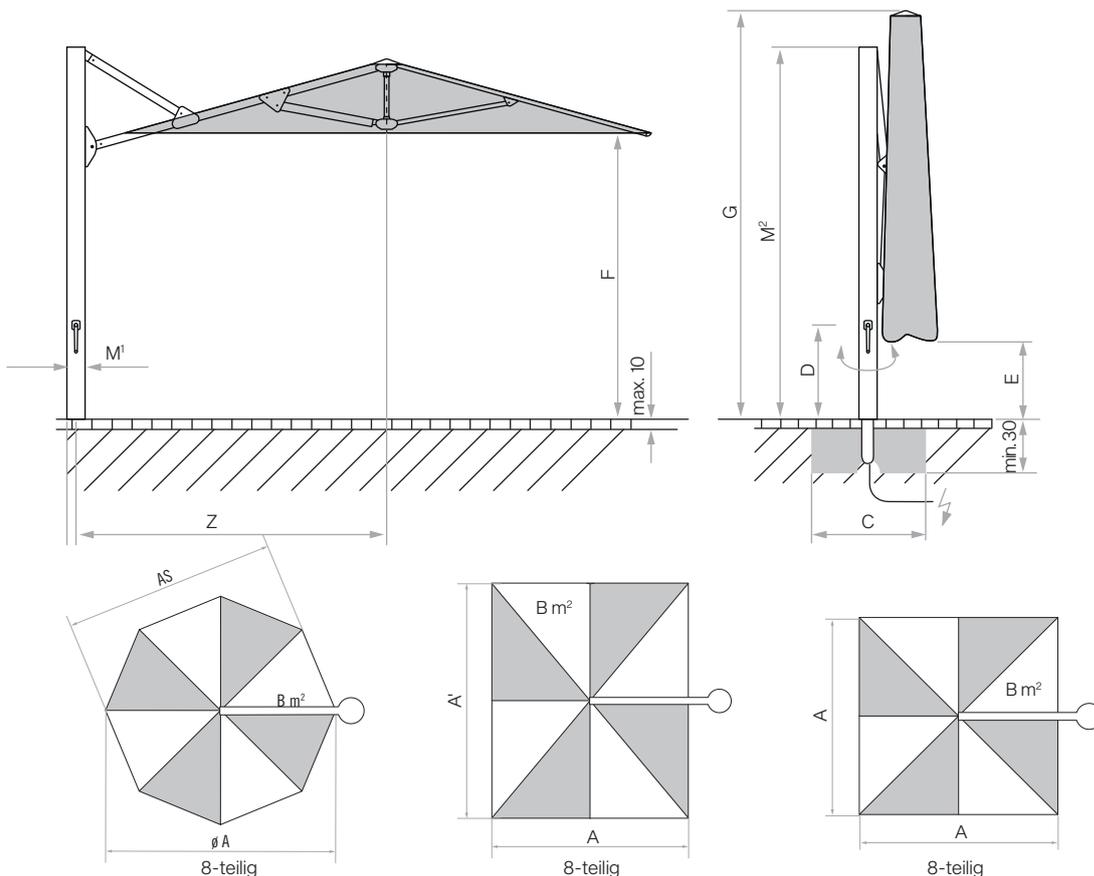

Der Mast ist ca. 3° nach hinten geneigt.

Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss, Zuleitung Motor, 2-adrig.



Gestell: 8-teilig aus Aluminium mit Kurbelantrieb. Zum Patent angemeldeter Öffnungsmechanismus, für besonders hohe Schliesshöhen. Das Mastprofil ist oval 66 × 95 × 3 mm. Mit Handkurbel.

Gestellfarbe: natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

Gestellform: rechteckig oder quadratisch

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

easy

Gestellfarbe: anthrazit pulverbeschichtet IGP 581TE71386A10 (RAL 7016), graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803)¹

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

FORTANO®, Int. Patents pend.

Sortiment FORTANO®

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit	Bestellnummer Gestell graphitgrau ¹
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.			
300 × 300	8-teilig		1595.–		2095.–	094 00 310 171	094 00 310 301	094 00 310 321
400 × 300	8-teilig		1895.–		2495.–	094 00 402 171	094 00 402 301	094 00 402 321

Sortiment FORTANO® easy

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150		Bestellnummer Gestell anthrazit	Bestellnummer Gestell graphitgrau ¹
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
300 × 300	8-teilig		1145.–	094 00 310 301	094 00 310 321
400 × 300	8-teilig		1295.–	094 00 402 301	094 00 402 321

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
quadratisch	300 × 300	ohne Volant	150	453
rechteckig	400 × 300	ohne Volant	150	453

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Windg. Sockel	max. zul. gewicht für Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	M ²	N	Z	C		
300 × 300	-	6.6 × 9.5	9	106	105	215	320	265	12	175	60 × 60	120	55 (7)
400 × 300	-	6.6 × 9.5	12	106	65	215	320	265	12	175	60 × 60	150	45 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



³ Rollensockel M4 (Gewichte-Set und Standfuss oder Drehfuss zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80×80×14, Stahl verzinkt	945.–	350 01 103 000
Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	295.–	350 01 103 100
Befestigungsart M4 (Standfuss oder Drehfuss M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40×40×4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–	350 01 108 235
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	345.–	350 01 108 335
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–	350 01 100 500
³ Granitsockel M4, 120 kg, 90×90×17 cm, Naturstein mit Rollen	695.–	350 01 109 475
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–	350 01 226 510
Montageplatte M4 /M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 /304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 410
Standfuss M4 zu FORTANO	95.–	350 01 220 960
Drehfuss M4 zu FORTANO	149.–	350 01 220 970
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), Beton	149.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	235.–	350 01 226 909
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), Beton	235.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	315.–	350 01 226 906
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 300×300 und 400×300	99.–	350 01 221 502
Diverses		
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3,6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	49.–	350 01 557 920

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

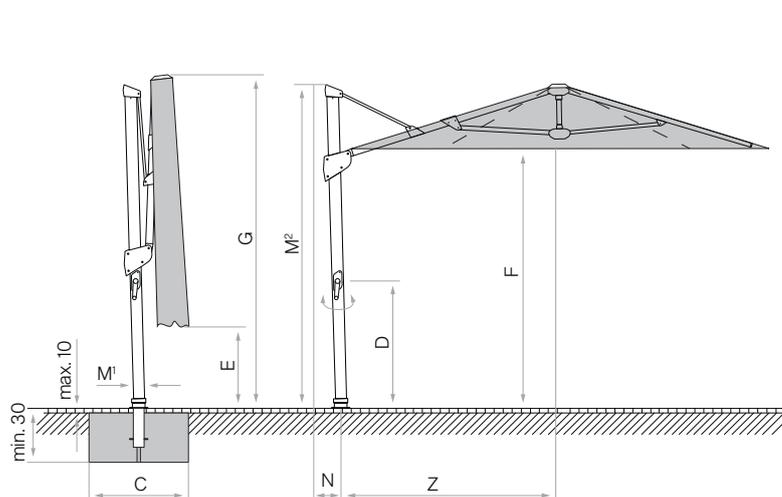

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss

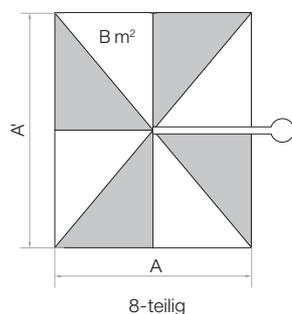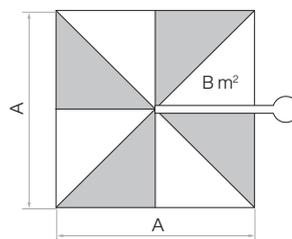



Gestell: 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 38.4 x 2 mm, gegenläufige Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.

Gestellfarbe: natureloxiert

Gestellform: rund oder quadratisch

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

FORTINO®, © Int. Design reg.

Sortiment FORTINO®

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm						
	Ø 250	8-teilig		495.–		595.–	310 00 250 171
	Ø 300	8-teilig		575.–		775.–	310 00 300 171
□	200 x 200	8-teilig		495.–		645.–	310 00 201 171
	240 x 240	8-teilig		595.–		845.–	310 00 241 171

Sortiment FORTINO® *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm				
	Ø 250	8-teilig		329.–	310 00 250 171
	Ø 300	8-teilig		369.–	310 00 300 171
□	200 x 200	8-teilig		329.–	310 00 201 171
	240 x 240	8-teilig		389.–	310 00 241 171

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 250 / Ø 300	ohne Volant	150	453
quadratisch	200 x 200 / 240 x 240	ohne Volant	150	453

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	155	205	290	260	60 x 60	55	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	305	265	70 x 70	70	60 (7)
200 x 200	-	3.8	4.0	130	205	280	245	60 x 60	55	70 (8)
240 x 240	-	3.8	5.8	115	205	295	250	70 x 70	70	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)

Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	99.–	350 01 109 528
1 P alette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	1822.–	350 01 109 534
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	139.–	350 01 109 527
³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	189.–	350 01 109 445
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	445.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	299.–	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	149.–	350 01 205 000
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	69.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	129.–	350 01 201 100

³ Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)

Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	545.–	350 01 102 900
1 P alette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Decor-Betonguss	2589.–	350 01 102 950
Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	745.–	350 01 102 800
1 P alette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	3539.–	350 01 102 850


Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)

Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	99.–	350 01 206 100
Übergangrohr BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 206 210


Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	59.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	545.–	350 01 609 974


³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

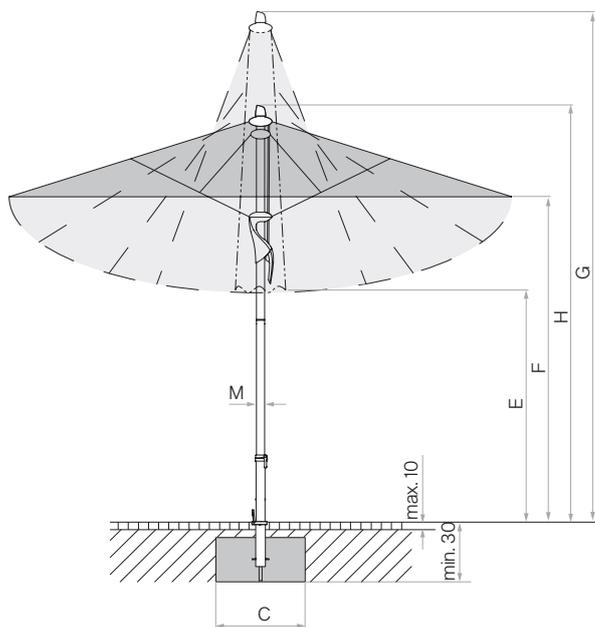

Looser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
 Wasserabfluss

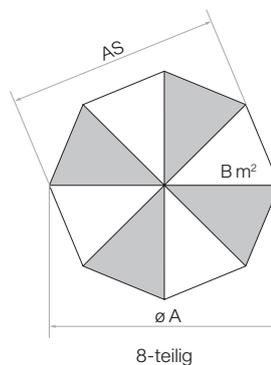

8-teilig



8-teilig



Gestell: 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profilie tem Mast 55 × 2.5 mm, gegenläufige Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.

Gestellfarbe: natureloxiert

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

FORTERO®, © Int. Design reg.

Sortiment FORTERO®

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 350	8-teilig		955.–		1275.–	320 00 350 171
	Ø 400 ¹	8-teilig		1195.–		1595.–	320 00 400 171
	300 × 200	8-teilig		945.–		1275.–	320 00 302 171
	350 × 250	8-teilig		1175.–		1495.–	320 00 352 171
	250 × 250	8-teilig		845.–		1195.–	320 00 251 171
	300 × 300	8-teilig		995.–		1395.–	320 00 301 171
	350 × 350	8-teilig		1195.–		1595.–	320 00 351 171

Sortiment FORTERO® *easy*

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm				
	Ø 350	8-teilig		595.–	320 00 350 171
	Ø 400 ¹	8-teilig		795.–	320 00 400 171
	300 × 200	8-teilig		595.–	320 00 302 171
	350 × 250	8-teilig		795.–	320 00 352 171
	250 × 250	8-teilig		595.–	320 00 251 171
	300 × 300	8-teilig		695.–	320 00 301 171
	350 × 350	8-teilig		795.–	320 00 351 171

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant	150	453
rechteckig	300 × 200 / 350 × 250	ohne Volant	150	453
quadratisch	250 × 250 / 300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant	150	453

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläch	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70 × 70	90	55 (7)
Ø 400	370	5.5	11.3	120	205	330	270	80 × 80	120	50 (7)
300 × 200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70 × 70	70	60 (7)
350 × 250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70 × 70	90	55 (7)
250 × 250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70 × 70	70	70 (8)
300 × 300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70 × 70	90	60 (7)
350 × 350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80 × 80	120	50 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese um plus 11.5 – 15.5 cm ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	139.–	350 01 109 527
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	169.–	350 01 109 523
1 P alette (10 S tück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	1555.–	350 01 109 535
Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	199.–	350 01 109 515
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	445.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	299.–	350 01 100 310

Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	149.–	350 01 201 300

³ Rollensockel Z oder M4 (Standrohr Z oder M4 zwingend notwendig)		
Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, Decor-Betonguss	745.–	350 01 102 800
1 P alette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	3539.–	350 01 102 850
Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14, Stahl verzinkt	945.–	350 01 103 000
Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	295.–	350 01 103 100

Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–	350 01 108 235
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–	350 01 100 500

³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	695.–	350 01 109 475
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–	350 01 226 510
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 410





Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	79.–	350 01 200 035
--	------	----------------

Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	149.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	235.–	350 01 226 909

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	99.–	350 01 609 981

Diverses		
Bistrotisch (silbergrau)	199.–	350 01 900 100
Osyrion 8 Akku-Licht für Stock Ø 48 – 68 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	199.–	350 01 557 960
Reserve-Akku, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrion 8)	69.–	350 01 557 970

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

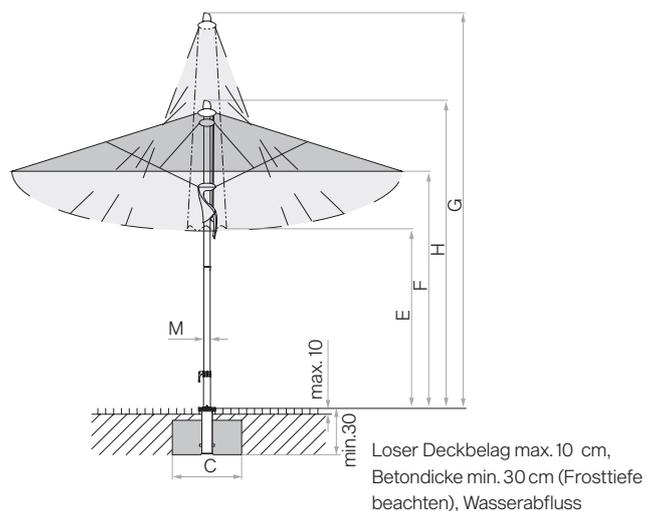



Gestell: 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 67 × 3 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.

Gestellfarbe: natureloxiert

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) und in der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

Integrierte LED Beleuchtung und Akku-Pack: Farbtemperatur 2700 K (warmweiss) stufenlos dimmbar, max. 4500 Lumen Inkl. Akku-Pack mit Ladeanzeige, 14,8V, 10,2Ah Leuchtdauer 10h auf empfohlener Helligkeit. LED ist in den Streben integriert. Ein Nachrüsten ist nicht möglich.

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100% Polyester ca. 220 g/m²)

FORTELLO®, © Int. Design reg.

Sortiment FORTELLO®

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 ohne LED Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 ohne LED Farben 500 – 699		Stoffklasse 4 mit LED Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 mit LED Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert ohne LED	Bestellnummer Gestell natureloxiert mit LED
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
Ø 400	8-teilig		1545.–		1895.–		2145.–		2495.–	325 00 400 171	328 00 400 171
350 × 250 ¹	8-teilig		1445.–		1795.–		–		–	325 00 352 171	–
400 × 300	8-teilig		1545.–		1895.–		2145.–		2495.–	325 00 402 171	328 00 402 171
300 × 300	8-teilig		1225.–		1595.–		1825.–		2195.–	325 00 301 171	328 00 301 171
350 × 350	8-teilig		1545.–		1895.–		2145.–		2495.–	325 00 351 171	328 00 351 171
400 × 400	8-teilig		1845.–		2295.–		2445.–		2895.–	325 00 401 171	328 00 401 171

Sortiment FORTELLO® easy

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 ohne LED Farben 150		Stoffklasse 2 mit LED Farben 150		Bestellnummer Gestell natureloxiert ohne LED	Bestellnummer Gestell natureloxiert mit LED
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.		
Ø 400	8-teilig		995.–		1595.–	325 00 400 171	328 00 400 171
350 × 250 ¹	8-teilig		995.–		–	325 00 352 171	–
400 × 300	8-teilig		1145.–		1745.–	325 00 402 171	328 00 402 171
300 × 300	8-teilig		945.–		1545.–	325 00 301 171	328 00 301 171
350 × 350	8-teilig		995.–		1595.–	325 00 351 171	328 00 351 171
400 × 400	8-teilig		1195.–		1795.–	325 00 401 171	328 00 401 171

Sofortlieferprogramm

		<i>easy</i>		INDIVIDUAL
rund	Ø 400	ohne Volant	150	453
rechteckig	350 × 250 ¹ / 400 × 300	ohne Volant	150	453
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400	ohne Volant	150	453

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80 × 80	120	85 (9)
350 × 250 ¹	-	6.7	8.8	125	215	350	280	80 × 80	120	100 (10)
400 × 300	-	6.7	12	130	215	375	290	80 × 80	120	85 (9)
300 × 300	-	6.7	9	125	215	345	270	80 × 80	120	100 (10)
350 × 350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80 × 80	120	85 (9)
400 × 400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100 × 100	180	75 (9)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

³ Rollensockel M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80×80×14, S tahl verzinkt (Gewichte-Set zwingend notwendig)	945.–	350 01 103 000
Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	295.–	350 01 103 100
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40×40×4 cm), 91 ×91 ×11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–	350 01 108 235
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91 ×91 ×15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	345.–	350 01 108 335
Abdeckung zu Sockel M4, 88 ×88 ×5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–	350 01 100 500
³ Granitsockel M4, 120 kg, 90×90×17 cm, Naturstein mit Rollen	695.–	350 01 109 475
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–	350 01 226 510
Montageplatte M4 /M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 /304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	355.–	350 01 229 410
Standrohr M4, P*, Stahl verzinkt	89.–	350 01 200 235
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca.110 kg), Beton	149.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca.115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	235.–	350 01 226 909
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca.165 kg), Beton	235.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 S tück, 40×40×4 cm, (ca.170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	315.–	350 01 226 906
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	149.–	350 01 609 701
Diverses		
Reserve Akku-Pack zu FORTELLO LED, 14.8V , 10.2 Ah	395.–	350 01 565 000

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

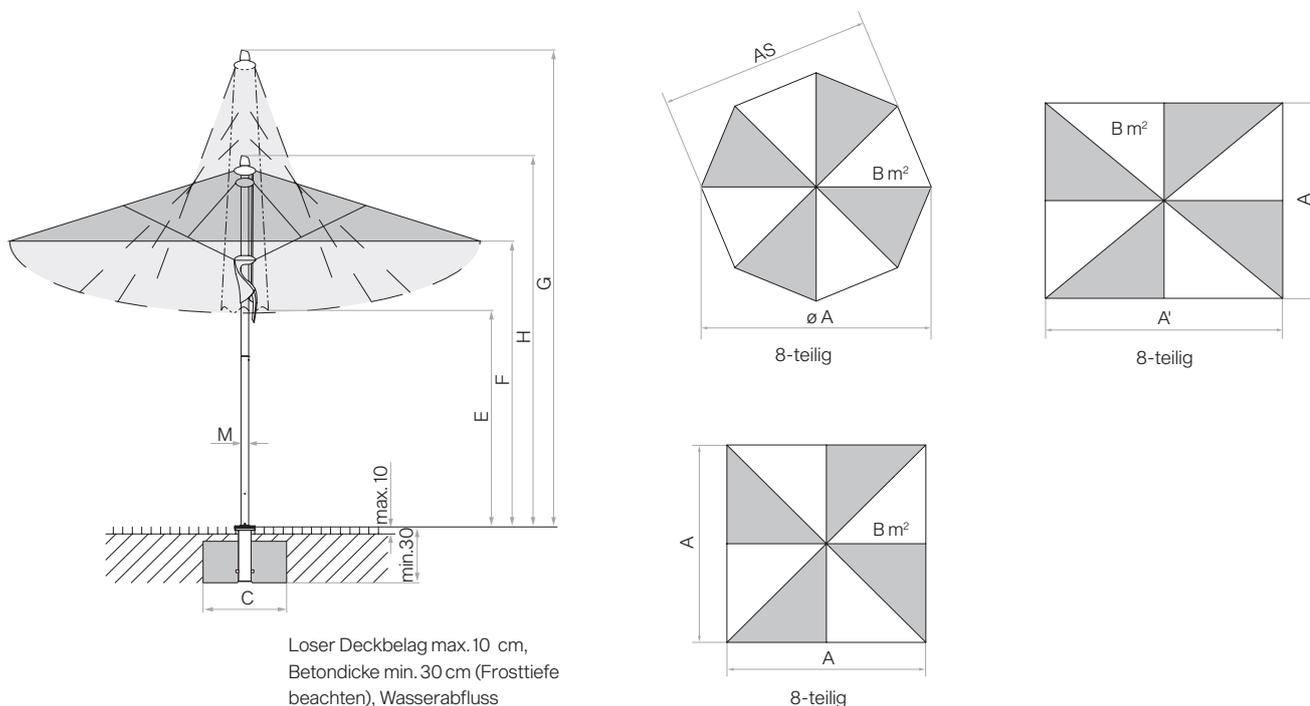



Gestell: 8-teilig aus Aluminium, mit profilierter verdrehsicherem Mast, mit gegenläufigem Öffnungsprinzip für das schnelle Öffnen und Schliessen. Profiliertes GLATZ-Mastprofil, 90 mm. Wandstärke: 3.2 mm. Dachstreben: 33 x 20 mm

Gestellfarbe: natureloxiert
Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Sondergrössen: Auf Anfrage ist eine Vielzahl an Sondergrössen erhältlich.

Antrieb: mit Schieber und Spannhebel

Schirmbezug: selbstspannend durch Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

CASTELLO® PRO, © Int. Design reg.

Sortiment CASTELLO® PRO

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm				
	Ø 350	8-teilig		2100.–	143 00 350 171
	Ø 400	8-teilig		2300.–	143 00 400 171
	Ø 450	8-teilig		2500.–	143 00 450 171
	Ø 500	8-teilig		2800.–	143 00 500 171
	Ø 550	8-teilig		3200.–	143 00 550 171
	Ø 600 ⁴	8-teilig		3600.–	143 00 600 171
	350 x 300	8-teilig		2350.–	143 00 352 171
	400 x 300	8-teilig		2600.–	143 00 402 171
	450 x 350	8-teilig		2900.–	143 00 452 171
	500 x 400	8-teilig		3200.–	143 00 502 171
	550 x 450	8-teilig		3500.–	143 00 552 171
	300 x 300	8-teilig		2250.–	143 00 301 171
	350 x 350	8-teilig		2500.–	143 00 351 171
	400 x 400	8-teilig		2750.–	143 00 401 171
	450 x 450	8-teilig		3050.–	143 00 451 171
	500 x 500	8-teilig		3400.–	143 00 501 171
	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	Ø 350	8-teilig		2300.–	143 00 350 170
	Ø 400	8-teilig		2500.–	143 00 400 170
	Ø 450	8-teilig		2700.–	143 00 450 170
	Ø 500	8-teilig		3000.–	143 00 500 170
	Ø 550	8-teilig		3400.–	143 00 550 170
	Ø 600 ⁴	8-teilig		3800.–	143 00 600 170
		300 x 300	8-teilig		2550.–
400 x 300		8-teilig		2800.–	143 00 402 170
450 x 350		8-teilig		3100.–	143 00 452 170
500 x 400		8-teilig		3400.–	143 00 502 170
400 x 300		8-teilig		3700.–	143 00 552 170
	300 x 300	8-teilig		2450.–	143 00 301 170
	350 x 350	8-teilig		2700.–	143 00 351 170
	400 x 400	8-teilig		2950.–	143 00 401 170
	450 x 450	8-teilig		3250.–	143 00 451 170
	500 x 500	8-teilig		3600.–	143 00 501 170

⁴ verstärkte Dachstreben

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläch	Höhe Schieber	Schliess-höhe	Durch-gangs-höhe	Toleranz Durchgangs-höhe	Gesamt-höhe	Höhe offen	Fundament	Mindestge-wicht für Sockel	¹² max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F		G	H	C		
Ø 350	325	9.04	8.7	113	162	200	9	341	279	80×80	180	100 (10)
Ø 400	370	9.04	11.3	105	154	200	9	360	286	80×80	180	90 (10)
Ø 450	415	9.04	14.3	98	146	200	9	377	293	80×80	180	75 (9)
Ø 500	462	9.04	17.7	90	137	200	9	394	299	100×100	240	70 (8)
Ø 550	510	9.04	21.4	83	129	200	9	412	306	120×120	430	65 (8)
Ø 600 ⁴	554	9.04	25.5	74	120	200	9	429	313	120×120	430	55 (7)
350×300	-	9.04	10.5	78	120	200	9	353	280	80×80	180	90 (10)
400×300	-	9.04	12	80	106	200	9	360	284	80×80	180	85 (9)
450×350	-	9.04	15.8	65	94	200	9	384	291	100×100	240	75 (9)
500×400	-	9.04	20	53	81	200	9	407	298	100×100	430	65 (8)
550×450	-	9.04	24.8	53	81	200	9	443	302	120×120	430	60 (7)
300×300	-	9.04	9	87	127	200	9	342	276	80×80	180	100 (10)
350×350	-	9.04	12.3	73	114	200	9	365	283	100×100	240	85 (9)
400×400	-	9.04	16	59	100	200	9	387	290	100×100	240	75 (9)
450×450	-	9.04	20.3	54	85	200	9	412	297	100×100	430	65 (8)
500×500	-	9.04	25	50	81	200	9	440	305	120×120	430	60 (7)





¹² mit Volant 10 km/h tie fer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fi e Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

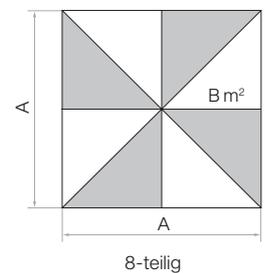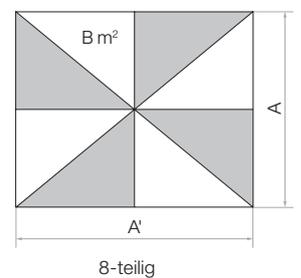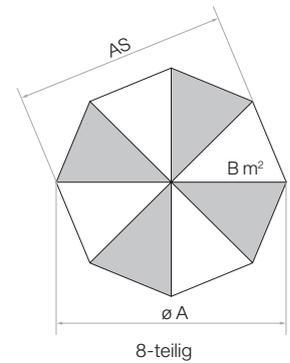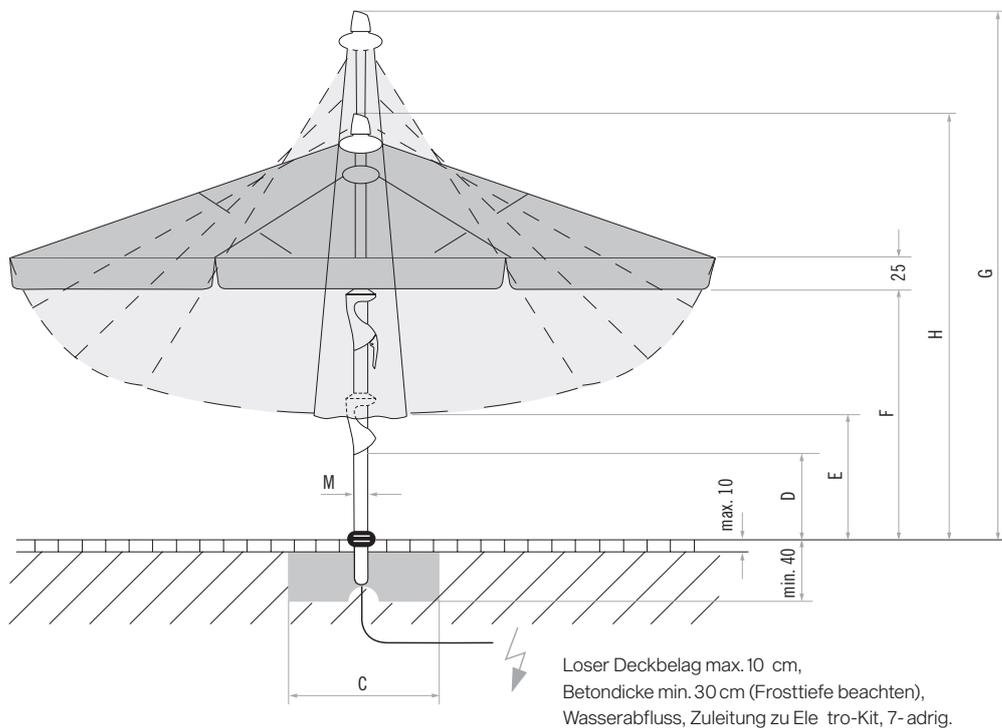

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	615.–		350 01 226 945
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–		350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	345.–		350 01 108 335
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	415.–		350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–		350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–		350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–		350 01 226 510
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–		350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–		350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Standrohr M4 mit Profil Castello Pro, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)	245.–		350 01 227 300
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16			
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	765.–		350 01 226 948
Platten zu Sockel M4			
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton	235.–		350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	315.–		350 01 226 906
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton	315.–		350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	385.–		350 01 226 903
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung			
	passend zu Schirmgrösse in cm		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 75 cm	Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 / 350 × 300 / 400 × 300 / 450 × 350 / 300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400	249.–	350 01 609 715
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 85 cm	Ø 600 / 500 × 400 / 550 × 450 / 450 × 450 / 500 × 500	279.–	350 01 609 725
5 Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)			
Regenrinne konisch 300 cm, M4, 6/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	460.–		350 01 709 310 XXX
Regenrinne konisch 350 cm, M4, 6/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	540.–		350 01 709 312 XXX
Regenrinne konisch 400 cm, M4, 6/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	560.–		350 01 709 314 XXX
Regenrinne konisch 450 cm, M4, 6/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	615.–		350 01 709 316 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, M4, 6/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	665.–		350 01 709 318 XXX
Regenrinne konisch 550 cm, M4, 6/3, inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	935.–		350 01 709 320 XXX
Windschutz 300 × 220 cm, M4, 6/3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	460.–		350 01 759 410 XXX
Windschutz 350 × 220 cm, M4, 6/3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	510.–		350 01 759 412 XXX
Windschutz 400 × 220 cm, M4, 6/3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	540.–		350 01 759 414 XXX
Windschutz 450 × 220 cm, M4, 6/3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	560.–		350 01 759 416 XXX
Windschutz 500 × 220 cm, M4, 6/3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	615.–		350 01 759 418 XXX
Windschutz 550 × 220 cm, M4, 6/3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	745.–		350 01 759 420 XXX
Beleuchtung und Heizung			
LED RGBW, direkt und indirekt, 1 x 230V (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	995.–		350 01 562 0XX
Heizungssteuerung, 3 x 400V (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	995.–		350 01 562 200
LED RGBW und Heizungssteuerung, 3 x 400V (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1295.–		350 01 562 1XX
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500W, 230V, 6.5A (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler)	295.–		350 01 570 400
Elektro-Zubehör			
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	129.–		350 01 555 320
Diverses			
¹⁴ Bindsystem, PzS 300 × 300, Ø 350, Ø 400	149.–		350 01 900 340
¹⁴ Bindsystem, PzS 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350, 500 × 400, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, Ø 450, Ø 500, Ø 550	149.–		350 01 900 300
¹⁴ Bindsystem, PzS 550 × 450, 500 × 500, Ø 600	149.–		350 01 900 310
¹³ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	275.–		350 01 906 100

¹ solange Vorrat⁵ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig⁶ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links/rechts in Abflussrichtung gesehen.¹³ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schieber-Distanz (D).¹⁴ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

PALAZZO® STYLE / E

Befestigung



Anwendung



Gestell: 4-, 6- oder 8-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen. Profiletes GLATZ-Mastprofil 105 mm, Wandstärke 4.5 mm, mit Verstärkungsrippen. Dachstreben: 23 x 40 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.

Gestellfarbe: natureloxiert
Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Sondergrößen: **Auf Anfrage ist eine Vielzahl an Sondergrößen erhältlich.**

Antrieb: mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort

Schirmbezug: nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

PALAZZO® STYLE, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Sortiment PALAZZO® STYLE / E

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert	Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm							
	Ø 350	8-teilig		2375.–	230 00 350 171		995.–	231 00 350 171
	Ø 400	8-teilig		2600.–	230 00 400 171		995.–	231 00 400 171
	Ø 450	8-teilig		2875.–	230 00 450 171		995.–	231 00 450 171
	Ø 500	8-teilig		3175.–	230 00 500 171		995.–	231 00 500 171
	Ø 600	8-teilig		3800.–	230 00 600 171		995.–	231 00 600 171
	350 x 300	6-teilig		2775.–	230 00 352 171		995.–	231 00 352 171
	350 x 300	8-teilig		3025.–	230 00 353 171		995.–	231 00 353 171
	400 x 200	6-teilig		2775.–	230 00 404 171		995.–	231 00 404 171
	400 x 300	6-teilig		2950.–	230 00 402 171		995.–	231 00 402 171
	400 x 300	8-teilig		3125.–	230 00 403 171		995.–	231 00 403 171
	450 x 350	8-teilig		3575.–	230 00 452 171		995.–	231 00 452 171
	500 x 400	8-teilig		3775.–	230 00 502 171		995.–	231 00 502 171
	550 x 450	8-teilig		3975.–	230 00 552 171		995.–	231 00 552 171
	300 x 300	4-teilig		2500.–	230 00 301 171		995.–	231 00 301 171
	300 x 300	8-teilig		2725.–	230 00 302 171		995.–	231 00 302 171
	350 x 350	8-teilig		2925.–	230 00 351 171		995.–	231 00 351 171
	400 x 400	8-teilig		3275.–	230 00 401 171		995.–	231 00 401 171
	450 x 450	8-teilig		3550.–	230 00 451 171		995.–	231 00 451 171
	500 x 500	8-teilig		3750.–	230 00 501 171		995.–	231 00 501 171
	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert	Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	Ø 350	8-teilig		2575.–	230 00 350 170		995.–	231 00 350 170
	Ø 400	8-teilig		2800.–	230 00 400 170		995.–	231 00 400 170
	Ø 450	8-teilig		3075.–	230 00 450 170		995.–	231 00 450 170
	Ø 500	8-teilig		3375.–	230 00 500 170		995.–	231 00 500 170
	Ø 600	8-teilig		4000.–	230 00 600 170		995.–	231 00 600 170
	350 x 300	6-teilig		2975.–	230 00 352 170		995.–	231 00 352 170
	350 x 300	8-teilig		3225.–	230 00 353 170		995.–	231 00 353 170
	400 x 200	6-teilig		2975.–	230 00 404 170		995.–	231 00 404 170
	400 x 300	6-teilig		3150.–	230 00 402 170		995.–	231 00 402 170
	400 x 300	8-teilig		3325.–	230 00 403 170		995.–	231 00 403 170
	450 x 350	8-teilig		3775.–	230 00 452 170		995.–	231 00 452 170
	500 x 400	8-teilig		3975.–	230 00 502 170		995.–	231 00 502 170
	550 x 450	8-teilig		4175.–	230 00 552 170		995.–	231 00 552 170
300 x 300	4-teilig		2700.–	230 00 301 170		995.–	231 00 301 170	
300 x 300	8-teilig		2925.–	230 00 302 170		995.–	231 00 302 170	
350 x 350	8-teilig		3125.–	230 00 351 170		995.–	231 00 351 170	
400 x 400	8-teilig		3475.–	230 00 401 170		995.–	231 00 401 170	
450 x 450	8-teilig		3750.–	230 00 451 170		995.–	231 00 451 170	
500 x 500	8-teilig		3950.–	230 00 501 170		995.–	231 00 501 170	

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Toleranz Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	¹² max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F		G	H	C		
Ø 350 ⁹	325	10.5	8.7	65	174	200	9	359	302	80×80	180	115 (11)
Ø 400 ⁹	370	10.5	11.3	65	148	200	9	356	302	80×80	180	90 (10)
Ø 450 ⁹	415	10.5	14.3	65	152	200	9	383	302	80×80	180	75 (9)
Ø 500 ⁹	460	10.5	17.7	65	144	200	9	399	302	100×100	240	65 (8)
Ø 600 ⁹	554	10.5	25.5	65	98	200	9	402	302	120×120	430	55 (7)
350×300 ⁸	-	10.5	10.5	65	135	200	9	371	302	80×80	180	85 (9)
350×300 ⁹	-	10.5	10.5	65	135	200	9	371	302	80×80	180	95 (10)
400×200 ⁸	-	10.5	8.0	65	100	200	9	330	302	80×80	180	95 (10)
400×300 ⁸	-	10.5	12.0	65	115	200	9	370	302	80×80	180	70 (8)
400×300 ⁹	-	10.5	12.0	65	115	200	9	370	302	80×80	180	80 (9)
450×350 ⁹	-	10.5	15.8	65	108	200	9	397	302	100×100	240	75 (9)
500×400 ⁹	-	10.5	20.0	76	94	200	9	422	319	100×100	430	60 (7)
550×450 ⁹	-	10.5	24.8	76	80	200	9	441	319	120×120	430	55 (7)
300×300 ⁷	-	10.5	9.0	65	152	200	9	371	302	80×80	180	85 (9)
300×300 ⁹	-	10.5	9.0	65	152	200	9	371	302	80×80	180	110 (11)
350×350 ⁹	-	10.5	12.3	65	106	200	9	359	302	100×100	240	95 (10)
400×400 ⁹	-	10.5	16.0	65	116	200	9	403	302	100×100	240	80 (9)
450×450 ⁹	-	10.5	20.3	76	91	200	9	417	319	100×100	430	70 (8)
500×500 ⁹	-	10.5	25.0	76	80	200	9	439	319	120×120	430	60 (7)

⁷ 4-teilig

⁸ 6-teilig

⁹ 8-teilig

¹² mit Volant 10 km/h tie fer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Ist eine minimale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit GLATZ abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

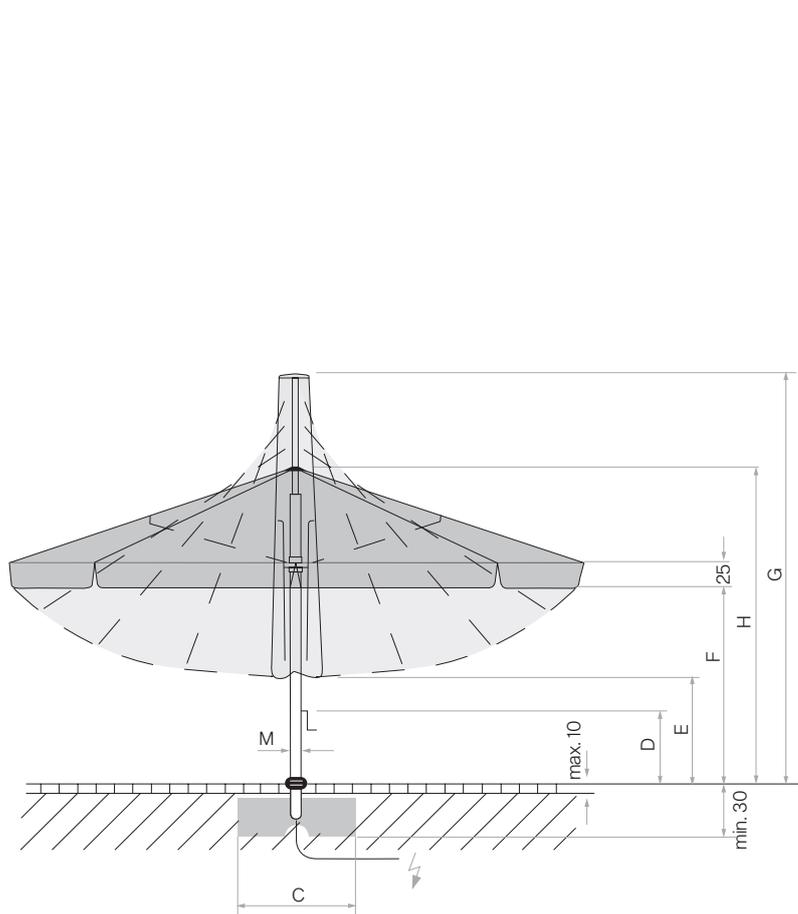


Loser Deckbelag max.10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
 Wasserabfluss, 1 Zuleitung elektrisch.

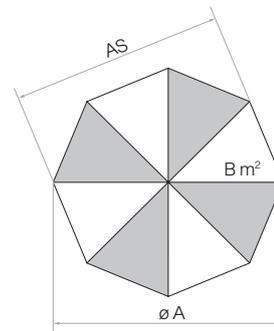


8-teilig

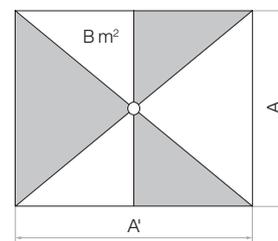


6-teilig

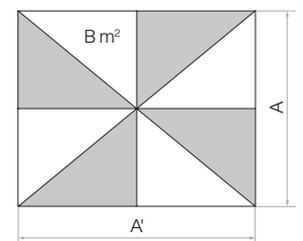

8-teilig

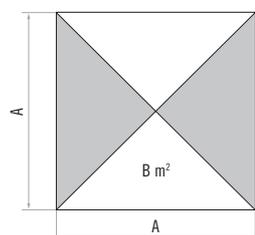

4-teilig

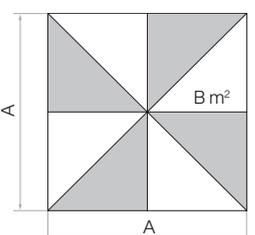

8-teilig

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr M4 oder Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)		
Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	615.–	350 01 226 945
Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–	350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	345.–	350 01 108 335
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40×40×4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	415.–	350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–	350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–	350 01 226 510
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Standrohr M4 mit Profil Pz / PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)	245.–	350 01 227 040
Befestigungsart M8 (Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)		
Bodenhülse M8, Stahl verzinkt	295.–	350 01 226 000
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	895.–	350 01 229 707
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	895.–	350 01 229 705
Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage	350 01 229 732
Aufstellscharnier M8 mit Profil Pz / PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)	355.–	350 01 225 040
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16		
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	765.–	350 01 226 948
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), Beton	235.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	315.–	350 01 226 906
Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 220 kg), Beton	315.–	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	385.–	350 01 226 903
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung		
	passend zu Schirmgrösse in cm	
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 90 cm	Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / 350 × 300 / 400 × 300 / 400 × 200 / 300 × 300 / 350 × 350	249.– 350 01 609 815
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 100 cm	Ø 600 / 450 × 350 / 500 × 400 / 550 × 450 / 400 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500	349.– 350 01 609 825
Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)		
Regenrinne konisch 200 cm, PzNS, ⁶ 2/2 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	525.–	350 01 709 329 XXX
Regenrinne konisch 300 cm, PzNS, ⁶ 2/2 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	565.–	350 01 709 330 XXX
Regenrinne konisch 300 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	565.–	350 01 709 331 XXX
Regenrinne konisch 350 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	615.–	350 01 709 332 XXX
Regenrinne konisch 400 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	695.–	350 01 709 334 XXX
Regenrinne konisch 450 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	715.–	350 01 709 336 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	820.–	350 01 709 338 XXX
Regenrinne konisch 550 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	870.–	350 01 709 346 XXX
Windschutz 200 × 220 cm, PzS, ⁶ 2/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	525.–	350 01 759 429 XXX
Windschutz 300 × 220 cm, PzS, ⁶ 2/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	490.–	350 01 759 430 XXX
Windschutz 300 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	490.–	350 01 759 431 XXX
Windschutz 350 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	540.–	350 01 759 432 XXX
Windschutz 400 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	590.–	350 01 759 434 XXX
Windschutz 450 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	645.–	350 01 759 436 XXX
Windschutz 500 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	695.–	350 01 759 438 XXX
Windschutz 550 × 220 cm, PzS, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	715.–	350 01 759 440 XXX

⁵ Angabe der Stofffarbe **zwingend** notwendig

⁶ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links/rechts in Abflussrichtung gesehen.

Zubehör PALAZZO® STYLE / E

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Zubehör PALAZZO® STYLE mit Kurbel (zwingend notwendig)			
Steuerung Pz14 für LED , 1 × 230 V, 10 A (3- oder 7-K anal Fernbedienung zwingend notwendig)	995.–		350 01 559 010
Steuerung Pz14 für Heizung, 3 × 400 V, 16 A (3- oder 7-K anal Fernbedienung zwingend notwendig)	995.–		350 01 559 020
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 3 × 400 V, 16 A (7-K anal Fernbedienung zwingend notwendig)	1485.–		350 01 559 030
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1 × 230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1485.–		350 01 559 035
Zubehör PALAZZO® STYLE E mit Motor			
Steuerung Pz14 für Motor, 1 × 230 V, 10 A (3-K anal Fernbedienung zwingend notwendig)	565.–		350 01 559 100
Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1 × 230 V, 10 A (7-K anal Fernbedienung zwingend notwendig)	1215.–		350 01 559 110
Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-K anal Fernbedienung zwingend notwendig)	1125.–		350 01 559 120
Steuerung Pz14 für LED , Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-K anal Fernbedienung zwingend notwendig)	1695.–		350 01 559 130
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)			
Verlängerte LED-Streifen weiss, 4 × 1480 mm (Nur für 550 × 450 und 500 × 500)	99.–		350 01 559 560
LED-Streifen RGBW 4 × 920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	395.–		350 01 559 561
LED-Streifen RGBW 4 × 1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig) (Nur für 550 × 450 und 500 × 500)	495.–		350 01 559 562
Ausführung als indirekte Beleuchtung	0.–		350 01 559 559
Elektro-Zubehör			
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	99.–		350 01 555 270
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	129.–		350 01 555 280
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	129.–		350 01 555 290
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	149.–		350 01 555 300
Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W , 230 V, 6,5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar, Preis für ein Heizstrahler)	295.–		350 01 570 320
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500W , 230V, 6,5A (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler) Verfügbar ab Juli 2021	295.–		350 01 570 400
Diverses			
Edelstahlkit (Achsböck- und Scharnierset 4-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	215.–		350 01 900 432
Edelstahlkit (Achsböck- und Scharnierset 6-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	255.–		350 01 900 632
Edelstahlkit (Achsböck- und Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	315.–		350 01 900 832
¹⁴ Bindsystem, PzS 300 × 300, Ø 350, Ø 400	149.–		350 01 900 340
¹⁴ Bindsystem, PzS 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350, 500 × 400, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, Ø 450, Ø 500	149.–		350 01 900 300
¹⁴ Bindsystem, PzS 550 × 450, 500 × 500, Ø 600	149.–		350 01 900 310
¹³ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	285.–		350 01 906 200

¹ solange Vorrat

¹³ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).


¹⁴ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

PALAZZO® NOBLESSE / E

Befestigung



Anwendung



Gestell: 8-, 10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen. Profile des GLATZ-Mastprofil 105 mm, Wandstärke 4.5 mm, mit Verstärkungsrippen. Dachstreben: 23 x 50 mm, mit abnehmbarer Handkurbel.

Gestellfarbe: natureloxiert
Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage

Sondergrößen: **Auf Anfrage ist eine Vielzahl an Sondergrößen erhältlich.**

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Antrieb: mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort

Schirmbezug: nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

PALAZZO® NOBLESSE, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Sortiment PALAZZO® NOBLESSE / E

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert	Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm							
	Ø 450	8-teilig		3450.–	330 00 450 171		995.–	331 00 450 171
	Ø 500	8-teilig		3675.–	330 00 500 171		995.–	331 00 500 171
	Ø 600	10-teilig		4400.–	330 00 600 171		995.–	331 00 600 171
	Ø 700	10-teilig		5550.–	330 00 700 171		995.–	331 00 700 171
	450 x 350	8-teilig		3975.–	330 00 451 171		995.–	331 00 451 171
	500 x 400	8-teilig		4275.–	330 00 502 171		995.–	331 00 502 171
	600 x 300	10-teilig		4675.–	330 00 604 171		995.–	331 00 604 171
	600 x 400	10-teilig		5075.–	330 00 622 171		995.–	331 00 622 171
	600 x 500	10-teilig		5550.–	330 00 623 171		995.–	331 00 623 171
	400 x 400	8-teilig		3775.–	330 00 402 171		995.–	331 00 402 171
	450 x 450	8-teilig		4150.–	330 00 452 171		995.–	331 00 452 171
	500 x 500	8-teilig		4400.–	330 00 503 171		995.–	331 00 503 171
	500 x 500	12-teilig		5000.–	330 00 514 171		995.–	331 00 514 171
	550 x 550	12-teilig		5700.–	330 00 551 171		995.–	331 00 551 171
	600 x 600	12-teilig		6275.–	330 00 602 171		995.–	331 00 602 171
	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert	Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	Ø 450	8-teilig		3650.–	330 00 450 170		995.–	331 00 450 170
	Ø 500	8-teilig		3875.–	330 00 500 170		995.–	331 00 500 170
	Ø 600	10-teilig		4600.–	330 00 600 170		995.–	331 00 600 170
	Ø 700	10-teilig		5750.–	330 00 700 170		995.–	331 00 700 170
	450 x 350	8-teilig		4175.–	330 00 451 170		995.–	331 00 451 170
	500 x 400	8-teilig		4475.–	330 00 502 170		995.–	331 00 502 170
	600 x 300	10-teilig		4875.–	330 00 604 170		995.–	331 00 604 170
	600 x 400	10-teilig		5275.–	330 00 622 170		995.–	331 00 622 170
	600 x 500	10-teilig		5750.–	330 00 623 170		995.–	331 00 623 170
	400 x 400	8-teilig		3975.–	330 00 402 170		995.–	331 00 402 170
	450 x 450	8-teilig		4350.–	330 00 452 170		995.–	331 00 452 170
	500 x 500	8-teilig		4600.–	330 00 503 170		995.–	331 00 503 170
	500 x 500	12-teilig		5200.–	330 00 514 170		995.–	331 00 514 170
	550 x 550	12-teilig		5900.–	330 00 551 170		995.–	331 00 551 170
	600 x 600	12-teilig		6475.–	330 00 602 170		995.–	331 00 602 170

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)			
Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	615.–		350 01 226 945
Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–		350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40×40×4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	415.–		350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88×88×5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–		350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–		350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–		350 01 226 510
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–		350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–		350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage		350 01 229 730
Standrohr M4 mit Profil Pz / PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)	245.–		350 01 227 040
Befestigungsart M8 (Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)			
Bodenhülse M8, Stahl verzinkt	295.–		350 01 226 000
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	895.–		350 01 229 707
Montageplatte M8 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	895.–		350 01 229 705
Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage		350 01 229 732
Aufstellscharnier M8 mit Profil Pz / PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)	355.–		350 01 225 040
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16			
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3×48.3×9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	765.–		350 01 226 948
Betonelement-Set, 12 Stück, 49×49×9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton	1175.–		350 01 226 946
Platten zu Sockel M4			
Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 220 kg), Beton	315.–		350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 225 kg), 12 S tück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	385.–		350 01 226 903
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung			
	passend zu Schirmgrösse in cm		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 90 cm	Ø 450 / Ø 500	249.–	350 01 609 815
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 100 cm	Ø 600 / Ø 700 / 450 × 350 / 500 × 400 / 400 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500 / 600 × 300 / 600 × 400	349.–	350 01 609 825
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480 × 110 cm	600 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600 / 700 × 500	399.–	350 01 609 835
5 Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)			
Regenrinne konisch 300 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		565.–	350 01 709 331 XXX
Regenrinne konisch 350 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		615.–	350 01 709 332 XXX
Regenrinne konisch 400 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		695.–	350 01 709 334 XXX
Regenrinne konisch 450 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		715.–	350 01 709 336 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		820.–	350 01 709 338 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		820.–	350 01 709 340 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		820.–	350 01 709 342 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁶ 4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		820.–	350 01 709 344 XXX
Regenrinne konisch 550 cm, PzNS, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		895.–	350 01 709 348 XXX
Regenrinne konisch 600 cm, PzNS, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC		925.–	350 01 709 350 XXX
Windschutz 300×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		465.–	350 01 759 448 XXX
Windschutz 350×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		510.–	350 01 759 450 XXX
Windschutz 400×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		595.–	350 01 759 452 XXX
Windschutz 450×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		645.–	350 01 759 454 XXX
Windschutz 500×230 cm, PzN, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		695.–	350 01 759 456 XXX
Windschutz 500×230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		695.–	350 01 759 458 XXX
Windschutz 550×230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		745.–	350 01 759 460 XXX
Windschutz 600×230 cm, PzN, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		765.–	350 01 759 462 XXX

⁵ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁶ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links/rechts in Abflussrichtung gesehen.

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Zubehör PALAZZO® NOBLESSE mit Kurbel (zwingend notwendig)			
Steuerung Pz14 für LED , 1 × 230 V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	995.–		350 01 559 010
Steuerung Pz14 für Heizung, 3 × 400 V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	995.–		350 01 559 020
Steuerung Pz14 für LED und Heizung 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1485.–		350 01 559 030
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1 × 230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1485.–		350 01 559 035
Zubehör PALAZZO® NOBLESSE E mit Motor			
Steuerung Pz14 für Motor, 1 × 230 V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	565.–		350 01 559 100
Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1 × 230 V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1215.–		350 01 559 110
Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1125.–		350 01 559 120
Steuerung Pz14 für LED , Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1695.–		350 01 559 130
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)			
Verlängerte LED-Streifen weiss, 4 × 1480 mm (Nur für Ø700, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600)	99.–		350 01 559 560
LED-Streifen RGBW 4 × 920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	395.–		350 01 559 561
LED-Streifen RGBW 4 × 1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig) (Nur für Ø700, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600)	495.–		350 01 559 562
Ausführung als indirekte Beleuchtung	0.–		350 01 559 559
Elektro-Zubehör			
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	99.–		350 01 555 270
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	129.–		350 01 555 280
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	129.–		350 01 555 290
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	149.–		350 01 555 300
Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W , 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	295.–		350 01 570 320
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500W , 230V, 6.5A (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler) Verfügbar ab Juli 2021	295.–		350 01 570 400
Diverses			
Edelstahlkit (Achsböck- und Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	315.–		350 01 900 832
Edelstahlkit (Achsböck- und Scharnierset 10-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	355.–		350 01 901 032
Edelstahlkit (Achsböck- und Scharnierset 12-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	415.–		350 01 901 232
¹⁴ Bindsystem, PzS 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350, 500 × 400, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, Ø 450, Ø 500, Ø 550	149.–		350 01 900 300
¹⁴ Bindsystem, PzN 600 × 400, 600 × 500, 500 × 500, 550 × 550, 600 × 600, Ø 700	149.–		350 01 900 310
¹³ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	285.–		350 01 906 200

¹ solange Vorrat¹³ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).¹⁴ Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

PALAZZO® ROYAL / E

Befestigung



Anwendung



Gestell: 10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit teleskopischem und gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables, patentiertes Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen. Profiliertes GLATZ-Mastprofil 120 mm, Wandstärke 5.5 mm. Dachstreben: 55 x 30 mm, mit abnehmbarer Handkurbel. natureloxiert

Gestellfarbe: Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben: Preis auf Anfrage

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Antrieb: mit Kurbel oder mit Motorantrieb für höchsten Komfort

Sondergrößen: Auf Anfrage ist eine Vielzahl an Sondergrößen erhältlich.

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) mit oder ohne erhältlich

Volant: optional

Schutzhülle: optional

Wichtig: Schirm muss vor Ort endmontiert werden. Diese Leistung ist im Preis nicht inbegriffen.

PALAZZO® ROYAL, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Sortiment PALAZZO® ROYAL / E

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert	Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm							
	Ø 700	10-t eilig		6950.–	340 00 700 171		995.–	341 00 700 171
	Ø 800	10-t eilig		7725.–	340 00 800 171		995.–	341 00 800 171
	600 x 500	10-t eilig		7100.–	340 00 623 171		995.–	341 00 623 171
	700 x 500	10-t eilig		7550.–	340 00 701 171		995.–	341 00 701 171
	700 x 600	10-t eilig		8250.–	340 00 702 171		995.–	341 00 702 171
	800 x 400	10-t eilig		8550.–	340 00 804 171		995.–	341 00 804 171
	800 x 600	12-t eilig		9250.–	340 00 802 171		995.–	341 00 802 171
	500 x 500	12-t eilig		6900.–	340 00 501 171		995.–	341 00 501 171
	550 x 550	12-t eilig		7200.–	340 00 551 171		995.–	341 00 551 171
	600 x 600	12-t eilig		7725.–	340 00 602 171		995.–	341 00 602 171
	650 x 650	12-t eilig		8600.–	340 00 651 171		995.–	341 00 651 171
	700 x 700	12-t eilig		9250.–	340 00 703 171		995.–	341 00 703 171
	Nenngrösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert	Aufpreis Motorisierung		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert
	cm		MWST exkl.	UVP MWST inkl.		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	Ø 700	10-t eilig		7150.–	340 00 700 170		995.–	341 00 700 170
	Ø 800	10-t eilig		7925.–	340 00 800 170		995.–	341 00 800 170
	600 x 500	10-t eilig		7300.–	340 00 623 170		995.–	341 00 623 170
	700 x 500	10-t eilig		7750.–	340 00 701 170		995.–	341 00 701 170
	700 x 600	10-t eilig		8450.–	340 00 702 170		995.–	341 00 702 170
	800 x 400	10-t eilig		8750.–	340 00 804 170		995.–	341 00 804 170
	800 x 600	12-t eilig		9450.–	340 00 802 170		995.–	341 00 802 170
	500 x 500	12-t eilig		7100.–	340 00 501 170		995.–	341 00 501 170
	550 x 550	12-t eilig		7400.–	340 00 551 170		995.–	341 00 551 170
	600 x 600	12-t eilig		7925.–	340 00 602 170		995.–	341 00 602 170
	650 x 650	12-t eilig		8800.–	340 00 651 170		995.–	341 00 651 170
	700 x 700	12-t eilig		9450.–	340 00 703 170		995.–	341 00 703 170

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläch	Kurbelhöhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Toleranz Durchgangs- höhe	Gesamt- höhe	Höhe offen	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	¹² max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F		G	H	C		
Ø 700 ¹⁰	665	12.0	36.0	85	135	230	9.6	494	367	135 × 135	620	80 (9)
Ø 800 ¹⁰	760	12.0	49.0	85	110	230	9.6	518	367	150 × 150	-	70 (8)
600 × 500 ¹⁰	-	12.0	30.0	85	99	230	9.6	497	367	125 × 125	620	80 (9)
700 × 500 ¹⁰	-	12.0	35.0	85	80	230	9.6	518	367	135 × 135	620	75 (9)
700 × 600 ¹⁰	-	12.0	42.0	82	80	230	9.6	564	428	150 × 150	620	70 (8)
800 × 400 ¹⁰	-	12.0	32.0	85	70	230	9.6	527	367	135 × 135	620	75 (9)
800 × 600 ¹¹	-	12.0	48.0	82	70	230	9.6	591	428	150 × 150	-	60 (7)
500 × 500 ¹¹	-	12.0	25.0	85	130	230	9.6	494	367	125 × 125	620	110 (11)
550 × 550 ¹¹	-	12.0	30.3	85	99	230	9.6	496	367	125 × 125	620	100 (10)
600 × 600 ¹¹	-	12.0	36.0	85	83	230	9.6	515	367	135 × 135	620	90 (10)
650 × 650 ¹¹	-	12.0	42.3	82	82	230	9.6	565	428	150 × 150	620	85 (9)
700 × 700 ¹¹	-	12.0	49.0	82	78	230	9.6	595	428	150 × 150	-	75 (9)

¹⁰ 10-t eilig

¹¹ 12-t eilig

¹² mit Volant 10 km/h tie fer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Ist eine minimale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit GLATZ abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M16. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die feste Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

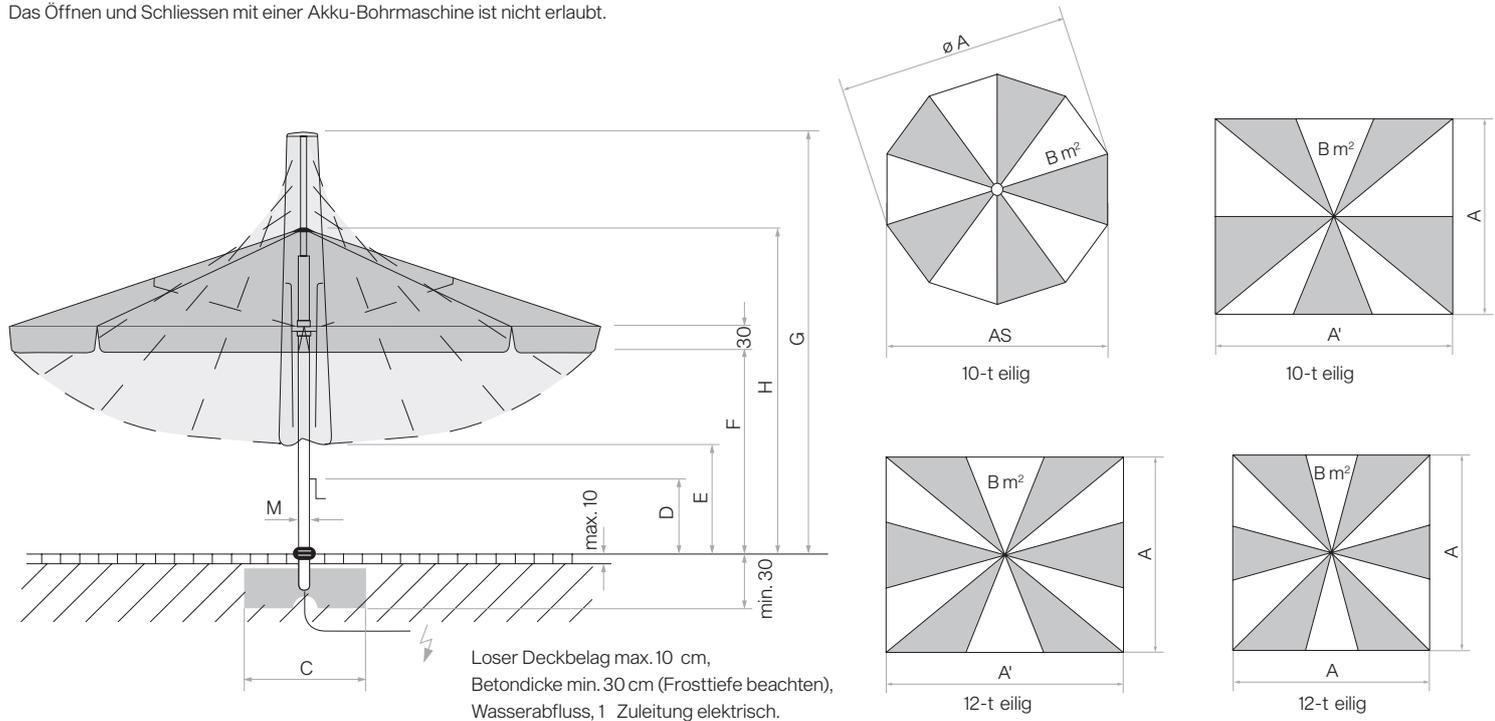

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Aufstellscharnier zwingend notwendig)			
Sockel M4 / M8 / M16, 620 kg (12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)		615.–	350 01 226 945
Befestigungsart M16 (Aufstellscharnier M16 zwingend notwendig)			
Bodenhülse M16, S tahl verzinkt		315.–	350 01 226 001
Montageplatte M16, 40 × 40 × 1.5 cm, Stahl verzinkt		415.–	350 01 229 701
Montageplatte M16 spe zial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt		995.–	350 01 229 712
Montageplatte M16 spe zial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt		995.–	350 01 229 710
Montageplatte M16 für Isola tionsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage		350 01 229 734
Aufstellscharnier M16 mit Pr ofil PzR, tahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)		495.–	350 01 225 045
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16			
Betonelement-Set, 12 Stück, 49 × 49 × 9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton		1175.–	350 01 226 946
Schutzhülle aus reissfestem, beschichtetem Polyestergewebe mit Schnürung			
	passend zu Schirmgrösse in cm		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480 × 110 cm	Ø 700 / Ø 800 / 600 × 500 / 500 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600 / 700 × 500 / 800 × 400	399.–	350 01 609 835
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 555 × 120 cm	700 × 600 / 800 × 600 / 650 × 650 / 700 × 700	429.–	350 01 609 845
⁵ Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)			
Regenrinne konisch 400 cm, PzR, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		775.–	350 01 709 356 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		895.–	350 01 709 357 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzR, ⁶ 4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		895.–	350 01 709 358 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzR, ⁶ 3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		895.–	350 01 709 359 XXX
Regenrinne konisch 500 cm, PzR, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		895.–	350 01 709 360 XXX
Regenrinne konisch 550 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		935.–	350 01 709 361 XXX
Regenrinne konisch 600 cm, PzR, ⁶ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		995.–	350 01 709 362 XXX
Regenrinne konisch 600 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		995.–	350 01 709 364 XXX
Regenrinne konisch 600 cm, PzR, ⁶ 3/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		995.–	350 01 709 366 XXX
Regenrinne konisch 600 cm, PzR, ⁶ 4/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		995.–	350 01 709 368 XXX
Regenrinne konisch 650 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1025.–	350 01 709 370 XXX
Regenrinne konisch 700 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1075.–	350 01 709 372 XXX
Regenrinne konisch 800 cm, PzR, ⁶ 4/4 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl / PVC		1215.–	350 01 709 374 XXX
Windschutz 400 × 255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		725.–	350 01 759 468 XXX
Windschutz 500 × 255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		765.–	350 01 759 469 XXX
Windschutz 500 × 255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		765.–	350 01 759 470 XXX
Windschutz 550 × 255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		775.–	350 01 759 471 XXX
Windschutz 600 × 255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		820.–	350 01 759 472 XXX
Windschutz 600 × 255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		820.–	350 01 759 474 XXX
Windschutz 650 × 255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		925.–	350 01 759 476 XXX
Windschutz 700 × 255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		975.–	350 01 759 478 XXX
Windschutz 800 × 255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl		1025.–	350 01 759 480 XXX

⁵ Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁶ Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussric tung gesehen.

Zubehör PALAZZO® ROYAL / E

	Verkaufspreise		Bestellnummer
	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Zubehör PALAZZO® ROYAL mit Kurbel (zwingend notwendig)			
Steuerung Pz14 für LED , 1 ×230 V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	995.–		350 01 559 010
Steuerung Pz14 für Heizung, 3 ×400 V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	995.–		350 01 559 020
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 3 ×400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1485.–		350 01 559 030
Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1 ×230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1485.–		350 01 559 035
Zubehör PALAZZO® ROYAL E mit Motor			
Steuerung Pz14 für Motor, 1 ×230 V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	565.–		350 01 559 100
Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1 ×230 V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1215.–		350 01 559 110
Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3 ×400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1125.–		350 01 559 120
Steuerung Pz14 für LED , Heizung und Motor, 3 ×400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	1695.–		350 01 559 130
Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)			
Verlängerte LED-Streifen weiss, 4 ×1480 mm	99.–		350 01 559 560
LED-Streifen RGBW 4 ×920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	395.–		350 01 559 561
LED-Streifen RGBW 4 ×1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	495.–		350 01 559 562
Ausführung als indirekte Beleuchtung	0.–		350 01 559 559
Elektro-Zubehör			
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	99.–		350 01 555 270
Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	129.–		350 01 555 280
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	129.–		350 01 555 290
Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	149.–		350 01 555 300
Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W , 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	295.–		350 01 570 320
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500W , 230V, 6.5A (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm, Preis ist pro Heizstrahler) Verfügbar ab Juli 2021	295.–		350 01 570 400
Diverses			
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 10-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	355.–		350 01 901 032
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 12-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	415.–		350 01 901 232
Bindesystem, PzR 600 ×500, 700 ×500, 500 ×500, 550 ×550, 600 ×600, Ø 600, Ø 700, Ø 800	149.–		350 01 900 320
Bindesystem, PzR 700 ×600, 800 ×600, 650 ×650, 700 ×700	149.–		350 01 900 330
¹³ Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	295.–		350 01 906 300

¹ solange Vorrat

¹³ Gewisse Schirmgrößen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).

Sortimentsübersicht Retail

	1 ALEXO®	1 PIAZZINO	1 TEAKWOOD	2 ALU-SMART	2 ALU-TWIST	2 SUNWING® CASA	2 SOMBRANO® S*	2 PENDALEX® P*	2 AURA	2 AMBIENTE NOVA	2 FORTANO®	3 FORTINO®	3 FORTERO®	3 FORTELLO® / LED
Gestellfarbe und Material														
Eschenholz	•													
Platanenholz		•												
Teakholz			•											
Eukalyptusholz									•					
Aluminium weiss														
Aluminium natureloxiert				•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Aluminium anthrazit						•	•	•			•			
Schirm öffnen														
Flaschenzug		•	•											
Kurbelantrieb					•	•	•	•	•	•	•			
Öffnung mit Schieber	•			•										
Öffnung mit Spannhebel												•	•	•
Schirmhöhe verstellen														
Höhenverstellung				•				•						
Schirmdach neigen														
Schrägstellung mit Zahnkranz Gelenk	•													
Einfache Dachneigung				•	•									
Dachneigung beidseitig bis 54°							•							
Dachneigung beidseitig bis 90°						•								
Dachneigung gegen Mast								•						
Neigung des Schirmdaches in alle Richtungen								•						

1 Mittelstock aus Holz

2 Freiarm aus Aluminium und Holz

3 Mittelstock aus Aluminium



ALEXO® · 10 – 11

○ Ø 200 cm, Ø 220 cm



PIAZZINO · 12 – 13

○ Ø 300 cm, Ø 250 cm

□ 300×300 cm



TEAKWOOD · 14 – 15

○ Ø 300 cm, Ø 350 cm

□ 330×330 cm



ALU-SMART · 16 – 17

○ Ø 200 cm, Ø 220 cm, Ø 250 cm, Ø 300 cm

□ 210 × 150 cm, 250 × 200 cm

□ 200 × 200 cm, 240 × 240 cm



ALU-TWIST · 18 – 19

○ Ø 270 cm, Ø 300 cm, Ø 330 cm

□ 210 × 150 cm, 250 × 200 cm

□ 240 × 240 cm



SUNWING® CASA · 20 – 21

○ Ø 300 cm, Ø 330 cm

□ 300 × 240 cm

□ 270 × 270 cm

Empfohlenes Mindestgewicht für Sockel/Schirmtyp und Grössen

ALEXO®	kg
Ø 200 cm	30
Ø 220 cm	40

PIAZZINO	kg
Ø 300 cm	40
Ø 350 / 300×300 cm	55

TEAKWOOD	kg
Ø 300 cm	40
Ø 350 cm	55
330×330 cm	70

ALU-SMART	kg
Ø 200 / Ø 220 / 210 × 150 cm	30
Ø 250 / Ø 300 / 250 × 200 / 200 × 200 / 240 × 240 cm	40

ALU-TWIST	kg
Ø 270 / Ø 300 / 210 × 250 / 250 × 200 / 240 × 240 cm	40
Ø 330 cm	55

AMBIENTE NOVA	kg
Ø 400 / 400×300 / 350×350	240
Ø 500 / 450×350 / 400×400	430

FORTINO®	kg
Ø 250 / 200×200 cm	55
Ø 300 / 240×240 cm	70

FORTERO®	kg
250 × 250 / 300 × 200 cm	70
Ø 350 / 350 × 250 / 300 × 300 cm	90
350 × 350 cm	120

FORTELLO® / LED	kg
Ø 400 / 350 × 250 / 400 × 300 / 300 × 300 / 350 × 350 cm	120
400 × 400 cm	180

SUNWING® CASA	kg
Ø 300 / Ø 330 / 300 × 240 cm / 270 × 270 cm	90

SOMBRANO® S*	kg
Ø 350 / 300 × 300 cm	120
Ø 400 / 400 × 300 / 350 × 350 cm	150

AURA	kg
350 × 350 cm / 400 × 400 cm	240

FORTANO®	kg
300 × 300 cm	120
400 × 300 cm	150

PENDALEX® P*	kg
Ø 300 / Ø 325 / 285 × 230 cm	90
Ø 350	120



SOMBRANO® S* · 22 – 23

- Ø 350 cm, Ø 400 cm
- 400 × 300 cm
- 300 × 300 cm, 350 × 350 cm



PENDALEX® P* · 24 – 25

- Ø 300 cm, Ø 325 cm, Ø 350 cm
- 285 × 230 cm



AURA · 26 – 27

- 350 × 350 cm, 400 × 400 cm



AMBIENTE NOVA · 28 – 29

- Ø 400 cm, Ø 500 cm
- 400 × 300 cm, 450 × 350 cm
- 350 × 350 cm, 400 × 400 cm



FORTANO · 30 – 31

- 400 × 300 cm
- 300 × 300 cm



FORTINO® · 32 – 33

- Ø 250 cm, Ø 300 cm
- 200 × 200 cm, 240 × 240 cm



FORTERO® · 34 – 35

- Ø 350 cm
- 300 × 200 cm, 350 × 250 cm
- 250 × 250 cm, 300 × 300 cm, 350 × 350 cm



FORTELLO® / LED · 36 – 37

- Ø 400 cm
- 350 × 250 cm, 400 × 300 cm
- 300 × 300 cm, 350 × 350 cm, 400 × 400 cm

Befestigungsart Z

(Standrohr Z zwingend notwendig)



Betonsockel Z
30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg



Granitsockel Z,
40/55 kg mit Rollen und
ausziehbarem Handgriff



Stahlsockel Z 40 kg



Mauerkonsole Z,
Ausladung von 180 mm



Rasenspitz Z
85 x 150 x 350



Verschiedene
Standrohre Z, Edelstahl /
Stahl verzinkt,
Ø 25 - 33 mm,
Ø 35 / 38 - 39 mm,
Ø 48 / 55 mm

Rollensockel

(Gewichte-Set zwingend notwendig)



Rollensockel,
eckig, 45 kg

Befestigungsart PX Ø 48/55 mm

(Übergangrohr PX zwingend notwendig)



Bodenhülse PX, Stahl
verzinkt / Edelstahl



Übergangrohr PX, Stahl
verzinkt / Edelstahl

Befestigungsart BT Ø 35/38 - 39 mm

(Übergangrohr BT zwingend notwendig)



Bodenhülse BT,
Stahl verzinkt



Übergangrohr BT,
Stahl verzinkt

Befestigungsart ST Ø 25 - 33 mm

(Übergangrohr ST zwingend notwendig)



Bodenhülse ST,
Stahl verzinkt



Übergangrohr ST,
Stahl verzinkt

Diverse Befestigungsarten



Bride U
für Tischblatt

Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe



Schutzhülle /
Schutzhülle mit Stab
und Reissverschluss

Diverses



Osyrion 4 Akku-Licht
Ø 30 - 50 mm



Osyrion 6 Akku-Licht
Ø 30 - 50 mm



Osyrion 8 Akku-Licht
Ø 48 - 68 mm

FORTERO®
FORTELLO® / LED
SUNWING® CASA
SOMBRANO® S
PENDALEX® P+
FORTANO®

Befestigungsart Z

(Standrohr Z zwingend notwendig)



Rollensockel Z,
55 kg/90 kg



Betonsockel Z
70 kg / 90 kg



Granitsockel Z, 90 kg



Stahlsockel Z 40 kg



Standrohr Z, Edelstahl /
Stahl verzinkt
Ø 48 / 55 mm



Standrohr Z, P+, Edel-
stahl / Stahl verzinkt

Befestigungsart M4, M8, M16

(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)



Sockel M4,
120 kg, 180 kg, 240 kg,
Stahl verzinkt



Abdeckung zu Sockel
M4



Granitsockel M4, 120 kg,
Naturstein mit Rollen

FORTERO®
FORTELLO® / LED
SUNWING® CASA
SOMBRANO® S
PENDALEX® P+
FORTANO®



Bodenhülse M4, Stahl
verzinkt



Montageplatte M4, M8,
Stahl verzinkt



Montageplatte M4,
spezial, Aufbauhöhe
50 – 149 mm, Stahl
verzinkt



Montageplatte M4,
spezial, Aufbauhöhe
150 – 350 mm, Stahl
verzinkt



Mauerkonsole M4,
Ausladung von 100 mm



Mauerkonsole M4,
Ausladung von 480 mm



Verschiedene
Standrohre M4, Stahl
verzinkt



Standrohr P+ für
FORTELLO® / LED und
PENDALEX® P+

Rollensockel

(Gewichte-Set zwingend notwendig)



Rollensockel M4,
150 kg

FORTERO®
FORTELLO® / LED
SUNWING® CASA
SOMBRANO® S
PENDALEX® P+
FORTANO®

Befestigungsart PX Ø 48/55 mm

(Übergangrohr PX zwingend notwendig)



Bodenhülse PX, Stahl
verzinkt / Edelstahl



Übergangrohr PX,
Stahl verzinkt /
Edelstahl



Übergangrohr PX, P+,
Stahl verzinkt /
Edelstahl

Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergerewebe



Schutzhülle mit
Stab und
Reissverschluss

Diverses



Osyrion 4 Akku-Licht
Ø 30 - 50 mm



Osyrion 6 Akku-Licht
Ø 30 - 50 mm




Osyrion 8 Akku-Licht
Ø 48 - 68 mm



Bistrotisch
Ø 48 / 55 mm

Befestigungsart M4, M8, M16

(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)

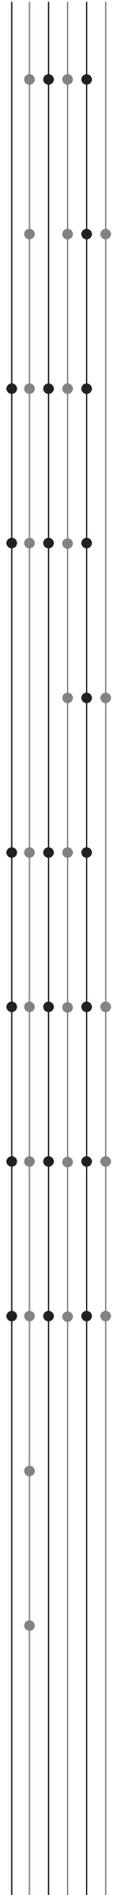

Sockel M4, M8, M16, 430 kg, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar)



Sockel M4, M8, M16, 620 kg, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar)



Sockel M4, 120 kg, 180 kg, 240 kg, Stahl verzinkt



Abdeckung zu Sockel M4



Bodenhülse M8, Bodenhülse M16, Stahl verzinkt



Bodenhülse M4, Stahl verzinkt



Montageplatte M4, M8, Montageplatte M16, Stahl verzinkt



Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, spezial, Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt




Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, spezial, Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt



Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm



Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm

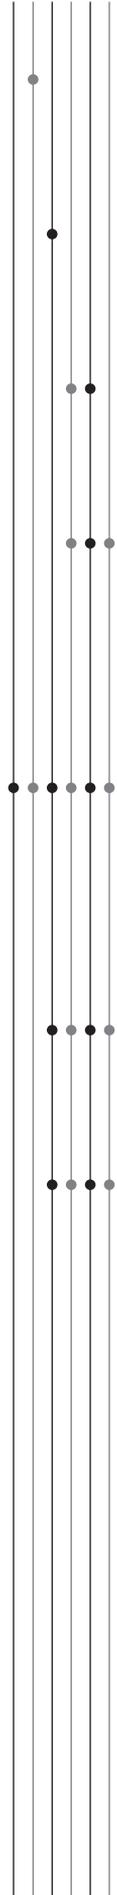

Standrohr M4 zu AMBIENTE NOVA, Stahl verzinkt



Standrohr M4 zu CASTELLO® PRO, Stahl verzinkt



Standrohr M4 für PzS, PzN, Stahl verzinkt



Aufstellscharnier M8 für PzS, PzN, M16 für PzR, Stahl verzinkt

Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe



Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss

Regenrinne und Windschutz

(nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)




Regenrinne



Windschutz

Beleuchtung und Heizung

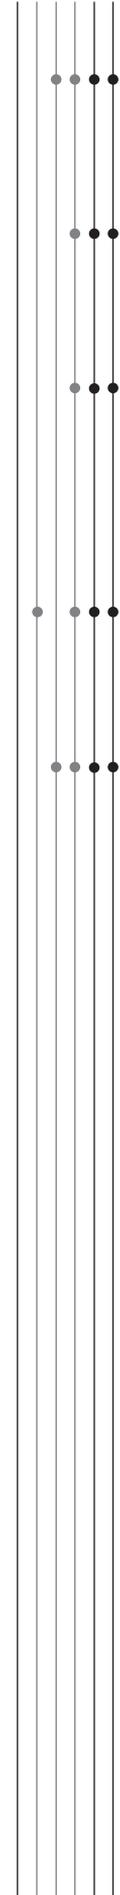

Heizstrahler-Einheit, max. 4 Stück pro Schirm 1500 Watt



LED für PALAZZO®



Steuerung Pz14 für PALAZZO®

Diverses



Fernbedienung 3-Kanal
 Fernbedienung 7-Kanal



Prallschutz für Schirmmast, grau



Osyryon 4 Akku-Licht Ø 30 - 50 mm



Osyryon 6 Akku-Licht Ø 30 - 50 mm

Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2021

glatz.com

